




NUMÉRO DE MODÈLE :

- ❑ **4285 501 Robinet de cuisine**
Séparer rince-légumes latérale de couleur assortie.

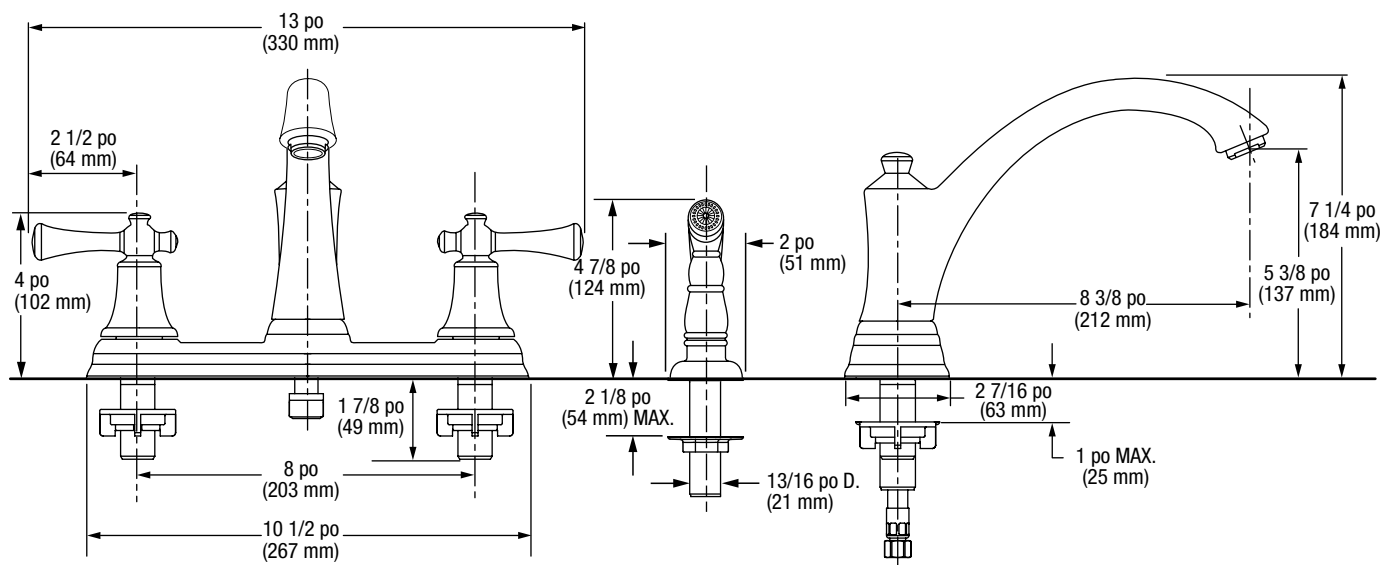

DESCRIPTION GÉNÉRALE :

Robinet peut être fixé sur un entraxe de 8 po (203 mm). Cartouches de robinet à ¼ de tour sans rondelle - réversible pour une utilisation de chaque côté «chaud» ou «froid». Passage d'eau en laiton coulé durable avec tiges d'entrée mâles de 1/2 po. Longueur du bec pivotant en laiton coulé de 8 3/8 po (212 mm). Plaque d'écusson en métal (dimensions de l'écusson : 10 7/16 po (265 mm) de longueur x 2 7/16 po (62 mm) de largeur). Débit maximal de 1,8 gpm/8,3 l/min. Poignée à levier métallique.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Cartouche de robinet à disque céramique : assure un fonctionnement en douceur à vie et un rendement antigouttes.

Passages d'eau en laiton coulé : solides et durables. Des languettes intégrées sur la moulure assurent une installation sans oscillation.

Sans plomb : le robinet contient ≤ 0,25% de plomb par moyenne pondérée.

Installation facile : installation facile et rapide ne nécessitant qu'une personne. Le robinet est incliné vers le bas. Les boulons à rotation rapide fixent le robinet en place.

Choix de finis : les finis garantis à vie ne terniront pas et ne rayeront pas.

Garantie à vie : sur le fonctionnement et le fini.


SPÉCIFICATION SUGGÉRÉE :

Le robinet de cuisine à deux poignées est dotée d'un passage d'eau et bec pivotant en laiton coulé. Contient également des cartouches à disque en céramique 1/4 de tour qui sont réversibles pour une utilisation sur chaque côté «chaud» ou «froid». Robinet de modèle American Standard no 4285 501._____.

CODES ET NORMES

Ces produits respectent ou dépassent les normes et codes suivants :

ASME A112.18.1
CSA B 125
NSF 61/Section 9 & Annex G
ANSI A117.1
IAPMO (cUPC)

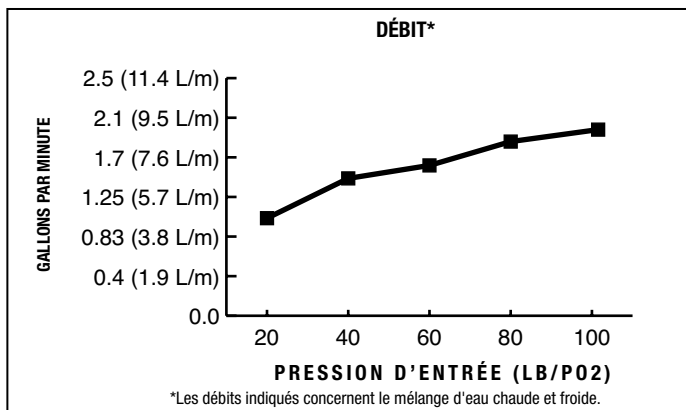

DÉBIT DE 1,8gpm/8,3L/min.

Numéro du produit	Description	Options de fini		
		Chrome poli	Acier inoxydable (PVS)	Bronze huilé
		002	075	224
4285 501	Robinet de cuisine à deux poignées avec séparateur rince-légumes.			



CONFORME AUX NORMES D'ACCESSIBILITÉ CSA B651.12