
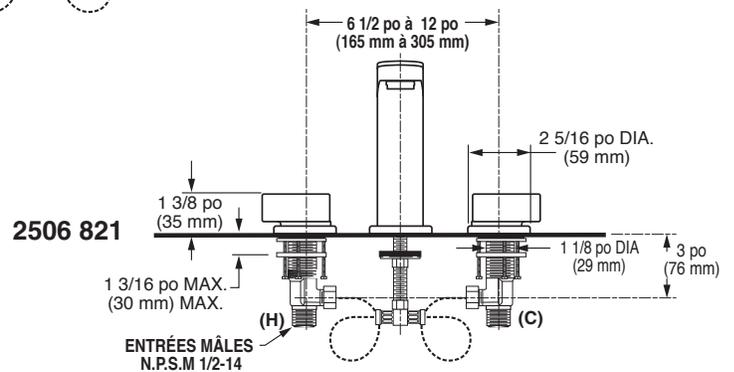


**NUMÉRO DE MODÈLE :**

- **2506 801 Robinet espacé pour lavabo**  
 Bonde mécanique en métal à raccord Speed Connect<sup>MC</sup>.  
 Poignées à levier métalliques. Plaque de tablier « Euro » en laiton.
- **2506 821 Robinet espacé pour lavabo**  
 Bonde mécanique en métal à raccord Speed Connect<sup>MC</sup>.  
 Poignées à levier métalliques. Plaques individuelles.

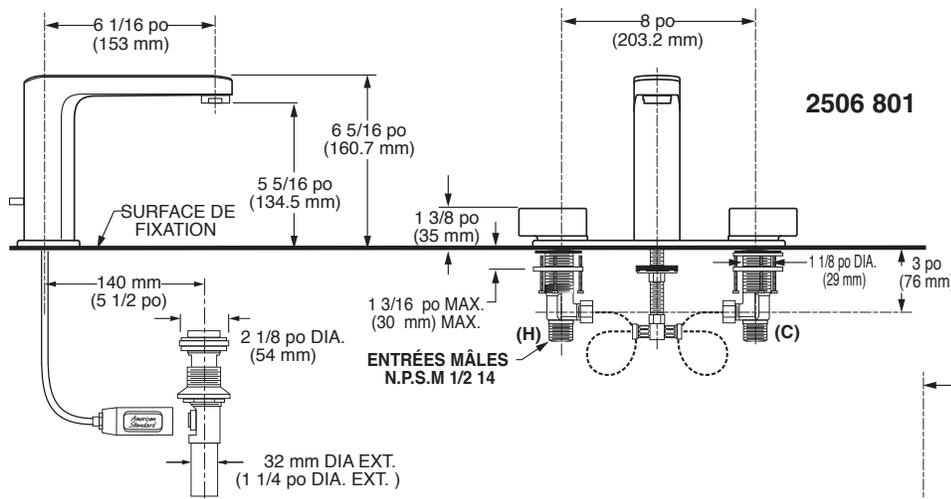

**DESCRIPTION GÉNÉRALE :**

Corps de valve en laiton coulé avec boyaux de raccordement flexibles pour les installations de 6 à 12 po (152 à 305 mm).  
 Cartouches à disque en céramique 1/4 de tour sans rondelle.  
 Bec en laiton. Tiges d'entrée mâles de 1/2 po (13 mm) avec écrous de couplage en laiton. Câble de bonde en acier inoxydable flexible d'une longueur de 20 po (500 mm) préassemblé au bec.  
 Corps de bonde en métal Speed Connect<sup>MC</sup> avec about de 1 1/4 po (32 mm). Débit maximal de 1,84 gpm (8,3 l/min) à 60 lb/po<sup>2</sup> (410 kPa). Choix entre le style « Euro » (2506 801) ou les plaques individuelles (2506 821).


**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :**

- Fabrication en laiton :** Durable. Matériau idéal pour un contact prolongé avec l'eau. Fournit la meilleure surface pour l'application de couleurs et finis.
- Cartouche de valve à disque en céramique :** Assure un rendement antigoutte à vie.
- Faible en plomb :** Respecte la norme 61/Section 9 de la NSF et les exigences en matière de plomb de la Prop 65.
- Bonde en métal Speed Connect<sup>MC</sup> exclusive :**
  - Moins de pièces. Plus rapide à installer.
  - Aucun réglage nécessaire - bouche bien la première fois et à tout coup.
  - Câble en acier inoxydable flexible - s'installe sans effort dans des endroits restreints.
- Choix de finis :** Offert en chrome poli ou acier inoxydable (PVS).

### CODES ET NORMES

Ces produits respectent ou surpassent les codes et normes suivants :

**ANSI A117.1**  
**ASME A112.18.1M**  
**CSA B 125**  
**NSF 61/Section 9**

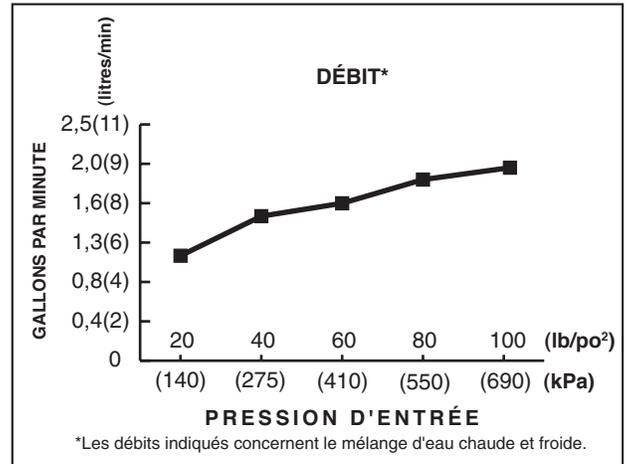

Numéro de produit	Description	Choix de finis	
		Chrome poli	Acier inoxydable (PVS)
		002	075
2506 801	Robinet pour lavabo avec bonde mécanique en métal à raccord Speed Connect <sup>MC</sup> . Poignées à levier métalliques. Plaque de tablier « Euro » en laiton.		
2506 821	Comme CI-DESSUS avec plaques individuelles.		

 Respecte les recommandations de la loi américaine sur les déficiences (American Disabilities Act) et les exigences **ANSI A117.1** pour les personnes souffrant de déficiences physiques