

LAVABO SUR COLONNE CADET

- Lavabo et colonne en porcelaine vitrifiée
- Trop-plein à l'arrière
- Tablier pour robinet avec espace généreux
- Livré avec trousse de montage (robinet montré non inclus)

- 0236 411** Percement pour robinet 4 po (102 mm) d'entraxe
- 0236 811** Percement pour robinet 8 po (203 mm) d'entraxe (montré)
- 0236 111** Percement unique

Dimensions nominales:
 622 x 502 x 889 mm
 (24 1/2 po x 19 3/4 po x 35 po)



Composantes séparées:

- 0236 004** Dessus pour colonne - 4 po (102 mm) d'entraxe
- 0236 008** Dessus pour colonne - 8 po (203 mm) d'entraxe (montré)
- 0236 001** Dessus pour colonne - percement unique
- 731100-400** Colonne seulement

Dimensions de la cuvette:
 508 mm (20 po) de large,
 305 mm (12 po) avant-arrière,
 152 mm (6 po) de profond


Remplace les modèles 0014/0018

CONFORMITÉS AUX NORMES – Rencontre ou surpasse les spécifications suivantes:

- ASME A112.19.2M pour les appareils en porcelaine vitrifiée
- CAN/CSA série B45

À être spécifié

- Couleur:
- Robinet*:
- Fini du robinet:
- Robinetterie d'alimentation:
- Siphon à garde d'eau de 1 1/4 po (32 mm):

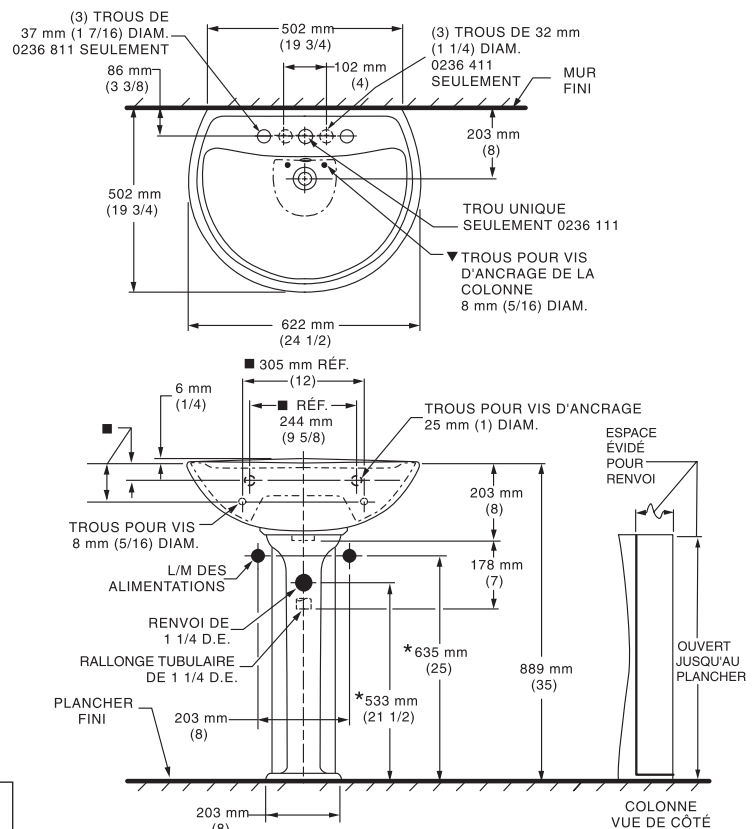

REMARQUES:

* DIMENSIONS SUGGÉRÉES POUR L'EMPLACEMENT DE LA ROBINETTERIE D'ALIMENTATION ET DU SIPHON À GARDE D'EAU.
 ▼ VIS D'ANCRAGE DE LA COLONNE NON INCLUSES. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION FOURNIES AVEC LE LAVABO.
 ■ S'APPLIQUE AU RENFORT MURAL SEULEMENT. LES DIMENSIONS EXACTES DOIVENT ÊTRE MESURÉES DIRECTEMENT SUR L'APPAREIL.
 ROBINETTERIE ET RACCORD NON INCLUS ET DOIVENT ÊTRE COMMANDÉS SÉPARÉMENT. FOURNIR LES RENFORCEMENTS NÉCESSAIRES POUR TOUTS LES SUPPORTS.
 IMPORTANT: Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier à l'intérieur des limites de tolérance établies par la norme ANSI A112.19.2.
 Ces dimensions sont sujettes à être changées ou discontinuées. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de pages périmées ou annulées.

* Voir la section des robinets pour le choix des modèles offerts