

LAVABO TROPIC GRANDE SUR PIÉDESTAL

- Porcelaine vitrifiée
- Lavabo rectangulaire moderne sur piédestal
- Trop-plein à l'arrière
- Nécessaire d'assemblage compris
- Hauteur Right Height™ pour un confort accru durant l'utilisation
- Traverse de robinet avec grande surface de comptoir
- Robinets à l'entraxe Tropic 7038 801 (illustrés) et centre 7038 201 recommandés non compris
- Cuvette à fond plat permettant l'usage en tant que **lavabo au-dessus du comptoir ou comme dessus de meuble-lavabo de 24 po**
- **Style assorti avec les toilettes Tropic Cadet®3**

- ☐ **0404 400** Trous de robinet sur centres de 102mm (4 po)
- ☐ **0404 800** Trous de robinet sur centres de 203mm (8 po)

Dimensions nominales:

686 x 531 x 915mm
(27 po x 21 po x 36 po)

PIÈCES VENDUES SÉPARÉMENT :

- ☐ **0404 004** Dessus de piédestal – centres de 102mm (4 po)
- ☐ **0404 008** Dessus de piédestal – centres de 203mm (8 po)
- ☐ **0010 000** Base de piédestal seulement

Dimensions du lavabo :

483mm (19 po) de largeur
305mm (12 po) de l'avant vers l'arrière
152mm (6 po) de profondeur


Certifications de conformité -

Respecte ou dépasse les normes suivantes :

- ASME A112.19.2M pour les installations fixes en porcelaine vitrifiée
- Série CAN/CSA B45

Veuillez préciser :

- ☐ Couleur : ☐ Blanc ☐ Os ☐ Lin ☐ Noir
- ☐ Robinet* : 7038 801 Tropic à l'entraxe
7038 201 Tropic monobloc
- ☐ Fini du robinet : 002 Chrome poli
295 Nickel satiné
- ☐ Accessoires et butées :
- ☐ Siphon de 1 ¼ po (32mm) :

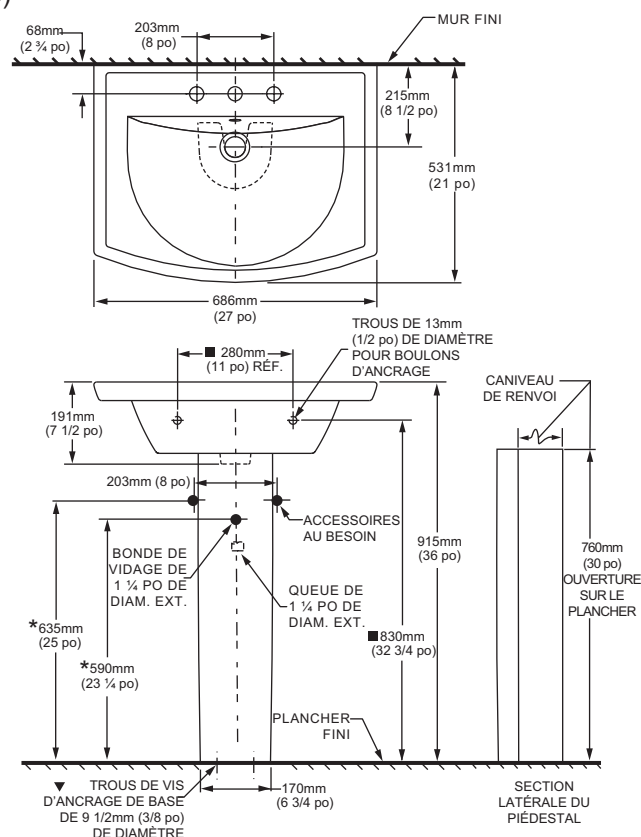

REMARQUES :

★ LES DIMENSIONS INDIQUÉES POUR L'EMPLACEMENT D'ACCESSOIRES ET SIPHONS EN « P » SONT SUGGÉRÉES.

▼ LES VIS D'ANCRAGE DE PIÉDESTAL NE SONT PAS COMPRIS.

CONSIGNES D'INSTALLATION FOURNIES AVEC LA CUVETTE.

■ CONVIENT AU RENFORCEMENT SEULEMENT. LES DIMENSIONS RÉELLES DOIVENT ÊTRE MESURÉES SUR L'INSTALLATION FIXE.

LES ROBINETS NE SONT PAS COMPRIS ET DOIVENT ÊTRE COMMANDÉS SÉPARÉMENT. PROCURE UN RENFORCEMENT CONVENABLE POUR TOUTES LES SUPPORTS MURAUX.

IMPORTANT : les dimensions des installations fixes sont nominales et peuvent varier selon la plage de tolérance définie par la norme ANSI A112.19.2

Ces mesures peuvent être modifiées ou annulées. Nous n'assumons aucune responsabilité pour l'utilisation de pages remplacées ou annulées.

* Voir la section des robinets pour connaître les autres modèles disponibles.