


American Standard

COLONY DOUCEUR


ROBINET DE LAVABO MONOPIÈCE À DEUX POIGNÉES

NUMÉRO DE MODÈLES:

- ❑ **2275 500 Robinet de lavabo monopièce**
Poignées à levier. Bonde mécanique 50/50
- ❑ **2275 509 Robinet de lavabo monopièce**
Poignées à levier. Bonde mécanique en métal
- ❑ **2275 560 Robinet de lavabo monopièce**
Comme 2275 500 avec raccords pour boyau d'alimentation flexible
- ❑ **2275 505 Robinet de lavabo monopièce**
Poignées à levier. Sans renvoi. Avec trou, tige de levage et bouchon
- ❑ **2275 565 Robinet de lavabo monopièce**
Comme 2275 505 avec raccords pour boyau d'alimentation flexible

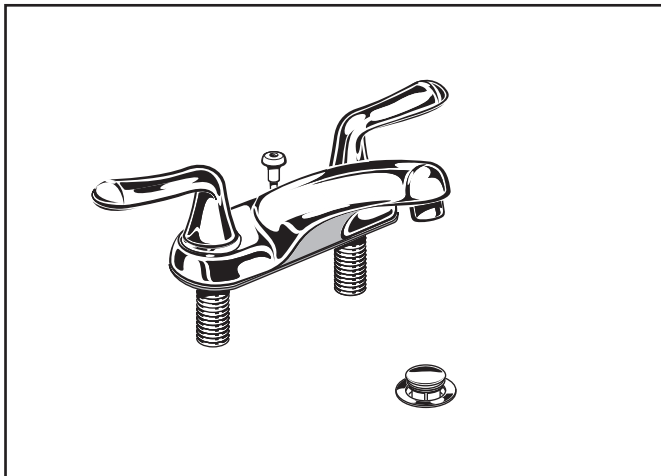

2275 500 Illustré.

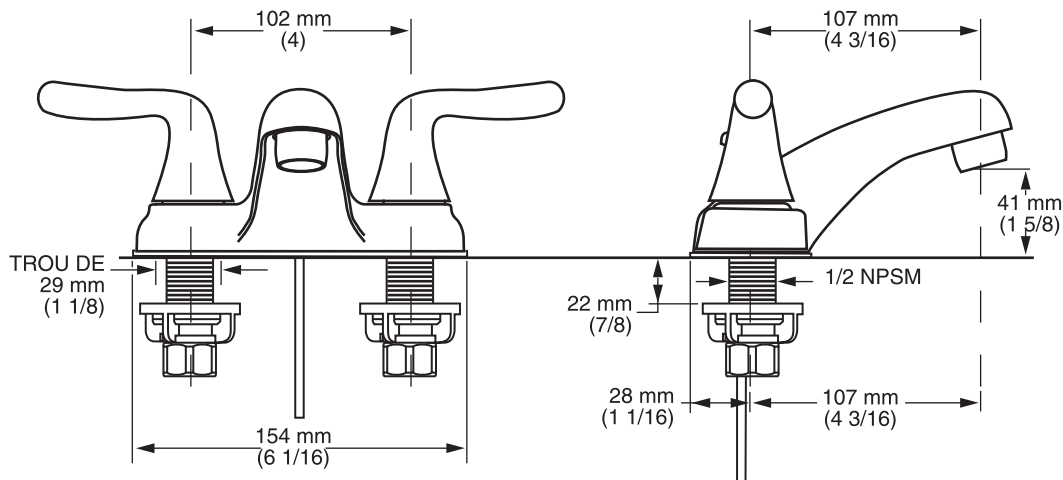

DESCRIPTION GÉNÉRALE:

Robinet de lavabo monopièce sur entraxe de 4 po (102 mm). Cartouches à disque en céramique de 1/4 tour, sans rondelle - réversibles pour utilisation côté "chaud" ou "froid". Passages d'eau en laiton coulé durable avec tiges d'entrée mâles de 1/2 po ou raccords pour boyaux flexibles. Corps en métal. Dessous du corps de couleur assortie. Débit maximum de 1,84 gpm (8,3 l/min). Poignées métalliques à levier.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

Passages d'eau en laiton coulé avec "tiges de servitude": Robustes et durables. Pattes intégrales coulées assurant une installation stable.

Cartouches à disque en céramique: Une assurance à vie contre l'égouttement. Réversibles pouvant être utilisées des deux côtés "chaud" ou "froid".

Faible teneur en plomb: Rencontre les exigences de la norme standard NSF 61/section 9.

Bec allongé: Offrant une portée plus grande.

Installation facile: Installation facile et rapide nécessitant qu'une seule personne. Le robinet s'intègre par le haut. Écrous de sécurité gardent le robinet en place.


CODES ET NORMES

Ces produits respectent ou surpassent les codes et normes suivants:

ASME A112.18.1M

CSA B125

NSF 61/section 9

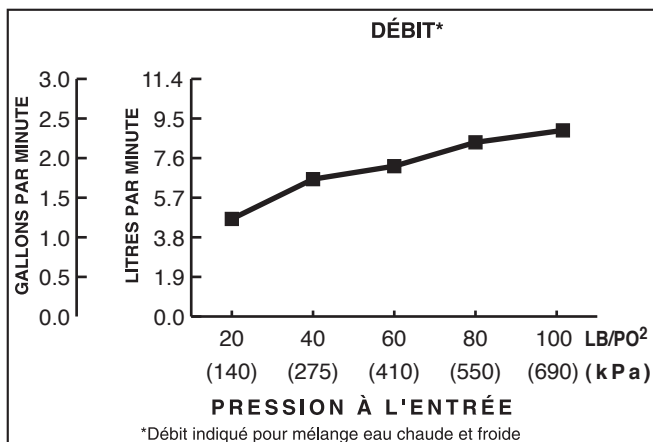

	Numéro du produit	Description	Choix des finis	
			Chrome poli	Chrome poi/Laiton PVS
			002	299
	2275 500	Robinet monopièce. Poignées à levier. Bonde mécanique 50/50.		
	2275 509	Robinet monopièce. Poignées à levier. Bonde mécanique en métal.		
	2275 560	Comme 2275 500 avec raccords pour boyaux d'alimentation flexibles.		
	2275 505	Robinet monopièce. Poignées à levier. Sans renvoi. Avec trou, tige et bouchon.		
	2275 565	Comme 2275 505 avec raccords pour boyaux d'alimentation flexibles.		



Rencontre les recommandations de la loi Américaine et les exigences **ANSI A117.1** pour les personnes souffrant de déficiences physiques.