

**BAIGNOIRE AVEC TABLIER INTÉGRÉ
SERIN^{MC} DE 60 PO x 32 PO**

- 3586 102 Renvoi à droite
- 3586 202 Renvoi à gauche (illustré)

Caractéristiques du produit :

- Acrylique lustré avec armature en fibre de verre
- Tablier intégré
- Double bride intégrée à trois côtés pour carreaux et rétention d'eau
- Fond de la baignoire texturé pour sécurité accrue

Dimensions nominales :

60 po x 32 po x 24 po
(1524 x 813 x 610 mm)

Conformité aux normes -

Respecte ou surpasse les spécifications suivantes :

- CAN/CSA série B45
- CAN/ULC-S102 Flame Spread and Smoke Developed (propagation des flammes et dégagement des fumées)




À préciser - requis :

- Couleur : (préciser la couleur)
- Robinet de bain* (préciser le fini)
- Renvoi universel : 1583 470 (préciser le fini)

* Voir les modèles offerts dans la partie de la robinetterie

REMARQUE : Cette baignoire est conçue pour une installation au-dessus du niveau du plancher fini

REMARQUE : Les dimensions pour le raccordement et les spécifications des produits sont indiquées au verso de la page.

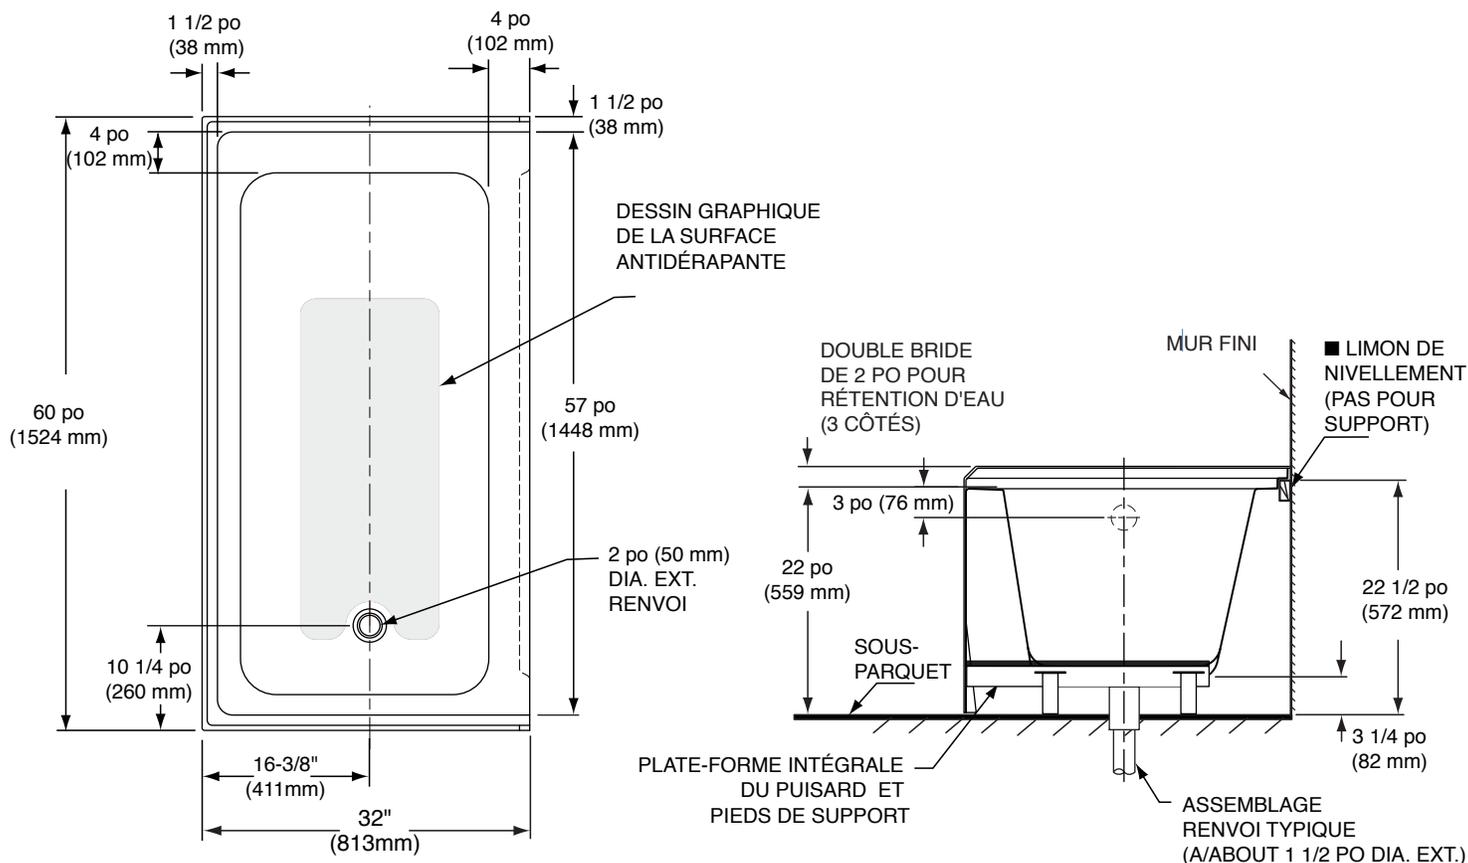

| SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES POUR LA BAIGNOIRE 3586 202 | |
|---|--|
| DIMENSION INSTALLÉE | 1524 x 813 x 610 mm (60 x 32 x 24 po) |
| POIDS | 57 lb (26 kg) |
| POIDS REMPLIE D'EAU | 597 lb (271 kg) |
| GAL. JUSQU'AU TROP-PLEIN | 54 gal. (246 l) |
| ESPACE AU FOND | 927 x 432 mm (36 1/2 x 17 po) |
| ESPACE AU REBORD | 1295 x 610 mm (51 x 24 po) |
| PROFONDEUR D'EAU JUSQU'AU TROP-PLEIN | 365 mm (14 3/8 po) |
| CHARGE AU SOL | 45 lb/pi ² (219 kg/m ²) |
| (SURFACE PROJÉTÉE) | |
| PTS | 15,6 |
| CUBAGE (PI3) | 29,1 |

* LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER + 1/4 po (6 mm)

REMARQUES :

- ON PEUT ENCASTRER LE BAIN AU-DESSUS DU PLANCHER. LE PUISARD DU BAIN EST SUPPORTÉ PAR 4 PIEDS. AUCUN AUTRE SUPPORT N'EST NÉCESSAIRE. MATÉRIAUX D'ENCASTREMENT PAR D'AUTRES FOURNISSEURS.
- LORS DE L'INSTALLATION D'UN ROBINET SUR TABLIER, AVANT DE PERCER DES TROUS : VÉRIFIER S'IL Y A DE L'OBSTRUCTION AVEC LE TROP-PLEIN DU RENVOI. TROUS DE FIXATION PERCÉS PAR L'INSTALLATEUR.

RENOI À GAUCHE ILLUSTRÉ, DIMENSIONS INVERSES POUR RENVOI À DROITE. (3586 102). BAIGNOIRE ILLUSTRÉE AVEC RENVOI ET TROP-PLEIN.

LES ROBINETS NE SONT PAS COMPRIS ET DOIVENT ÊTRE COMMANDÉS SÉPARÉMENT.

FOURNIR UN RENFORCEMENT ADÉQUAT POUR TOUS LES SUPPORTS.

IMPORTANT : Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier à l'intérieur de la plage de tolérance établie par la norme ANSI Z124.1. Ces mesures peuvent changer ou être annulées. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de pages remplacées ou annulées.