

BAIGNOIRE ET BAIN TOURBILLONS COLONY 60 po x 32 po AVEC TABLIER INTÉGRÉ

- ☐ **1701 129** Bain tourbillons, renvoi côté droit
- ☐ **1701 229** Bain tourbillons, renvoi côté gauche (montré)

Caractéristiques du produit:

- Acrylique ultra brillant avec renforcement de fibre de verre
- Tablier intégré avec panneau amovible
- Colletterie intégrée à 3 côtés pour retenir l'eau à double carreaux
- Double appui-bras moulés avec support pour les coudes à la position lombaire
- Fond texturé sécuritaire
- Tablier avec espace de rangement double pour accessoires



Bain tourbillons avec caractéristiques du Système I:

- 1,0 c.v., .746 kw pompe-moteur évaluée à 1,6 à auto-drainage avec étanchéité contre la marche à vide
- Six jets multidirectionnels au débit réglable individuellement de couleur assortie
- Une commande d'admission d'air de couleur assortie
- Raccord d'aspiration anti-vortex
- Commande marche/arrêt sur tablier
- Tuyauterie en PVC

À être spécifié - Requis:

- ☐ Couleur: (spécifier la couleur)
- ☐ Robinet de baignoire*: (spécifier le fini)
- ☐ Renvoi rotatif: 1583 470 (spécifier le fini)

* Voir la section des robinets pour le choix des modèles offerts

- ☐ **1701 102** Baignoire seulement, renvoi côté droit
- ☐ **1701 202** Baignoire seulement, renvoi côté gauche

Dimensions actuelles:



1518 x 819 x 508 mm
(59 3/4 po x 32 1/4 po x 20 po)

CONFORMITÉS AUX NORMES -

Rencontre ou surpasse les spécifications suivantes:

- Underwriters Laboratories - UL 1795 baignoires d'hydromassage
- CAN/CSA série B45
- CAN/C22.2 n° 218.2-93 pour les accessoires de baignoires hydromassage
- CAN/ULC-S102 pour la propagation de la flamme et le pouvoir fumigène

REMARQUE: Voir au verso pour les dimensions d'installation et les spécifications du produit.

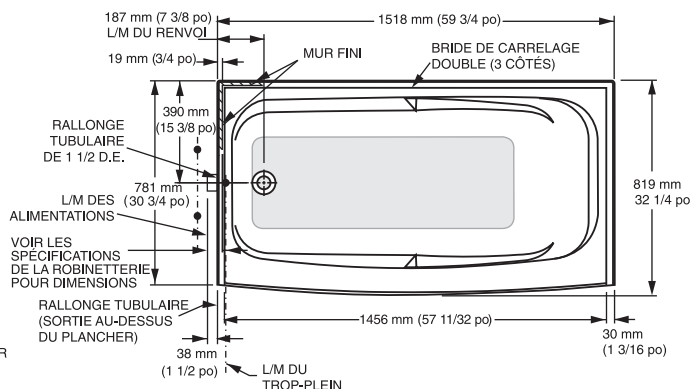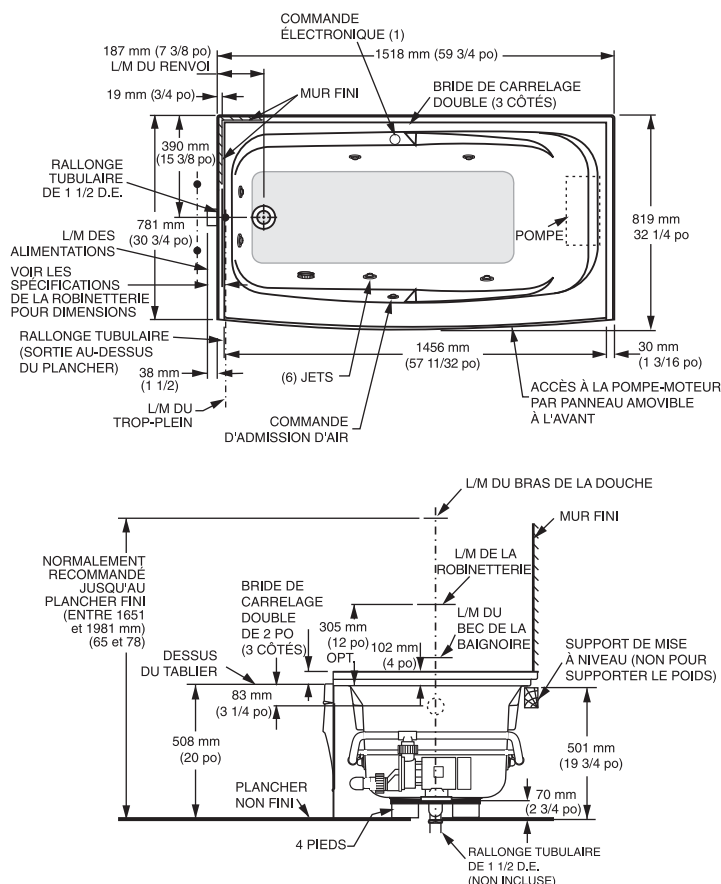

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES DU BAIN TOURBILLONS 1701 229

DIMENSION INSTALLÉE	1517 x 819 x 508 mm (59 3/4 x 32 1/4 x 20 po)
POIDS	79 lb (36 kg)
POIDS REMPLI D'EAU	490 lb (222 kg)
GAL. JUSQU'AU TROP-PLEIN	41 gal (186 l)
VOLUME D'EAU MIN. POUR OPÉRER LES JETS	30 gal (136 l)
ESPACE AU FOND	1092 x 432 mm (43 x 17 po)
ESPACE AU REBORD	1381 x 641 mm (54 3/8 x 25 1/4 po)
PROFONDEUR D'EAU JUSQU'AU TROP-PLEIN	321 mm (12 5/8 po)
CHARGE AU SOL	37 lb/pi ² (182 kg/m ²)
(SURFACE PROJETÉE)	
PTS	16.7
CUBAGE (PI ³)	33

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

POMPE SYSTÈME I _____ 1 c.v., 9.7AMP, .746 KW, 115V.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES DE LA BAIGNOIRE 1701 202

DIMENSION INSTALLÉE	1517 x 819 x 508 mm (59 3/4 x 32 1/4 x 20 po)
POIDS	59 lb (26.7 kg)
POIDS REMPLI D'EAU	470 lb (213 kg)
GAL. JUSQU'AU TROP-PLEIN	41 gal (186 l)
ESPACE AU FOND	1092 x 432 mm (43 x 17 po)
ESPACE AU REBORD	1381 x 641 mm (54 3/8 x 25 1/4 po)
PROFONDEUR D'EAU JUSQU'AU TROP-PLEIN	321 mm (12 5/8 po)
CHARGE AU SOL	35.7 lb/pi ² (174 kg/m ²)
(SURFACE PROJETÉE)	
PTS	16.7
CUBAGE (PI ³)	33

* TOUTES DIMENSIONS PEUVENT VARIER $\pm$ 1/4 po (6 mm)

REMARQUES:

LA BAIGNOIRE PEUT ÊTRE INSTALLÉE AU-DESSUS DU PLANCHER EN ALCÔVE.

RENOI CÔTÉ GAUCHE ILLUSTRÉ, DIMENSIONS INVERSÉES POUR CÔTÉ DROIT (1701 102).
MONTRÉ AVEC RENOI À BONDE MÉCANIQUE ET TROP-PLEIN.

POUR TOUTE INFORMATION ADDITIONNELLE, SE RÉFÉRER AUX INSTRUCTIONS D'INSTALLATION FOURNIES AVEC LE BAIN TOURBILLONS.

ROBINETTERIE ET RACCORDS NON INCLUS AVEC L'APPAREIL ET DOIVENT ÊTRE COMMANDÉS SÉPARÉMENT.

FOURNIR LES RENFORCEMENTS NÉCESSAIRES POUR TOUS LES POINTS DE SOUTIEN.

TUYAUTERIE DISSIMULÉE NON INCLUSE.

IMPORTANT: Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier à l'intérieur des limites de tolérance établies par la norme ANSI Z124.1. Ces dimensions sont sujettes à changement ou annulation. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de pages périmées ou annulées.