


Submitted Model No.: _____

Specific Features: _____

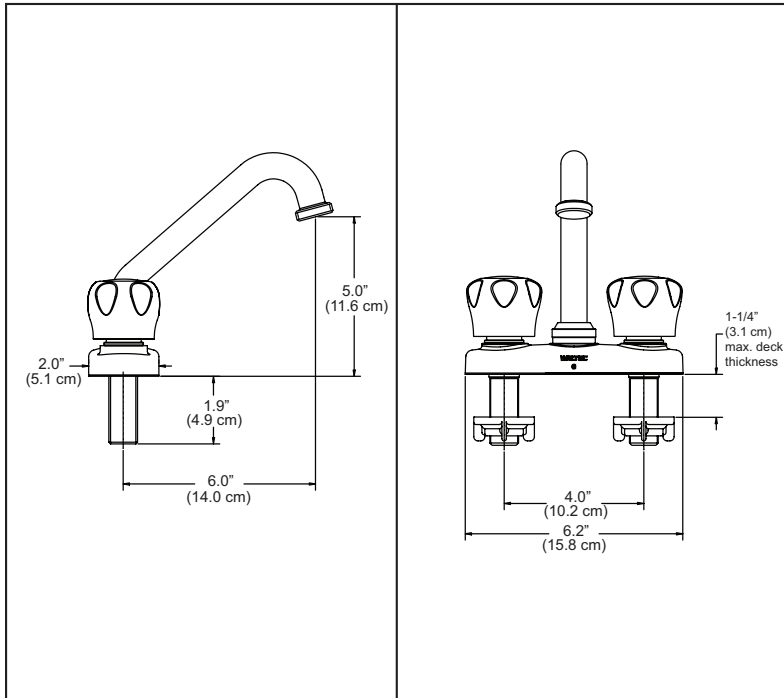

TWO HANDLE LAUNDRY FAUCETS

SUGGESTED SPECIFICATIONS:

- Two handle deck faucet with 10.2 cm (4") centre and 15.24 cm (6") swing spout.
- Chrome handles and inlets for flex supply connection.
- Control mechanism shall be of the rotating cylinder type with 180° rotation.
- Replaceable non-metallic seats operating in sockets.
- Hot and cold stem units are interchangeable and have stainless steel seating surfaces.

Aerator

- Flow restricting, 2.2 gpm maximum (8.3 L/min), chrome-plated brass housing.




COMPLIES WITH:

- ASME A112.18.1/CSA B125.1

FEATURES	MODEL 82907	MODEL 82906
Washerless	X	X
Flexible supply inlets	X	
Spout end hose adapter	X	
Trap seal primer	X	X
20.3 cm (8") swing spout		


NYLON STEM – WASHERLESS

1	Reinforced nylon stem
2	Built-in positive stop
3	Stainless steel shoe
4	Self-lubricating rubber seat
5	Stainless steel spring



Waltec Industries reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. Dimensions are for reference only. See current full-line price book or www.specselect.com for finish options and product availability.


Waltec Industries
395 Matheson Blvd. E.
Mississauga, ON L4Z 2H2
© 2013 Masco Canada Limited
www.waltecfaucets.ca

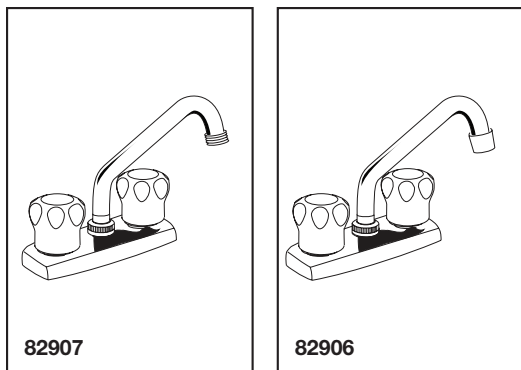

ROBINETS DE BUANDERIE À DEUX MANETTES

Numéro du modèle soumis : _____

Caractéristiques spécifiques : _____

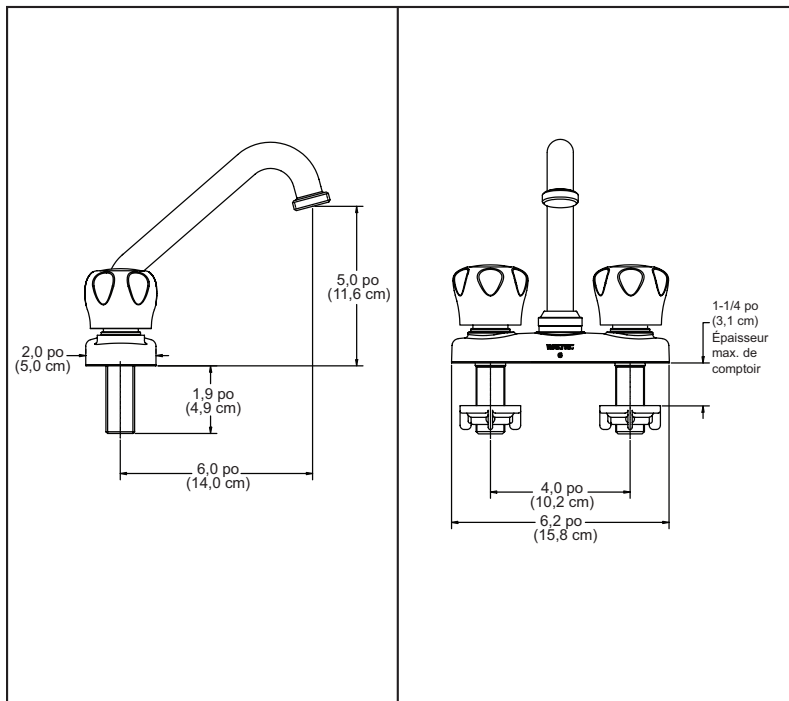

SPÉCIFICATIONS SUGGÉRÉES :

- Robinet de rebord à deux manettes, avec entraxe de 10,2 cm (4 po) et bec pivotant de 15,24 cm (6 po).
- Manettes chromées et entrées pour tubes souples.
- Le mécanisme de contrôle sera du type à cylindre avec rotation de 180°.
- Sièges non métalliques remplaçables fonctionnant dans les douilles.
- Unités de tige de soupape d'eau chaude et froide, seront interchangeables et auront des surfaces de siège en acier inoxydable.

Aérateur

- Boîtier en laiton chromé, à restriction de débit, d'un débit de 8,3 L/min (2,2 gal./min).




CONFORMES AUX NORMES SUIVANTES :

- ASME A112.18.1/CSA B125.1

DISPOSITIFS	MODÈLE 82907	MODÈLE 82906
Sans rondelle	X	X
Conduits d'eau flexibles	X	
Embout de bec, adaptateur de boyau	X	
Apprête pour garde d'eau	X	X
Bec pivotant de 20,3 cm (8 po)		

TIGE DE NYLON SANS RONDELLE

1	Cartouche à tige en laiton
2	Butée d'arrêt positive intégrée
3	Sabot en acier inoxydable
4	Siège en caoutchouc autolubrifiant
5	Ressort d'acier inoxydable



Waltec Industries se réserve le droit (1) d'apporter des modifications aux spécifications et aux matériaux; (2) de modifier ou de discontinuer certains modèles, sans avis ni obligation. Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement. Consultez le catalogue de prix de la gamme complète actuelle ou visitez le www.specselect.com pour les options de finitions et la disponibilité des produits.

Waltec Industries
395 Matheson Blvd. E.
Mississauga (Ontario) L4Z 2H2
© 2013 Masco Canada Limited
www.waltecfaucets.ca