

American Standard


Joindre le style à l'agréable

VENETIAN ROBINET DE LAVABO À L'ENTRAXE À DEUX POIGNÉES



NUMÉRO DE MODÈLE :

- ❑ **6008 801** Renvoi escamotable
Speed Connect™ pour lavabo à
deux poignées. Poignées en métal.

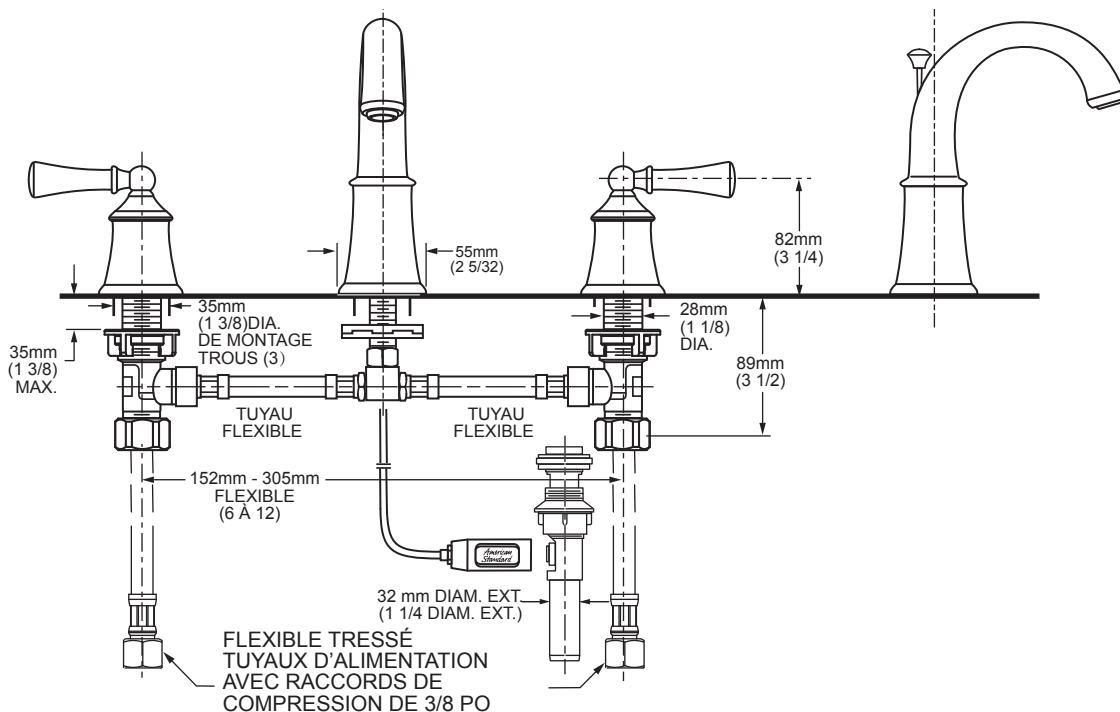

DESCRIPTION GÉNÉRALE :

Corps de robinet en cuivre fondu avec raccords de tuyau flexibles pour installations de 6 po à 12 po (152 mm à 305 mm). Cartouches de robinet avec obturateur à plaques céramique sans rondelle ¼ tour. Bec en métal avec dessous en métal de couleur correspondante. Tiges de rivet d'entrée mâle de ½ po avec écrous d'accouplement en cuivre. Le câble de renvoi flexible en acier inoxydable de 20 po (508 mm) est pré-monté au corps du robinet. Corps de renvoi Speed Connect™ non métallique avec queue de 1 ¼ po (32 mm). Débit maximum de 1,25 gpm/5,7 lpm à 60 lb/po² (414 kPa).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Corps de robinet en cuivre fondu : Durable. Idéal pour le contact prolongé avec l'eau.

Cartouche de robinet avec obturateur à plaques céramique : antigoutte pour la vie.

Teneur en plomb minimale : respecte la norme 61 de NSF.

Renvoi Speed Connect exclusif :

- Le tiers des pièces, le tiers du temps d'installation
- Aucun outil ou mastic nécessaire
- Aucun ajustement nécessaire - peut être scellé à la première tentative, c'est garanti.
- Câble flexible en acier inoxydable – s'installe sans effort dans les endroits exigus.

Installation facile : installation rapide et facile par une seule personne. Le robinet est pointé vers le bas. Les écrous qui se vissent facilement retiennent le robinet en place.


Choix de finis : chrome poli et satiné (PVD).

ROBINETS DE LAVABO – DEUX POIGNÉES FBA-2XX

CODES ET NORMES

Ces produits respectent ou dépassent les normes et codes suivants :

ANSI A117.1
ASME A112.18.1M
NSF 61
IAPMO (cUPC)

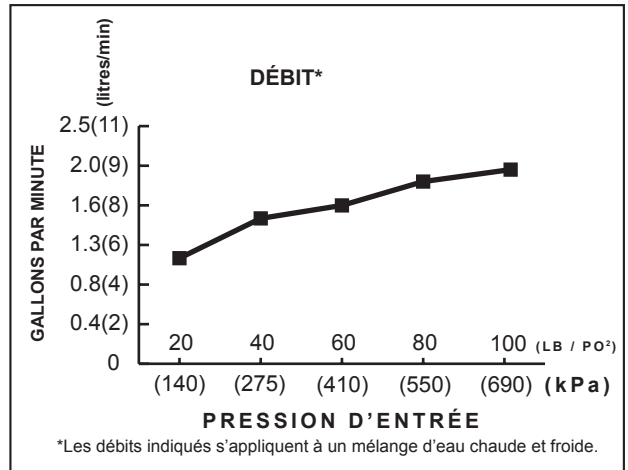

Numéro de produit	Description	Options de finis	
		Chrome poli	Satiné PVD
6008 801	Robinet de lavabo à deux poignées. Renvoi escamotable Speed Connect™. Poignées en métal.	002	295