

**Caractéristiques**

**Douchette à main 2 fonctions**

**(104286-XXX) :**

- Dimension de 120 mm (4 3/4")
- Système antitartre avec jet de pulvérisation flexible
- Entrée d'eau mâle G1/2
- 2 fonctions directes et 1 position partagée

**Rail pour douchette (103577-XXX) :**

- Hauteur totale de 742 mm (30")
- Système de glissement facile à utiliser
- Système de verrouillage

**Boyau flexible en PVC de 60"**

**(101620-XXX) :**

- Connection G1/2 femelle
- Avec valve anti-retour intégrée

**Couleurs (Finis)**

- Chrome : BF1635-110
- Nickel pur PVS : BF1635-125
- Noir mat : BF1635-160

**Débit maximal**

- 7.6 L/min (2 gpm) à 80 psi

**Certifications**

*Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :*



CSA B125.1  
ASME A112.18.1




**Notes d'installation**

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

**GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

*Dimensions du produit :*

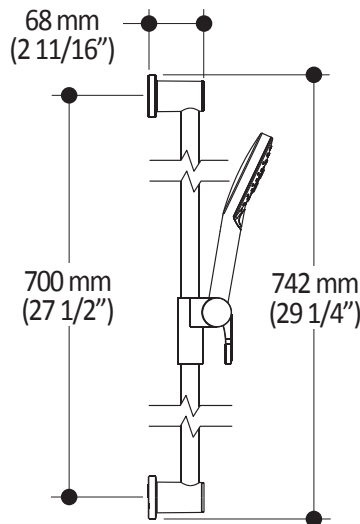

**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.