



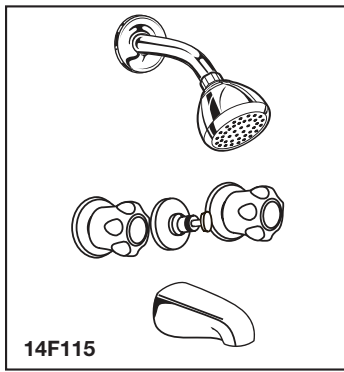

Submitted Model No.: _____

Specific Features: _____

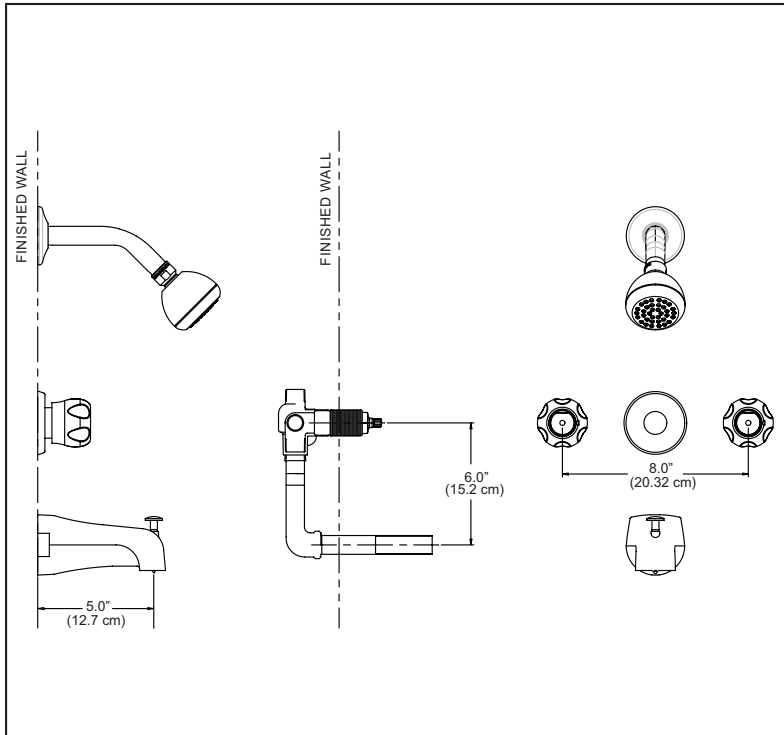

TWO HANDLE TUB & SHOWER

SUGGESTED SPECIFICATIONS:

- Tub and shower trim.
- Chrome-plated fluted handles.
- Colour coded index buttons.
- Chrome-plated brass shower arm and flange.
- Tub spout with brass drop nipple and elbow.
- Touch Clean® Showerhead.

Showerhead

- 2.0 gpm @ 80 psi (7.6 L/min @ 552 Kpa) and 1.8 gpm @ 45 psi (6.8 L/min @ 310 Kpa).





COMPLIES WITH:

- ASME A112.18.1/CSA B125.1

BRASS STEM – COMPRESSION

1	Acme threads engaged at all times for long life. Lubrication lasts and water is sealed out
2	Replaceable radial seal "O" ring
3	Replaceable seat washer
4	Stainless steel screw
5	Nickel chrome-plated renewable brass seats



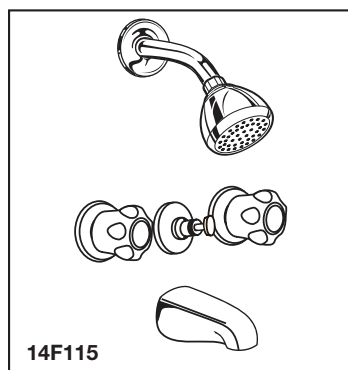

ENSEMBLES POUR BAIGNOIRE ET DOUCHE À DEUX MANETTES

Numéro du modèle soumis : _____
Caractéristiques spécifiques : _____

SPÉCIFICATIONS SUGGÉRÉES :

- Garniture pour baignoire et douche.
- Manettes cannelées chrome-plaquées.
- Capuchons de manette à codes de couleur.
- Bras et bride de douche en laiton chrome-plaqués.
- Bec de bain avec le mamelon et le coude en laiton.
- Pomme de douche Touch Clean^{MD}


Pomme de douche

- 7,6 L/min à 552 Kpa (2,0 gal./min à 80 psi) et
6,8 L/min à 310 Kpa (1,8 gal./min à 45 psi).



CONFORMES AUX NORMES SUIVANTES :

- ASME A112.18.1/CSA B125.1

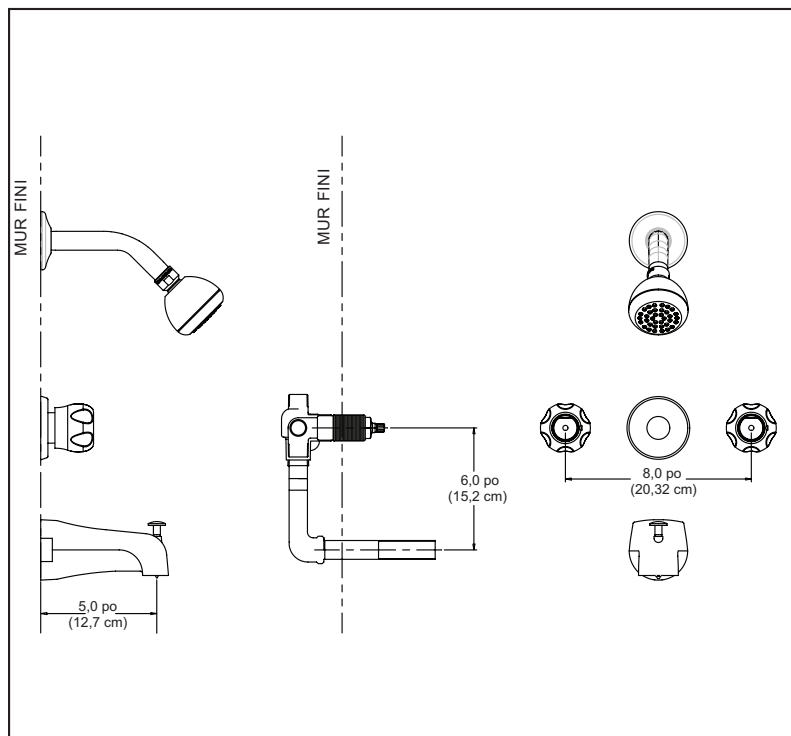

TIGE DE LAITON – COMPRESSION

1	Filetages Acme engagés en tout temps pour une longue durée de vie. La lubrification perdure et l'étanchéité demeure
2	Joint torique d'étanchéité radiale remplaçable
3	Rondelle de siège remplaçable
4	Vis d'acier inoxydable
5	Sièges de laiton et nickel plaqué chrome renouvelables

