



W22216

W22216-LPU





ROBINET DE SALLE DE BAIN

- Poignée unique, installation sur le comptoir
- Applications à 1 ou 3 trous

SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- Débit maximum 1,0 gpm (3,8 L/min)
- Installation monotrou ou à 3 trous (188F - Plaque de finition en option, non incluse)
- Cartouche en céramique
- Indicateur rouge/bleu
- Boyau d'alimentation flexible en polymère tressé avec raccord de compression de 3/8 po
- Les modèles sans suffixe sont dotés d'un bouchon-poussoir 50/50.
- Les modèles avec le suffixe « LPU » sont sans bouchon-poussoir

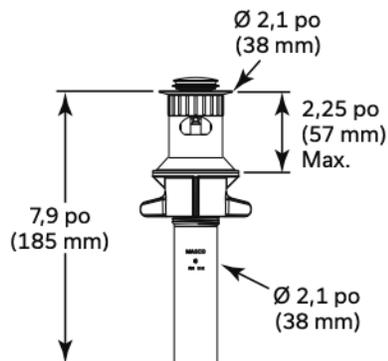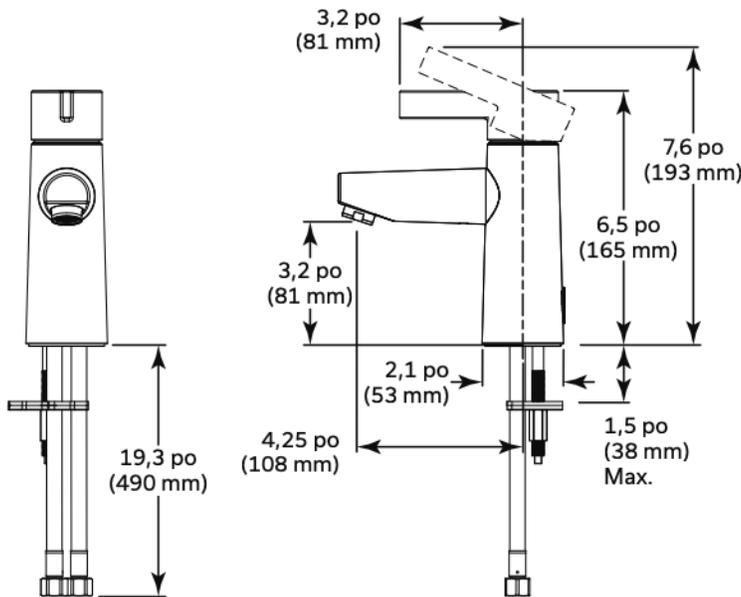

CONFORME À :

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- Vérifié conforme avec les règlements sur la teneur moyenne pondérée en Pb de 0,25%
-  Indique la conformité à ICC/ANSI A117.1
-  EPA WaterSense^{MD}

GARANTIE

- Pièces et finition – Garantie à vie limitée; ou pour les clients commerciaux, 10 ans pour les résidences multifamiliales (appartements et condominiums) et 5 ans pour tout autre usage commercial, dans tous les cas à compter de la date d'achat.

Masco Canada Limited

www.waltecfaucets.ca

350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1

© 2021 Masco Canada Limited

Masco Canada Ltd se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Les dimensions sont à titre indicatif seulement.

WSP-L-W22216, Rev A