

LAVABO WHEELCHAIR FIXÉ AU MUR

- Porcelaine vitrifiée
- Trop-plein à l'avant
- Supports avec bras dissimulés (par d'autres) (robinet montré non inclus)

- 9141 011** Percement pour robinet 102 mm (4 po) d'entraxe (montré)
- 9140 013** Percement pour robinet 305 mm (12 po) d'entraxe
- 9140 047** Percement unique

Dimensions nominales:
 508 x 686 mm
 (20 po x 27 po)

**CONFORMITÉS AUX NORMES –
 Rencontre ou surpasse les spécifications
 suivantes:**

- ASME A112.19.2M pour les appareils en porcelaine vitrifiée
- CAN/CSA série B45
- Code national du bâtiment 1995, section 3.7 et CAN/CSA-B651-M90 et OBC 3.7


À être spécifié

- Couleur:
- Robinet*:
- Fini du robinet:
- Robinetterie d'alimentation:
- Siphon à garde d'eau de 1 1/4 po (32 mm):
- Support avec bras dissimulés (par d'autres):
- Renvoi désaxé avec crépine ouverte: 7723 018

* Voir la section des robinets pour le choix des modèles offerts

 Le haut du rebord avant doit être à 864 mm (34 po) maximum du plancher fini.

RENCONTRE LES RECOMMANDATIONS DE LA LOI AMÉRICAINE SUR LES DÉFICIENCES (AMERICAN DISABILITIES ACT) ET LES EXIGENCES POUR LES PERSONNES SOUFFRANT DE DÉFICIENCES PHYSIQUES.

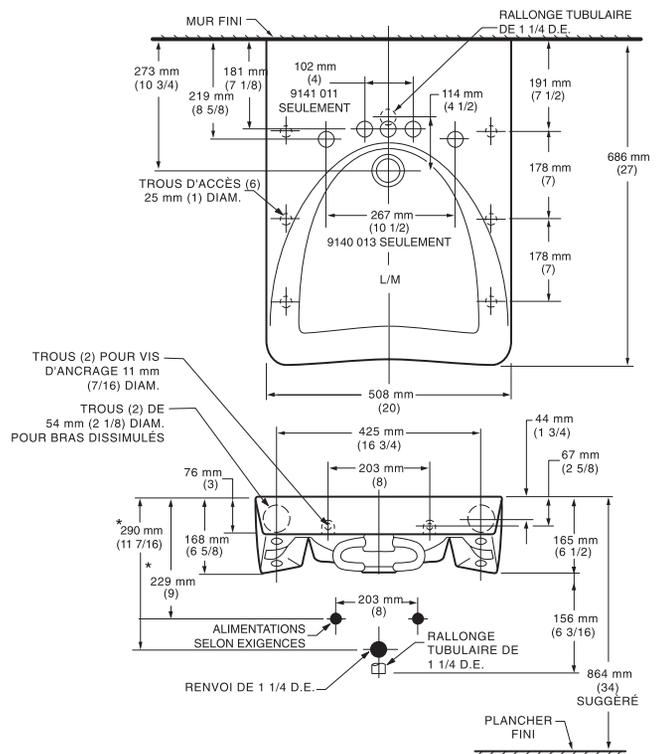

REMARQUES:

* DIMENSIONS SUGGÉRÉES POUR L'EMPLACEMENT DE LA ROBINETTERIE D'ALIMENTATION ET DU SIPHON À GARDE D'EAU. FOURNIR LES RENFORCEMENTS NÉCESSAIRES POUR TOUS LES SUPPORTS. ROBINETTERIE ET RACCORD NE SONT PAS INCLUS ET DOIVENT ÊTRE COMMANDÉS SÉPARÉMENT. SUPPORT AVEC BRAS DISSIMULÉS TEL QUE REQUIS À ÊTRE FOURNI PAR D'AUTRES. IMPORTANT: Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier à l'intérieur des limites de tolérance établies par la norme ANSI A112.19.2. Ces dimensions sont sujettes à être changées ou discontinuées. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de pages périmées ou annulées.