

ACCÈS UNIVERSEL ET USAGE GÉNÉRAL

URINOIR TRIMBROOK

- Porcelaine vitrifiée
- Très faible consommation (3,8 lpc/0,83 gpc)
- Rebord de chasse
- Action de chasse par jet siphonique
- Côtés allongés pour plus de privé
- Raccord d'alimentation de 18 mm (3/4 po)
- Raccord de la sortie intérieur fileté de 50 mm (2 po) (NPTF)
- 2 crochets mural
- Appareil seulement (robinet de chasse montré non inclus)

6561 017 Raccord d'alimentation par le dessus (montré)

6565 000 Raccord d'alimentation par l'arrière

Dimensions nominales:

445 x 356 x 679 mm

(17 1/2 po x 14 po x 26 3/4 po)


Pression d'alimentation recommandée--
entre 20 lb/po² et 80 lb/po² dynamique

**CONFORMITÉS AUX NORMES –
Rencontre ou surpasse les spécifications
suivantes:**

- ASME A112.19.2M (et 19.6M)
- CAN/CSA série B45
- Code national du bâtiment 1995, section 3.7 et CAN/CSA-B651-M90 et OBC 3.7.
- Rencontre les exigences CSA pour robinet de chasse à faible débit

À être spécifié

- Couleur:
- Robinet de chasse: Sloan Royal n° 186-1
Sloan n° 195-1/WB1-A
(raccord par l'arrière)
- Autre robinet de chasse:
- Tamis en acier inoxydable: 047068-0070A
- Support selon exigences (par d'autres):

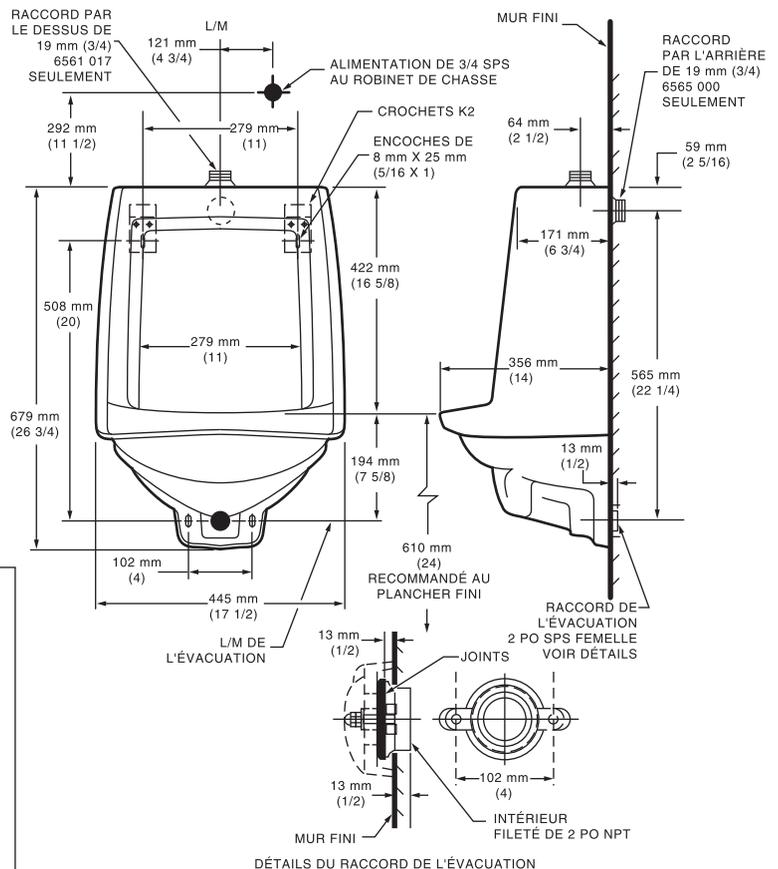

REMARQUES:
ROBINET DE CHASSE NON INCLUS ET DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT.
FOURNIR LES RENFORCEMENTS NÉCESSAIRES POUR TOUS LES SUPPORTS.

IMPORTANT: Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier à l'intérieur des limites de tolérance établies par la norme ANSI A112.19.2. Ces dimensions sont sujettes à être changées ou discontinuées. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de pages périmées ou annulées.



● Une fois installé, la partie supérieure du siège sera située à 432 mm (17 po) du plancher fini.

RENCONTRE LES RECOMMANDATIONS DE LA LOI AMÉRICAINE SUR LES DÉFICIENCES (AMERICAN DISABILITIES ACT) ET LES EXIGENCES ANSI A117.1 POUR LES PERSONNES SOUFFRANT DE DÉFICIENCES PHYSIQUES.