


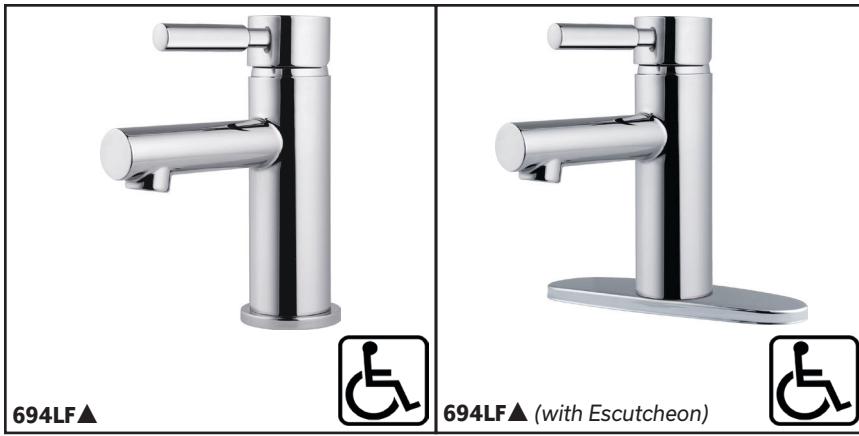

see what Delta can do™

BATHROOM FAUCETS


- ☐ **STRUCT™ Collection – Straight Spout**
- ☐ **Single Handle Deck Mount**
- ☐ **1 or 3 Hole Sink Applications**

STANDARD SPECIFICATIONS

- Single handle lavatory faucet.
- 1 or 3 hole installation (*Optional escutcheon included*).
- Models have 50/50 drain with pop-up type fitting with plated flange and stopper.
- Ceramic cartridge
- Maximum flow rate - 1.2 gpm (4.5 L/min)
- Maximum 1.8" (46 mm) deck thickness.


SUBMITTED MODEL NO.: _____

SPECIFIC FEATURES: _____

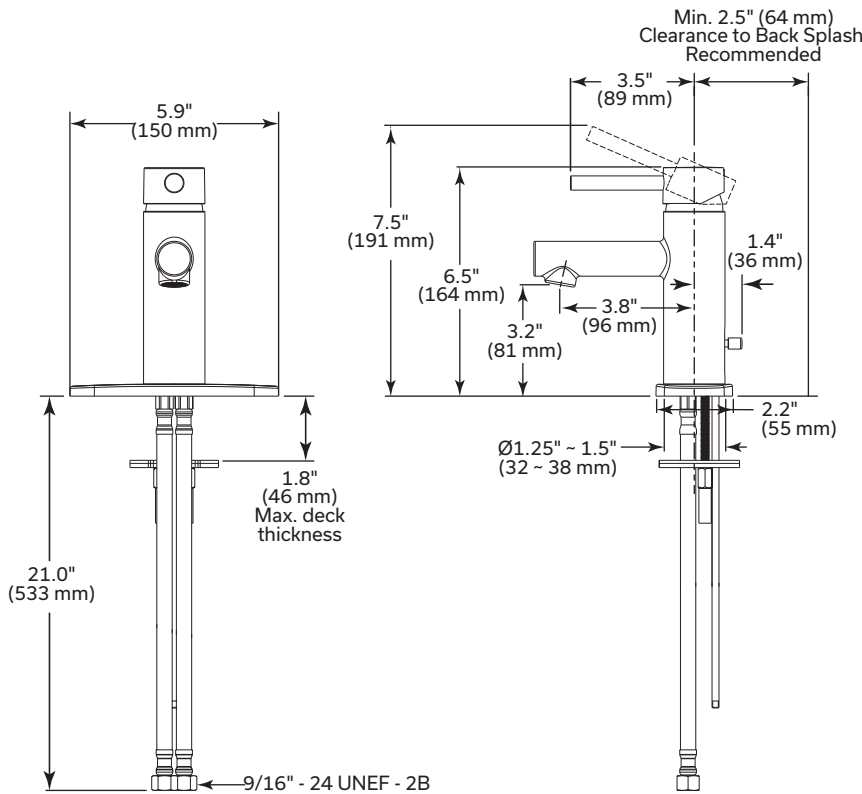

COMPLIES WITH

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- EPA WaterSense®
- Verified compliant with 0.25% weighted average Pb content regulations
- Indicates compliance to ICC/ANSI A117.1

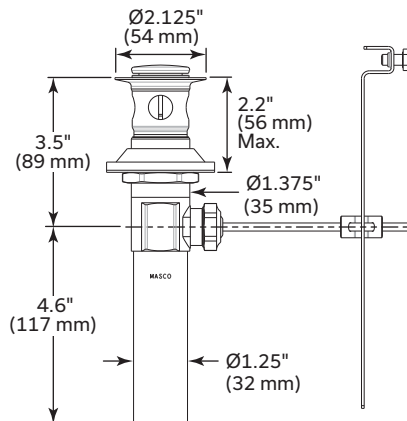

WARRANTY

- Parts and Finish - Lifetime limited warranty; or for commercial purchasers, 10 years for multi-family residential (apartments and condominiums) and 5 years for all other commercial uses, in each case from the date of purchase.
- Electronic Parts and Batteries (if applicable) - 5 years from the date of purchase; or for commercial purchasers, 1 year from the date of purchase. No warranty is provided on batteries.

▲ - Designate Proper Finish Suffix

WaterSense® is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency

NOTICE Measurements may vary ± 0.25" (6mm)

Delta Faucet reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca/ for finish options and product availability.


Delta Faucet Company

350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1

55 E. 111th Street, Indianapolis, IN 46280

© 2023 Delta Faucet Company

DSP-L-694LF, Rev. A

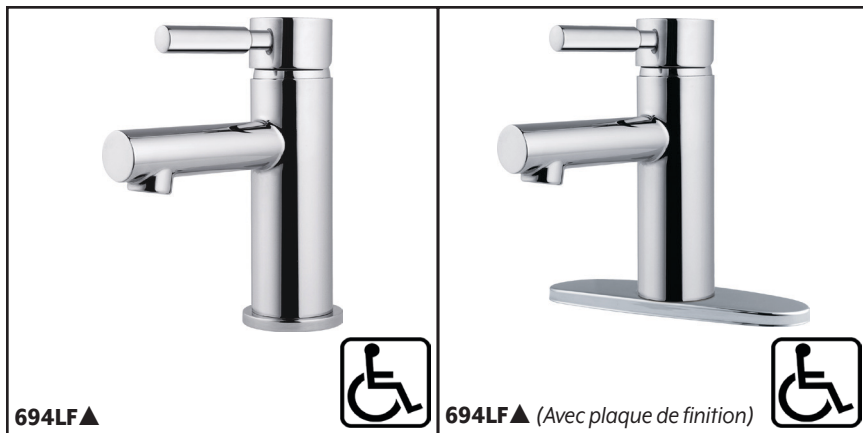

voyez ce que Delta peut faire™

ROBINETS DE SALLE DE BAIN


- ☐ Collection **STRUCT^{MC}** – Bec droit
- ☐ Poignée unique, installation sur le comptoir
- ☐ Applications à 1 ou 3 trous

SPÉCIFICATIONS STANDARDS

- Robinet de lavabo à poignée unique
- Installation dans 1 ou 3 trous (plaque de finition optionnelle incluse)
- Les modèles ont un drain 50/50 de type à bouton poussoir avec bride et bouchon plaqués
- Cartouche de céramique
- Débit maximum de - 1,2 gpm (4,5 L/min)
- Épaisseur maximum du comptoir de 1,8 po (46 mm)


NO DE MODÈLE SOUMIS : _____

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES : _____

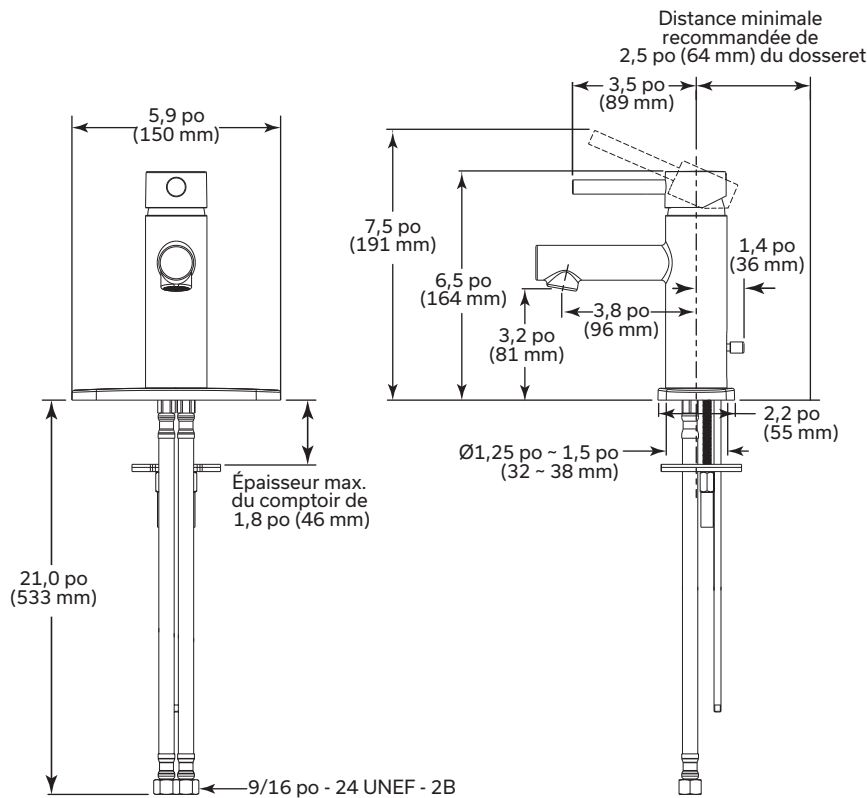

CONFORME À

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- EPA WaterSense^{MD}
- Conformité vérifiée avec les réglementations de 0,25 % de moyenne pondérée de teneur en plomb
- Indique la conformité à ICC/ANSI A117.1

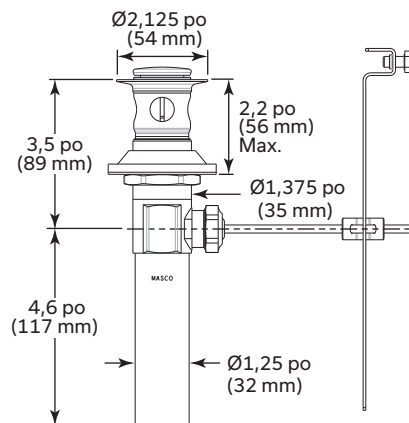

GARANTIE

- Pièces et finition – Garantie à vie limitée; ou pour les clients commerciaux, 10 ans pour les résidences multifamiliales (appartements et condominiums) et 5 ans pour tout autre usage commercial, dans tous les cas à compter de la date d'achat.
- Pièces électroniques et piles (le cas échéant) - 5 ans à compter de la date d'achat; ou pour les clients commerciaux, 1 an à compter de la date d'achat. Aucune garantie n'est donnée sur les piles.

▲ - Désigne le suffixe approprié de la finition

WaterSense^{MD} est une marque déposée de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis.

AVIS Les mesures peuvent varier de ± 0,25 po (6 mm).

Delta Faucet se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le Livre des prix courants de la gamme complète ou <https://fr.deltafaucet.ca/> pour la disponibilité des produits et des options.

Delta Faucet Company

350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1

55 E. 111th Street, Indianapolis, IN 46280

© 2023 Delta Faucet Company

DSP-L-694LF, Rev. A