

Composantes incluses

- BF1727-110 : Valve coaxiale 1/2" de type T/P
AQUATONIK^{MC} avec sélecteur intégré 2 voies
- BF1389-XXX* : Tête de pluie avec bras vertical au plafond
- 104286-110 ou 104336-150 : Douchette à main 2 fonctions
(2 fonctions directes et 1 fonction partagée)
- 103577-110 : Rail pour douchette
- 106192-110 : Coude d'alimentation
- 101620-XXX* : Boyau flexible de PVC 60"

* XXX signifie que la couleur du fini doit être spécifiée.

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1720-110-001
- Noir et chrome : BF1720-150-001

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;



CSA B125.1
ASME A112.18.1

ADA



Voir les fiches suivantes pour les caractéristiques détaillées de chaque composante.

Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.





Kalia

HISTOIRES D'EAU^{MD}

KONTOUR^{MC}

BF1727

Valve coaxiale 1/2" de type T/P AQUATONIK^{MC} avec sélecteur intégré 2 voies et finition

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

- Construction en laiton massif
- Finition sans vis apparentes
- Valves de services intégrées
- Deux entrées d'eau mâle 1/2NPT vissées ou soudées
- Deux sorties d'eau mâle 1/2NPT vissées ou soudées
- Ajustement total de 32 mm (1 1/4")
- Possibilité d'installation dos-à-dos
- Appuis inclus pour une meilleure stabilité lors de l'installation

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1727-110

Emballage

- **Dimensions** : 370 mm x 190 mm x 205 mm (14 5/8" x 7 1/2" x 8 1/8")
- **Volume** : 0.014 m³ (0.51 pi³)
- **Poids total** : 2.28 kg (5.05 lb)

Débit maximal

- 1 sortie = 25 L/min (6.6 gpm) à 60 psi
- 2 sorties = 29 L/min (7.7 gpm) à 60 psi



Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;



- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ICC A117.1





GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

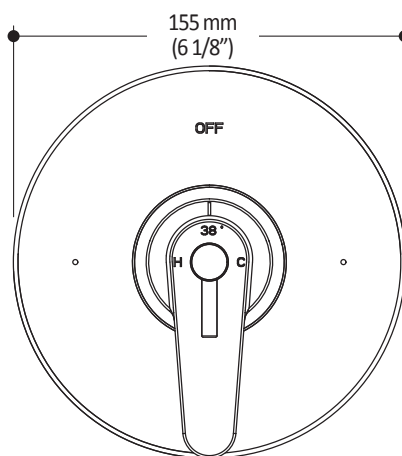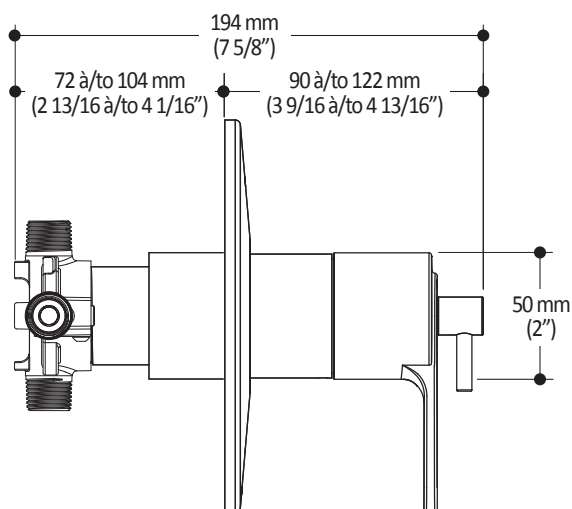

Configuration 2 voies 2-way configuration



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.



Kalia

HISTOIRES D'EAU^{MD}

1355, 2^e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com



Caractéristiques

- Entrée d'eau mâle 1/2NPT
- Diamètre de 200 mm (7 7/8")
- Système anticalcaire avec jets de pulvérisation flexibles
- Orientation ajustable avec joint à rotule
- Bras en laiton massif et tête de pluie en plastique

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1389-110
- Noir et chrome : BF1389-150

Débit maximal

- 7.6 L/min (2 gpm) à 80 psi

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :



CSA B125.1
ASME A112.18.1




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

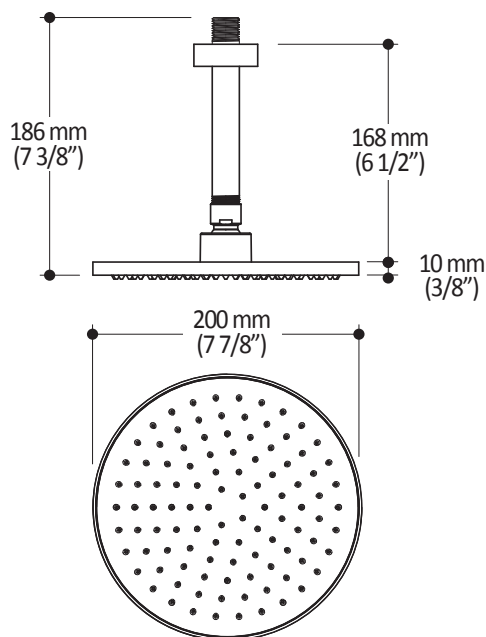

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Caractéristiques

- Dimension : 120 mm (4 3/4")
- Système anticalcaire avec jets de pulvérisation flexibles
- Entrée d'eau mâle G1/2
- 2 fonctions directes et 1 position partagée

Couleurs (Finis)


- Chrome : 104286-110
- Nickel pur PVS : 104286-125
- Noir mat : 104286-160

Débit maximal

- 7.6 L/min (2 gpm) à 80 psi

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

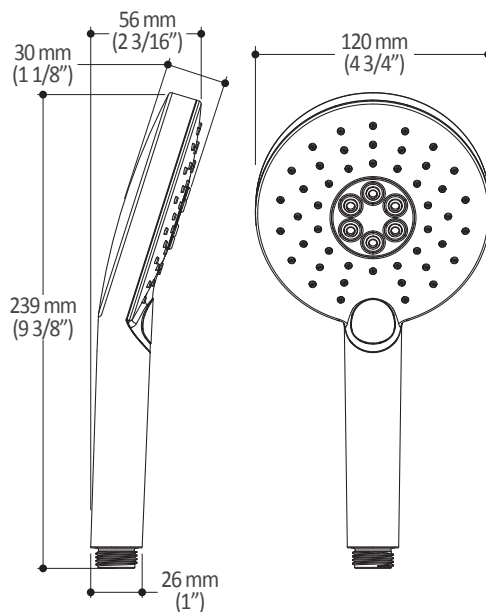

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Caractéristiques

- Dimension : 120 mm (4 3/4")
- Système anticalcaire avec jets de pulvérisation flexibles
- Entrée d'eau mâle G1/2
- 2 fonctions directes et 1 position partagée

Couleurs (Finis)

- Noir et chrome : 104336-150

Débit maximal

- 7.6 L/min (2 gpm) à 80 psi

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

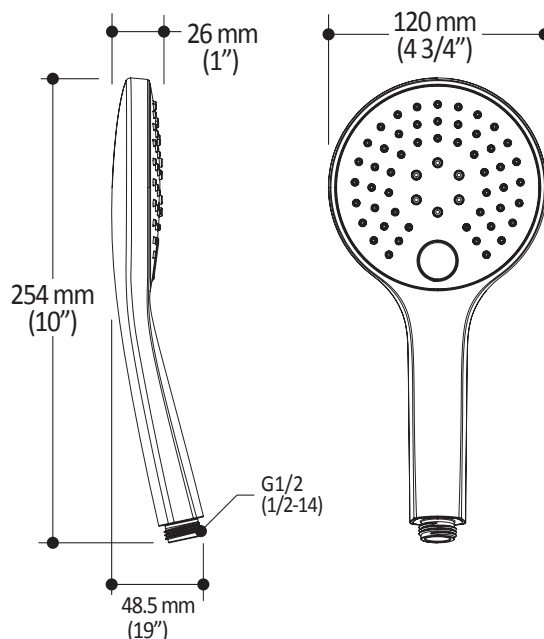

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Caractéristiques

- Construction en plastique
- Hauteur totale de 742 mm (30")
- Système de glissement facile à utiliser
- Système de verrouillage

Couleurs (Finis)

- Chrome : 103577-110
- Nickel pur PVS : 103577-125
- Noir mat : 103577-160

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

ADA 




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

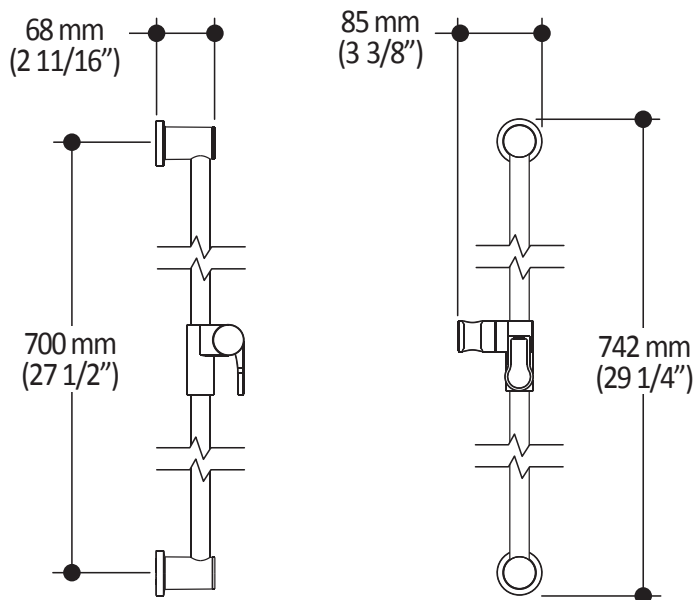

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Caractéristiques

- Construction en laiton massif
- Connecteur ajustable en profondeur
- Entrée d'eau femelle 1/2NPT
- Sortie d'eau mâle G1/2

Couleurs (Finis)

- Chrome : 106192-110
- Nickel pur PVS : 106192-125
- Noir mat : 106192-160
- Noir : 106192-165

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :





Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

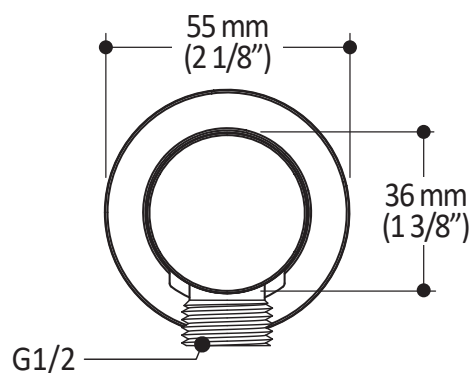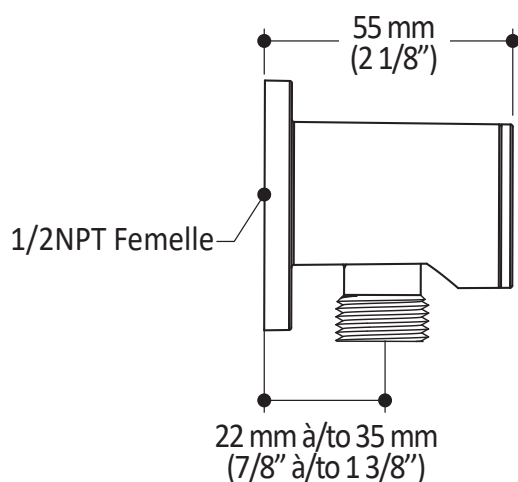

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Caractéristiques

- Connection G1/2 femelle
- Valve anti-retour intégrée

Couleurs (Finis)

- Chrome : 101620-110
- Nickel pur PVS : 101620-125
- Noir et chrome : 101620-150
- Noir mat : 101620-160




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

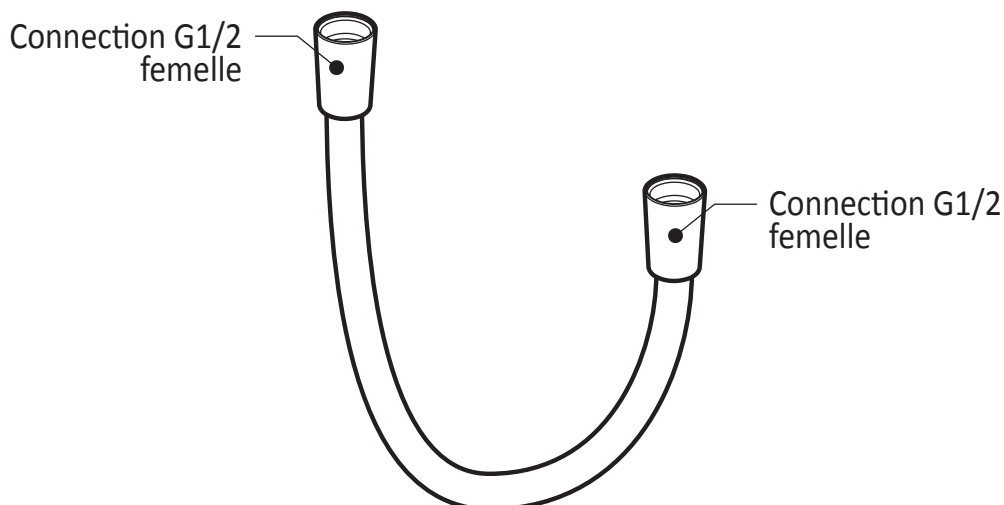

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.