


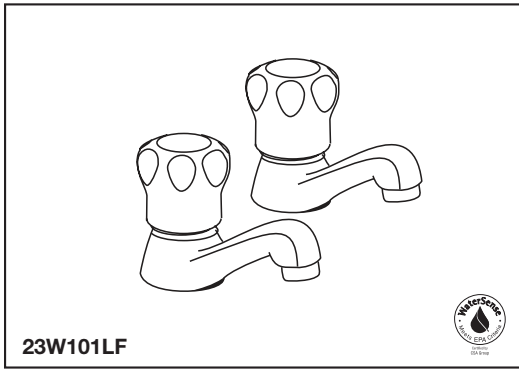

SINGLE BASIN FAUCET

Submitted Model No.: _____

Specific Features: _____

SUGGESTED SPECIFICATIONS:

- Single handle faucet for exposed single hole mounting (pair).
- Rigid 8.89 cm (3-1/2") long spout.
- Control mechanism shall be of the rotating compression type used with replaceable chrome-plated brass seats.
- All exposed metal surfaces shall be chrome-plated.
- Chrome handles.



AERATOR

- Flow restricting, 1.5 gpm maximum (5.7 L/min), chrome-plated brass housing.




COMPLIES WITH:

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- "LF" suffix indicates model is verified to <0.25% Pb average wetted surface regulation.

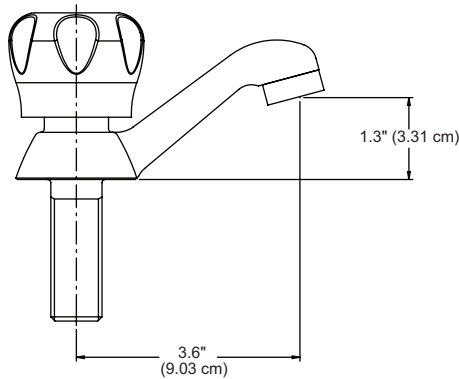

BRASS STEM – COMPRESSION


1	Acme threads engaged at all times for long life. Lubrication lasts and water is sealed out
2	Replaceable radial seal "O" ring
3	Replaceable seat washer
4	Stainless steel screw
5	Nickel chrome-plated renewable brass seats



Waltec Industries reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. Dimensions are for reference only. See current full-line price book or www.specselect.com for finish options and product availability.

Waltec Industries
395 Matheson Blvd. E.
Mississauga, ON L4Z 2H2
© 2013 Masco Canada Limited
www.waltecfaucets.ca

WSP-L-23W101LF





23W101LF



ROBINET DE LAVABO À UNE MANETTE

Numéro du modèle soumis : _____

Caractéristiques spécifiques : _____

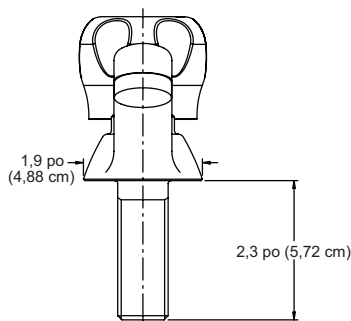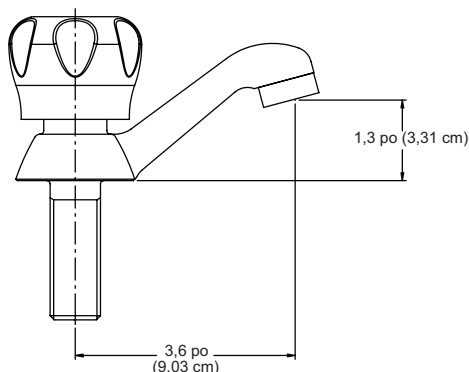

SPÉCIFICATIONS SUGGÉRÉES :

- Robinet à commande unique, pour montage exposé à un seul trou (paire).
- Bec rigide de 8,89 cm (3,5 po) de long.
- Le mécanisme de commande doit être du type rotatif à compression utilisé avec des sièges remplaçables en laiton chromés.
- Toutes les surfaces métalliques exposées doivent être chromées.
- Manettes chromées.

AÉRATEUR

- Boîtier en laiton chromé, à restriction de débit, d'un débit de 5,7 L/min (1,5 gal.min).




CONFORMES AUX NORMES SUIVANTES :

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- "LF" suffix indicates model is verified to <0.25% Pb average wetted surface regulation.



TIGE DE LAITON – COMPRESSION

1	Filetages Acme engagés en tout temps pour une longue durée de vie. La lubrification perdure et l'étanchéité demeure
2	Joint torique d'étanchéité radiale remplaçable
3	Rondelle de siège remplaçable
4	Vis d'acier inoxydable
5	Sièges de laiton et nickel plaqué chrome renouvelables



Waltec Industries se réserve le droit (1) d'apporter des modifications aux spécifications et aux matériaux; (2) de modifier ou de discontinuer certains modèles, sans avis ni obligation. Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement. Consultez le catalogue de prix de la gamme complète actuelle ou visitez le www.specselect.com pour les options de finitions et la disponibilité des produits.

Waltec Industries
395 Matheson Blvd. E.
Mississauga (Ontario) L4Z 2H2
© 2013 Masco Canada Limited
www.waltecfaucets.ca