



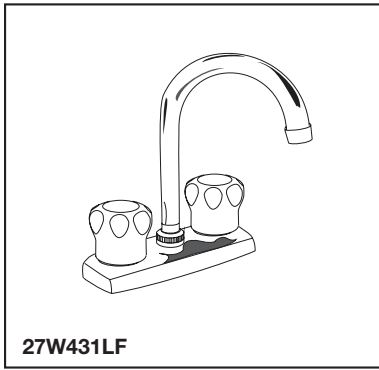

27W431LF

Submitted Model No.: _____

Specific Features: _____

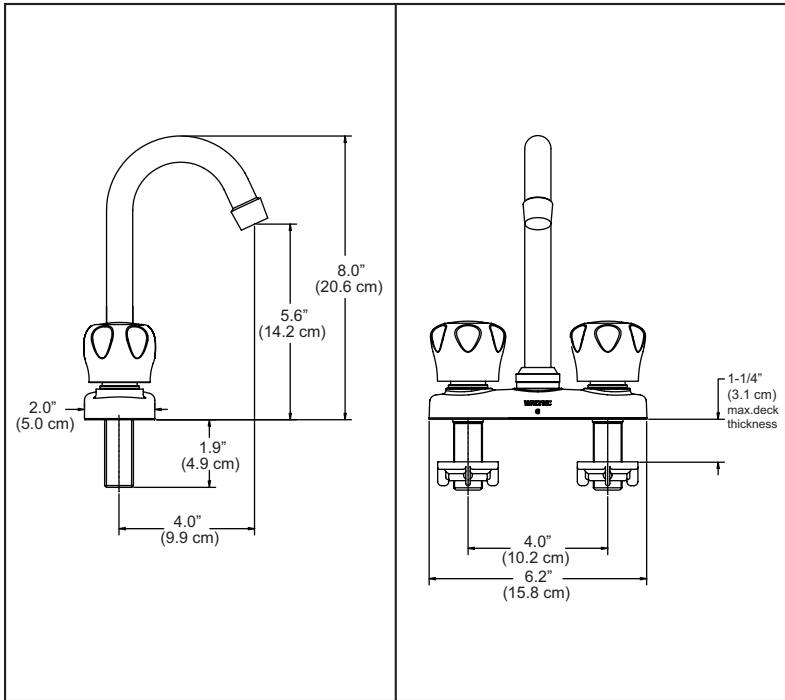

BAR FAUCETS

SUGGESTED SPECIFICATIONS:

- Two handle deck faucet for exposed mounting.
- 10.2 cm (4") centres with 15.24 cm (6") gooseneck swing spout.
- Valve mechanisms are of the rotating compression type.
- Hot and cold stem units are interchangeable.
- All operating parts must be replaceable from above the deck.
- Valves shall be used with replaceable chrome-plated brass seats.
- All exposed metal surfaces are chrome-plated.

Aerator

- Flow restricting, 2.2 gpm maximum (8.3 L/min), chrome-plated brass housing.




COMPLIES WITH:

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- "LF" suffix indicates model is verified to <0.25% Pb average wetted surface regulation.

FEATURES	MODEL 27W431
Compression	x
Direct copper inlets	x
Flexible supply inlets	
Crown handles	x
Lever handles	

BRASS STEM – COMPRESSION	
1	Acme threads engaged at all times for long life. Lubrication lasts and water is sealed out
2	Replaceable radial seal "O" ring
3	Replaceable seat washer
4	Stainless steel screw
5	Nickel chrome-plated renewable brass seats




Waltec Industries reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. Dimensions are for reference only. See current full-line price book or www.specselect.com for finish options and product availability.

Waltec Industries
395 Matheson Blvd. E.
Mississauga, ON L4Z 2H2
© 2013 Masco Canada Limited
www.waltecfaucets.ca




27W431LF

Numéro du modèle soumis : _____
 Caractéristiques spécifiques : _____

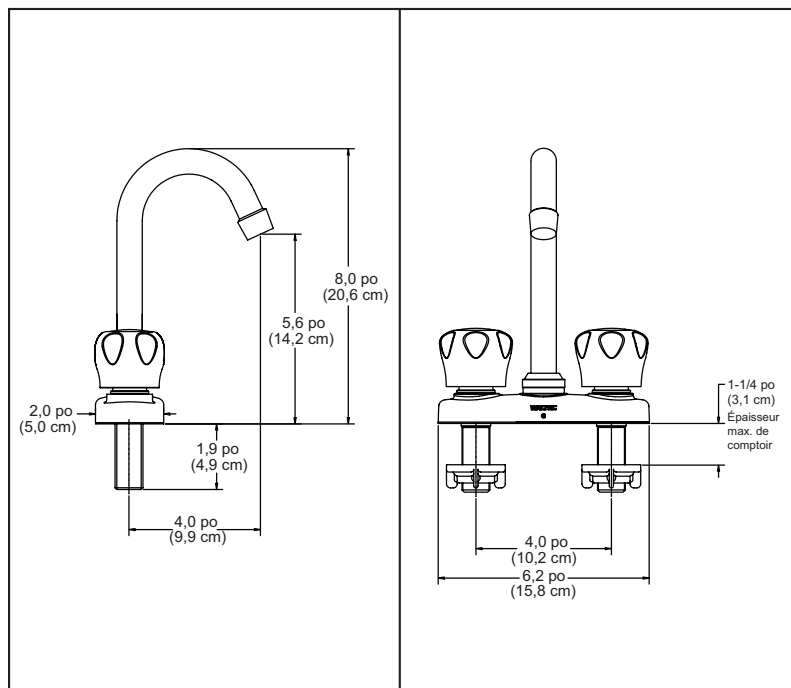

DISPOSITIFS	MODÈLE 27W431
Compression	x
Conduits d'eau en cuivre directe	x
Conduits d'eau flexibles	
Manettes rondes	x
Manettes à levier	

TIGE DE LAITON – COMPRESSION	
1	Filetages Acme engagés en tout temps pour une longue durée de vie. La lubrification perdure et l'étanchéité demeure
2	Joint torique d'étanchéité radiale remplaçable
3	Rondelle de siège remplaçable
4	Vis d'acier inoxydable
5	Sièges de laiton et nickel plaqué chrome renouvelables



Waltec Industries se réserve le droit (1) d'apporter des modifications aux spécifications et aux matériaux; (2) de modifier ou de discontinuer certains modèles, sans avis ni obligation. Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement. Consultez le catalogue de prix de la gamme complète actuelle ou visitez le www.specselect.com pour les options de finitions et la disponibilité des produits.



ROBINETS DE BAR

SPÉCIFICATIONS SUGGÉRÉES :

- Robinet à deux manettes pour le montage exposé.
- Entraxe de 10,2 cm (4 po) avec bec pivotant de 15,24 cm (6 po) en col de cygne.
- Les mécanismes du clapet doivent être de type rotatif à compression.
- Les tiges chaud et froid sont interchangeables.
- Toutes les pièces sujettes à usure doivent être remplaçables par le dessus.
- Les soupapes doivent être utilisées avec des sièges en laiton chromé remplaçables.
- Toutes les surfaces métalliques exposées doivent être chromées.

Aérateur

- Boîtier en laiton chromé, à restriction de débit, d'un débit de 8,3 L/min (2,2 gal./min).



CONFORMES AUX NORMES SUIVANTES :

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- "LF" suffix indicates model is verified to <0.25% Pb average wetted surface regulation.

Waltec Industries
 395 Matheson Blvd. E.
 Mississauga (Ontario) L4Z 2H2
 © 2013 Masco Canada Limited
www.waltecfaucets.ca