

Composantes incluses

- BF1389-XXX* : Tête de pluie avec bras vertical au plafond
- 104336-XXX* : Douchette à main 2 fonctions (2 fonctions directes et 1 fonction partagée)
- 103577-110 : Rail pour douchette
- 101620-XXX* : Boyau flexible de PVC 60"
- BF1299-110 : Valve à pression équilibrée 1/2" avec déviateur et finition
- 102847-110 : Coude d'alimentation

** XXX signifie que la couleur du fini doit être spécifiée.*

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1497-110-001
- Chrome et noir : BF1497-150-001

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Voir les fiches suivantes pour les caractéristiques détaillées de chaque composante.

Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**



Caractéristiques

- Entrée d'eau mâle 1/2NPT sur le bras mural
- Entrée d'eau femelle G1/2 sur la tête de pluie
- Diamètre tête de pluie de 200 mm (7 7/8")
- Système antitartre avec jets de pulvérisation flexibles
- Orientation ajustable avec joint à rotule

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1389-110
- Noir et Chrome : BF1389-150

Emballage

- **Dimensions** : 435 mm x 320 mm x 144 mm
(17 1/8" x 12 1/2" x 5 1/2")
- **Volume** : 0.68 pi³ (0.02000 m³)
- **Poids total** : 2.10 lb (0.95 kg)

Débit maximal

- 15 litres/min. (4 gallons/min.) à 80 psi

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

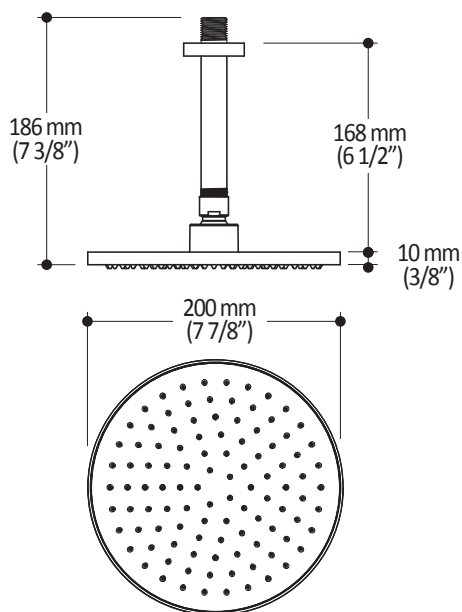

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Caractéristiques

- Dimension : 120 mm (4 3/4")
- Système antitartre avec jet de pulvérisation flexible
- Entrée d'eau mâle G1/2
- 2 fonctions directes et 1 position partagée

Couleurs (Finis)

- Chrome : 104336-110
- Noir et chrome : 104336-150

Emballage

- **Dimensions** : 290 mm x 130 mm x 40 mm (11 3/8" x 5" x 1 1/2")
- **Volume** : 0.05 pi³ (0.002 m³)
- **Poids total** : 0.50 lb (0.24 kg)

Débit maximal

- 11.4 litres/min. (3 gallons/min.) à 80 psi

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

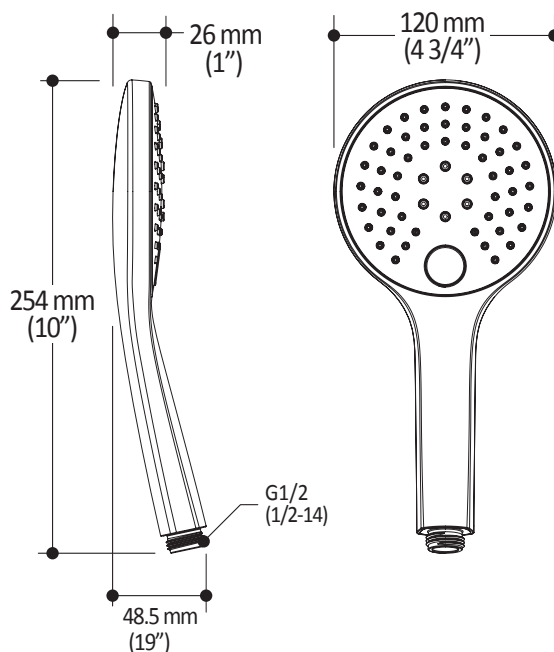

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Caractéristiques

- Hauteur totale de 742 mm (30")
- Système de glissement facile à utiliser
- Système de verrouillage

Couleurs (Finis)

- Chrome : 103577-110

Emballage

- **Dimensions** : 798 mm x 205 mm x 89 mm (31 1/2" x 8" x 3 1/2")
- **Volume** : 0.27 pi³ (0.010 m³)
- **Poids total** : 1.9 lb (0.86 kg)




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

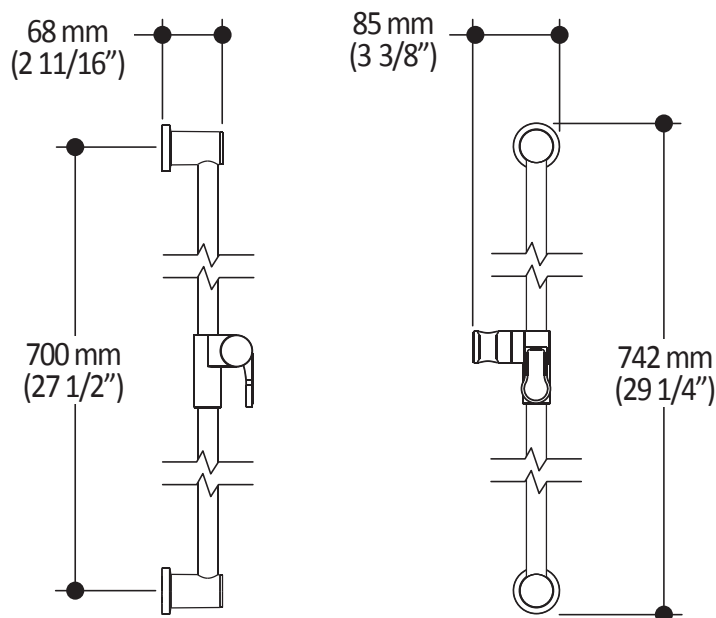

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Caractéristiques

- Finition sans vis apparentes
- Entrée d'eau mâle 1/2NPT vissée ou soudée
- Valves d'arrêt incluses
- Laiton massif
- Ajustement total de 19 mm (3/4")
- Appuis inclus pour une meilleure stabilité lors de l'installation
- Possibilité d'installation dos-à-dos
- Déviateur à bouton poussoir avec retour automatique ou mécanique

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1299-110

Emballage

- **Dimensions** : 362 mm x 184 mm x 191 mm
(14 1/4" x 7 1/4" x 7 1/2")
- **Volume** : 0.45 pi³ (0.013 m³)
- **Poids total** : 4.56 lb (2.07 kg)

Débit maximal

- 20 litres/min. (5.28 gallons/min.) à 60 psi

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

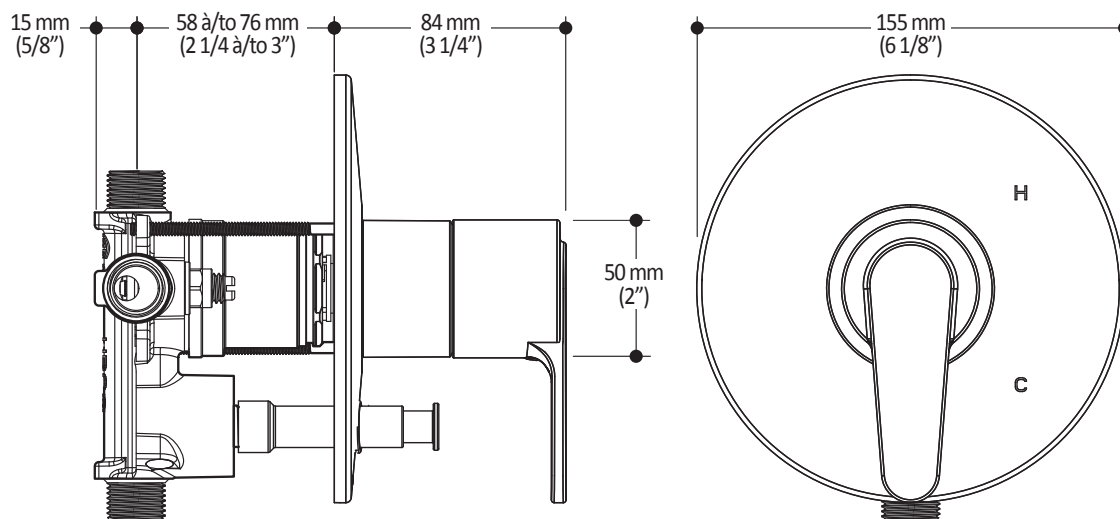

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.



102847

Coude d'alimentation


SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

- Entrée d'eau 1/2" NPT (mâle ou femelle)
- Sortie d'eau G1/2 mâle
- Laiton massif
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide): procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

Emballage

- **Dimensions** : 305mm x 117mm x 92mm (12" x 4 5/8" x 3 5/8")
- **Volume** : 0.12 pi³ (0.003 m³)
- **Poids total** : 0.40 lb (0.18 kg)

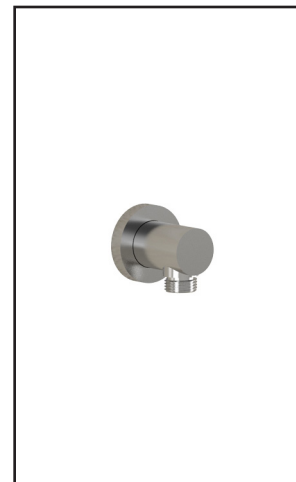

Couleurs (Finis)

- Chrome : 102847-110
- Nickel brossé PVS : 102847-120

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

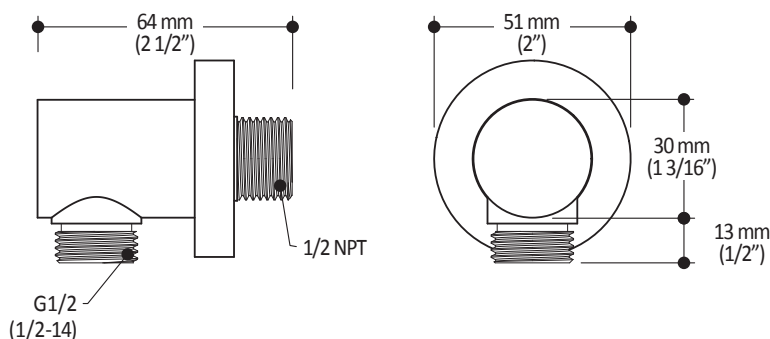

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia inc.
1355, 2^e Rue
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

t. 1-418-387-9090
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)
f. 1-418-387-9089
www.KaliaStyle.com