

### Composantes incluses

- BF1919-XXX\* : Valve 1/2" de type T/P AQUATONIK<sup>MC</sup> sélecteur intégré 2 voies (possibilité de faire fonctionner une seule ou deux composantes simultanément) et finition
- BF1626-XXX\* : Tête de pluie avec bras mural 90°
- 104289-XXX\* : Douchette à main 2 fonctions (2 fonctions directes et 1 fonction partagée)
- 103576-XXX\* : Rail pour douchette
- 101620-XXX\* : Boyau flexible de PVC 60"
- 106193-XXX\* : Coude d'alimentation

\* XXX signifie que la couleur du fini doit être spécifiée.

### Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1922-110
- Noir mat : BF1922-160

### Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;



Voir les fiches suivantes pour les caractéristiques détaillées de chaque composante.

### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**



### Caractéristiques

- 2 entrées d'eau mâle 1/2NPT vissée ou soudée
- 2 sorties d'eau mâle 1/2NPT vissée ou soudée
- Construction en laiton massif
- Ajustement total de 32 mm (1 1/4")
- Possibilité d'installation dos à dos
- Appuis inclus pour une meilleure stabilité lors de l'installation
- Possibilité de faire fonctionner une seule ou deux composantes simultanément

### Couleurs (Finis)


- Chrome : BF1919-110
- Noir mat : BF1919-160

### Débit maximal

- 1 sortie : 22 L/min (5.9 gpm) à 60 psi
- 2 sorties : 23.5 L/min (6.21 gpm) à 60 psi

### Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

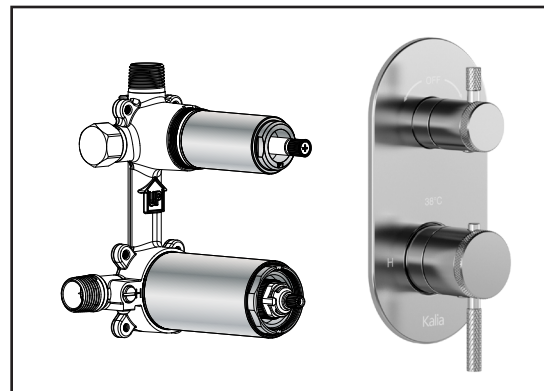



### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

### Dimensions du produit :

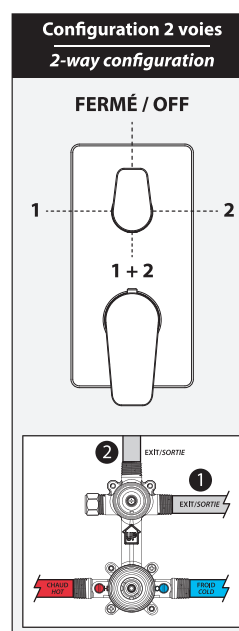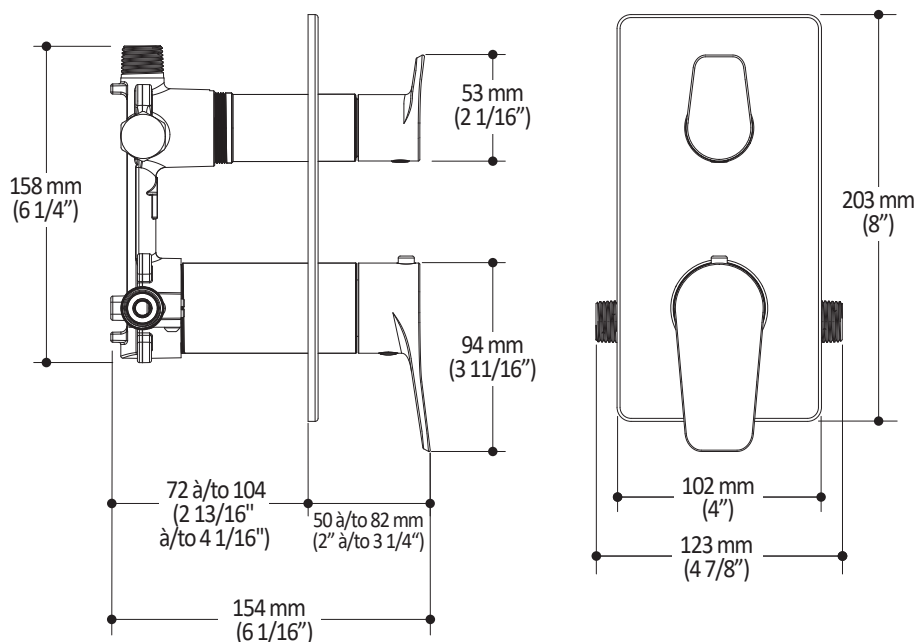

**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

### Caractéristiques


- Entrée d'eau mâle 1/2NPT
- Dimension tête de pluie :  
260 mm x 188 mm x 16 mm (10 1/4" x 7 3/8" x 5/8")
- Pointes souples pour un nettoyage facile du calcaire
- Orientation ajustable avec joint à rotule
- Bras en laiton massif et tête de pluie en plastique

### Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1626-110
- Nickel pur PVS : BF1626-125
- Noir mat : BF1626-160

### Débit maximal

- 7.6 L/min (2 gpm) à 80 psi

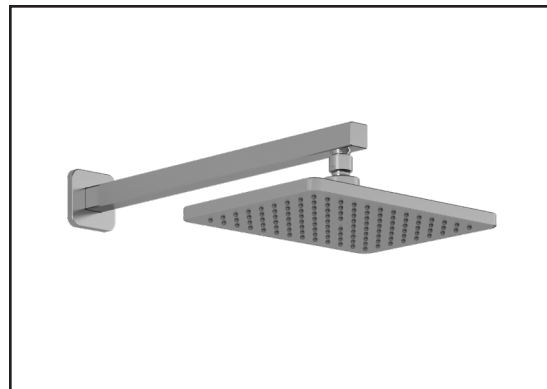


### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

### Dimensions du produit :

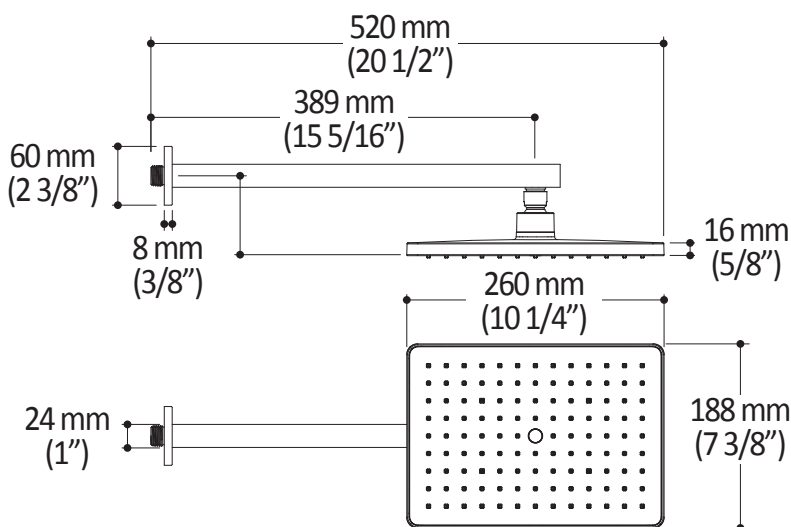

**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

### Caractéristiques

- Entrée d'eau mâle G1/2
- Dimension : 80 mm (3 1/8") x 110 (4 3/8")
- 2 fonctions directes et 1 fonction partagée
- Pointes souples pour un nettoyage facile du calcaire

### Couleurs (Finis)


- Chrome : 104289-110
- Nickel pur PVS : 104289-125
- Noir mat : 104289-160

### Débit maximal

- 7.6 L/min. (2 gpm) à 80 psi

### Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :




### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

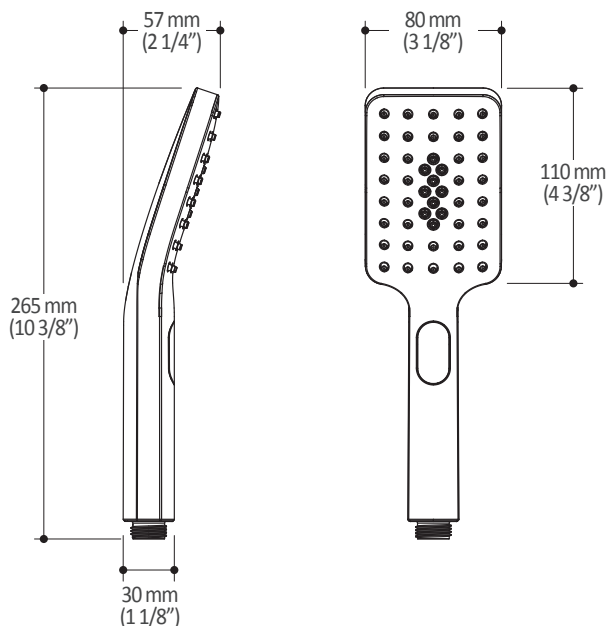

**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

### Caractéristiques

- Hauteur totale de 775 mm (30 1/2")
- Système de glissement facile à utiliser
- Système de verrouillage

### Couleurs (Finis)


- Chrome : 103576-110
- Nickel pur PVS : 103576-125
- Noir mat : 103576-160

### Notes d'installation


L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

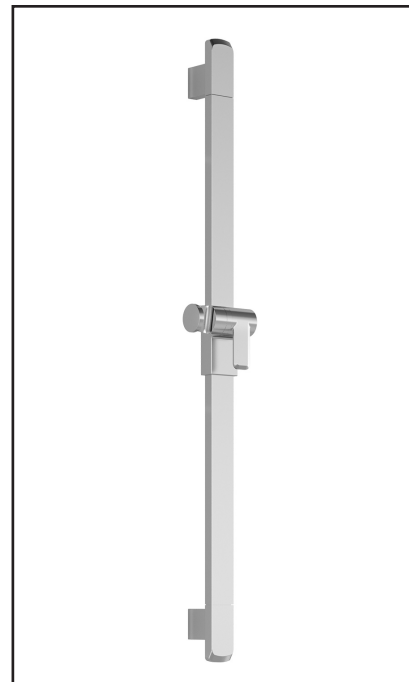

### Dimensions du produit :

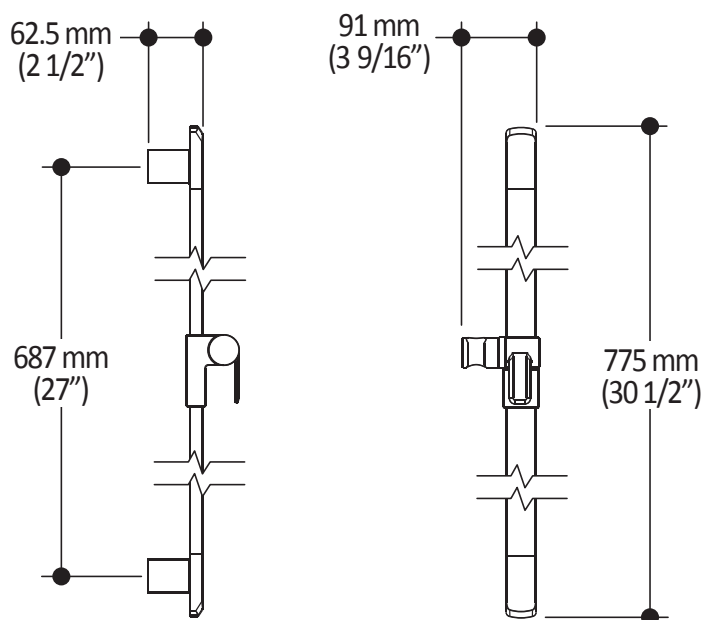


**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

### Caractéristiques

- Entrée d'eau femelle 1/2NPT
- Sortie d'eau mâle G1/2
- Connecteur ajustable en profondeur
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

### Couleurs (Finis)

- Chrome : 106193-110
- Nickel pur PVS : 106193-125
- Noir mat : 106193-160

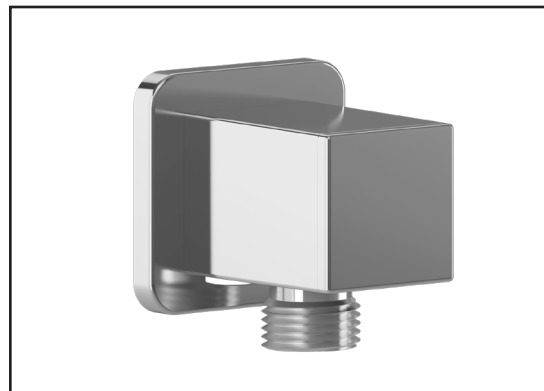


### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

### Dimensions du produit :

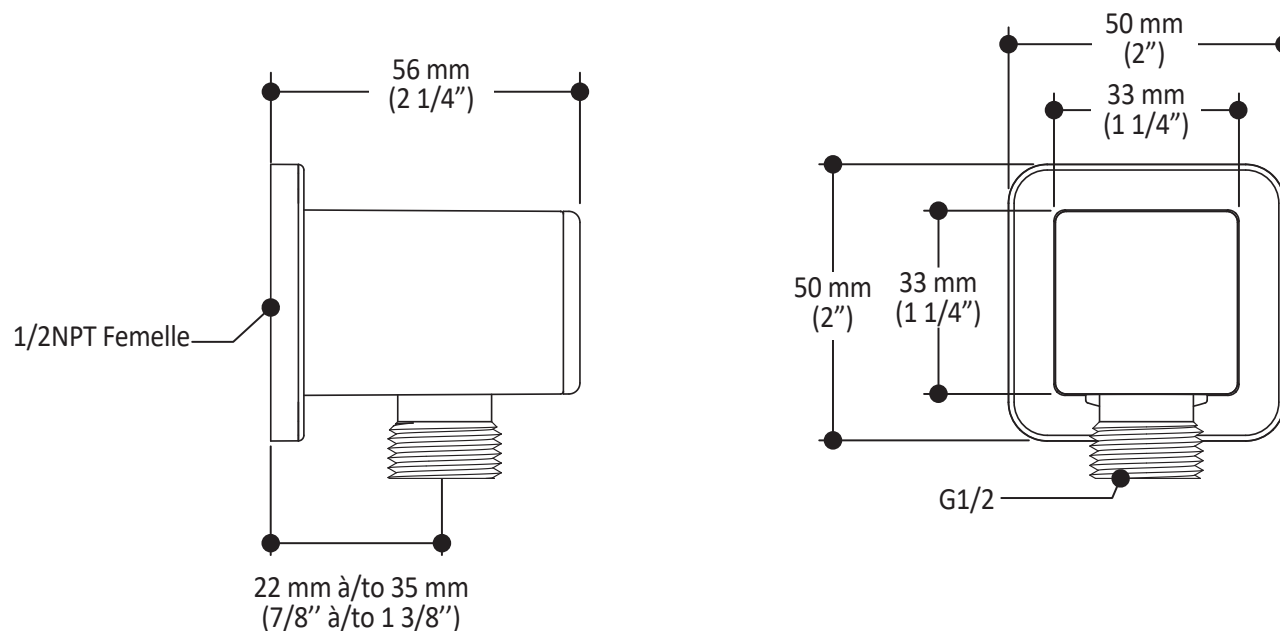

**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.