

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



MINGITORIO WASHBROOK

SERIE 6590 & 6515

Gracias por elegir American Standard - el parámetro de primera calidad por más de 100 años. Para asegurarse de que el producto esté instalado correctamente, por favor lea estas instrucciones cuidadosamente antes de comenzar. (Ciertas instalaciones pueden requerir ayuda profesional.) Asegúrese de que su instalación cumpla con los códigos locales.

ANTES DE COMENZAR


⚠ PRECAUCIÓN: EL PRODUCTO ES FRÁGIL. ¡MANIPÚLELO CON CUIDADO PARA NO ROMPERLO Y EVITAR POSIBLES LESIONES!

NOTAS:

- Es posible que las imágenes no definan con exactitud el contorno de la cerámica y los componentes.
- Cumpla todas las normas locales de plomería y construcción.
- Consulte los códigos locales y las instrucciones del fabricante para conocer los requisitos de la válvula de descarga.
- Inspeccione con cuidado el nuevo mingitorio para ver si tiene daños.
- Las dimensiones del accesorio son nominales y cumplen con las tolerancias establecidas por la norma ASME A112.19.2.
- La preparación del sitio puede requerir herramientas y accesorios adicionales.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES RECOMENDADOS

Lentes de seguridad	Cinta métrica	Llave ajustable	Lápiz	Equipo para cortar orificios
Sellador para roscas	Trinquete de 1/4"	Destornillador plano	Niveles	

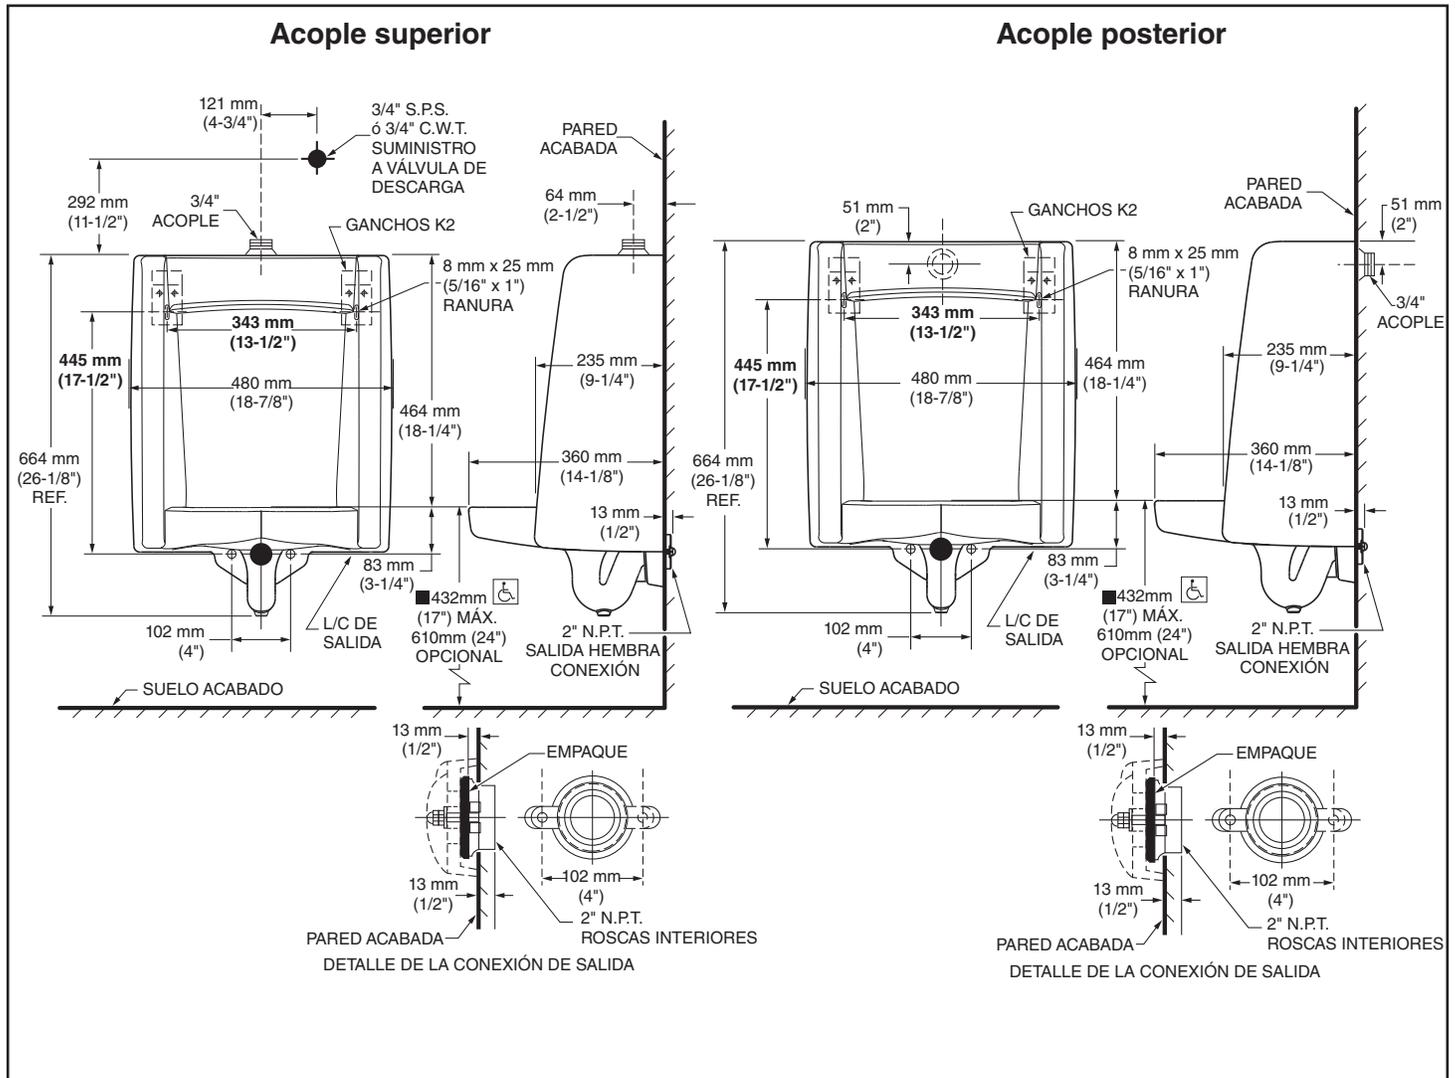


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA UN USO FUTURO

1 PREPARACIÓN

- Cierre el suministro de agua.
- Instale o reubique la tubería de suministro y el tubo de desagüe conforme sea necesario para cumplir con las dimensiones calculadas.
- Instale la válvula de cierre.
- Instale el marco de soporte adecuado para los ganchos de pared según sea necesario.
- Determine la posición de la boquilla del tubo de desagüe. Cuando establezca la longitud de la boquilla, tome en cuenta la longitud del acople de la salida del mingitorio y la distancia en que se enroscará el aro hembra sobre la boquilla del tubo de desagüe.

NOTA: Agregue un poco más de longitud en la boquilla para permitir que el empaque tenga espacio.

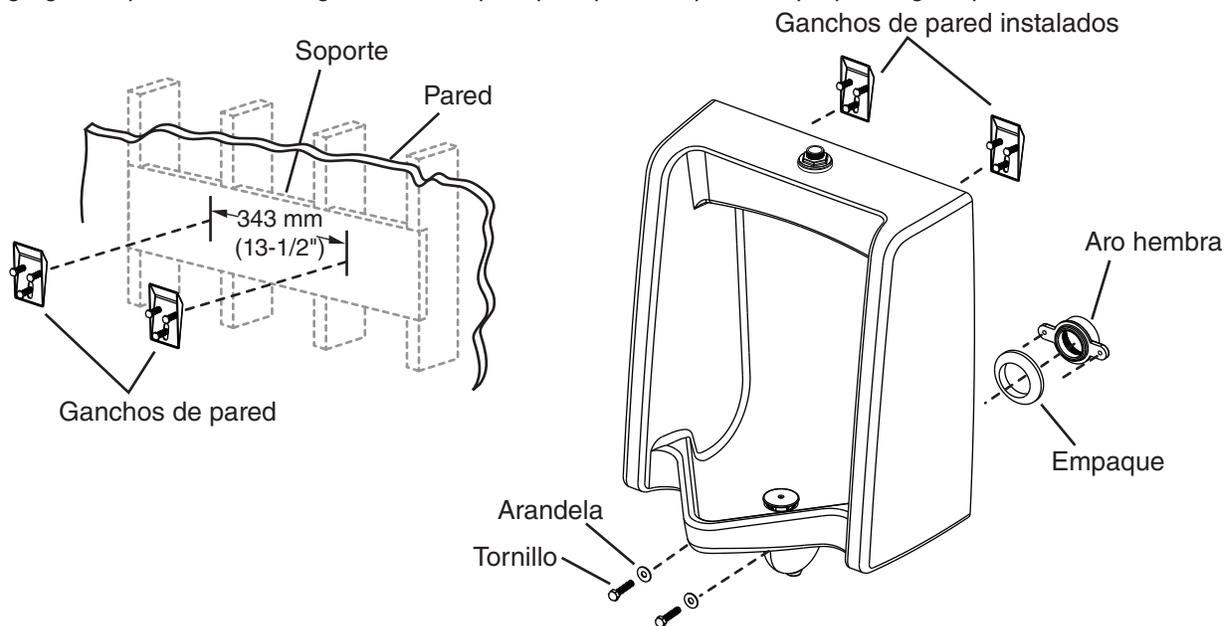

2 INSTALE EL MINGITORIO

▲ PRECAUCIÓN: RIESGO DE LESIÓN PERSONAL O DAÑO DEL PRODUCTO. MANEJE CON CUIDADO. LA PORCELANA VÍTREA SE PUEDE ROMPER O DESPOSTILLAR SI EL PRODUCTO SE MANEJA SIN CUIDADO.

▲ PRECAUCIÓN: RIESGO DE DAÑO DEL PRODUCTO. NO APRIETE DE MÁS LOS PERNOS.

- Instale los ganchos de pared de acuerdo con los cálculos de la ilustración.
- Aplique cinta selladora para roscas en las roscas de los tubos e instale el aro hembra en el tubo de desagüe.
- Coloque el empaque en el aro hembra con la superficie biselada al contrario del aro.
- Coloque con cuidado el mingitorio en los ganchos de pared.
- Asegure el mingitorio en el aro hembra con los tornillos y las arandelas provistos.

3 COMPLETE LA INSTALACIÓN

- Instale la válvula de descarga de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Conecte el suministro de agua y complete las conexiones del tubo de desagüe.
- Abra el suministro de agua.
- Descargue y revise toda la instalación para ver si tiene fugas.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Lave con agua y jabón suave y enjuague bien. Seque con un paño suave. Evite los detergentes, desinfectantes y productos de limpieza en latas de aerosol porque pueden dañar los accesorios.

En los Estados Unidos:

American Standard Brands,
1 Centennial Ave.
Piscataway, New Jersey 08854
Atención: Director de servicio al cliente
Para los residentes en Estados Unidos,
la información de la garantía
puede obtenerse también llamando al siguiente
número sin cargo: (800) 442-1902
www.americanstandard.com

En Canadá:

AS Canada, ULC
5900 Avebury Rd.
Mississauga, Ontario
Canada L5R 3M3
Número sin cargo: (800) 387-0369
www.americanstandard.ca

En México:

American Standard B&K México,
S. de R.L. de C.V.
Vía Morelos #330
Col. Santa Clara
Ecatepec 55540 Edo. México
Número sin cargo: 01-800-839-1200
www.americanstandard.com.mx