

## BF1609-XXX-200

**PREMIA: Système de douche thermostatique TD3**

### SPÉCIFICATIONS

#### Composantes incluses

- BF1307-110: Valve 1/2" de type T/P AQUATONIK<sup>MC</sup> et finition
- BF1539-110 : Sélecteur 1/2" 3 voies et finition (possibilité de faire fonctionner une seule ou deux composantes simultanément)
- BF1397-XXX\* : Tête de pluie avec bras mural 90°
- 103579-XXX\*: Douchette à main 2 fonctions (2 fonctions directes et 1 fonction partagée)
- 103576-110 : Rail pour douchette
- 101620-XXX : Boyau flexible de PVC 60"
- 102856-110 : Coude d'alimentation
- 102871-110 : Bec de bain mural

\* XXX signifie que la couleur du fini doit être spécifiée.

#### Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1609-110-200
- Chrome et noir : BF1609-150-200

#### Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;



CSA B125.1  
ASME A112.18.1  
ICC A117.1

Voir les fiches suivantes pour les caractéristiques détaillées de chaque composante.

#### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

#### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**





# Kalia

HISTOIRES D'EAU<sup>MD</sup>

## GRAFIK<sup>MC</sup>

### BF1307

Valve 1/2" de type T/P AQUATONIK<sup>MC</sup> et finition

## SPÉCIFICATIONS

### Caractéristiques

- Construction en laiton massif
- Finition sans vis apparentes
- Valves de services avec anti-retour intégrées
- Entrée d'eau mâle 1/2NPT vissée ou soudée
- Possibilité d'installation dos-à-dos
- Ajustement total de 19 mm (3/4")

### Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1307-110

### Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ICC A117.1



### Emballage

- **Dimensions** : 370 mm x 190 mm x 205 mm (14 5/8 x 7 1/2 x 8 1/8)
- **Volume** : 0.014 m<sup>3</sup> (0.51 p<sup>3</sup>)
- **Poids total** : 2.48 kg (5.47 lb)

### Débit maximal

- 30 litres/min. (7.9 gallons/min.) à 60 psi




### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

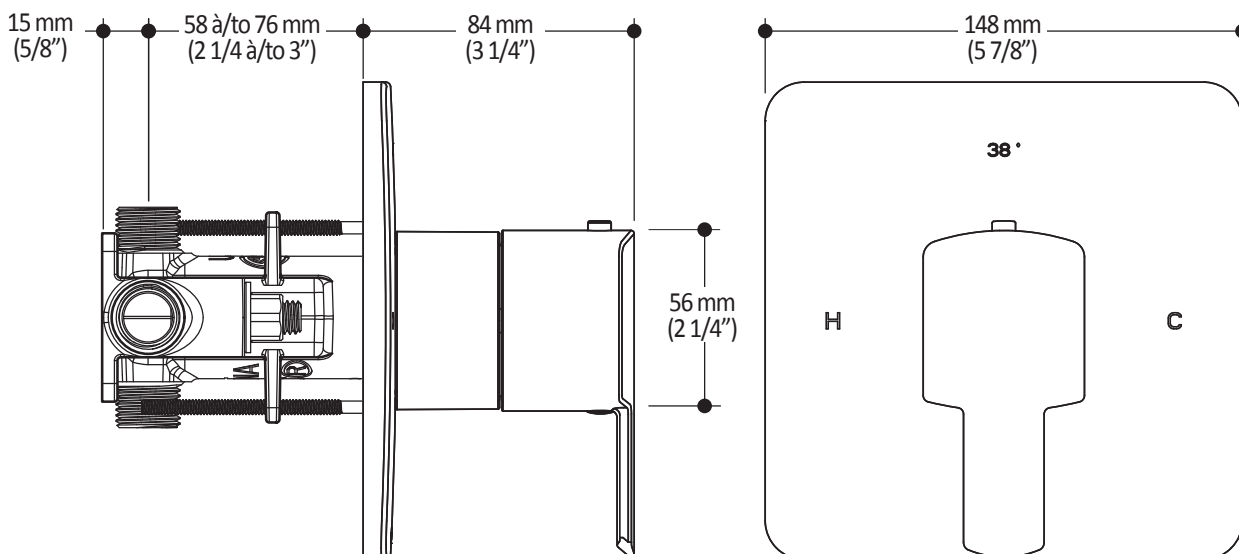

**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.



# Kalia

HISTOIRES D'EAU<sup>MD</sup>

1355, 2<sup>e</sup> Rue, Parc industriel  
Sainte-Marie (Québec)  
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090  
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)  
F 418 387-9089

KaliaStyle.com



**BF1539**  
**Sélecteur 1/2" 3 voies et finition**  
**SPÉCIFICATIONS**

**Caractéristiques**

- Construction en laiton massif
- Finition sans vis apparentes
- Entrée d'eau mâle 1/2NPT vissée ou soudée
- Ajustement total de 19 mm (3/4")
- Appuis inclus pour une meilleure stabilité lors de l'installation
- Possibilité de faire fonctionner une seule ou deux composantes simultanément.

**Couleurs (Finis)**

- Chrome : BF1539-110

**Certifications**

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;



**Emballage**

- **Dimensions :**  
315 mm x 125 mm x 115 mm  
(12 3/8" x 4 7/8" x 4 1/2")
- **Volume :** 0.004 m<sup>3</sup> (0.16 pi<sup>3</sup>)
- **Poids total :** 1.22 kg (2.69 lb)

**Débit maximal**

- 1 sortie : 22.5 litres/min.  
(6 gallons/min.) à 60 psi
- 2 sorties : 23.5 litres/min.  
(6.7 gallons/min.) à 60 psi




**Notes d'installation**

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

**GARANTIE**



Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

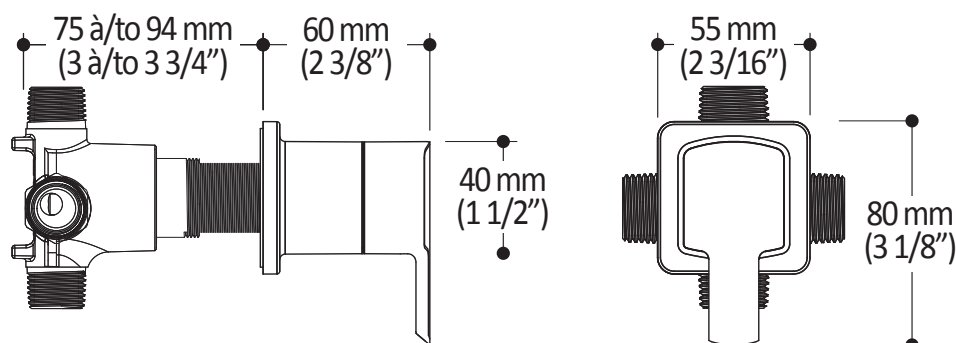

**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

**Configuration 3 voies**  
**3-way configuration**



### Caractéristiques

- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT
- Dimensions : 200 x 319.5 mm (7 7/8" x 12 1/2")
- Système antitartre avec jets de pulvérisation flexibles
- Orientation ajustable avec joint à rotule
- 2 fonctions directes et 1 position partagée

### Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1397-110
- Chrome et noir : BF1397-150

### Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1



### Emballage

- **Dimensions** : 340 mm x 210 mm x 82 mm (13 1/3" x 8 1/4" x 3 1/4")
- **Volume** : 0.21 pi³ (0.06 m³)
- **Poids total** : 5.60 lb (2.55 kg)

### Débit maximal

- 9.5 litres/min. (2.5 gallons/min.) à 80 psi




### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

### Dimensions du produit :

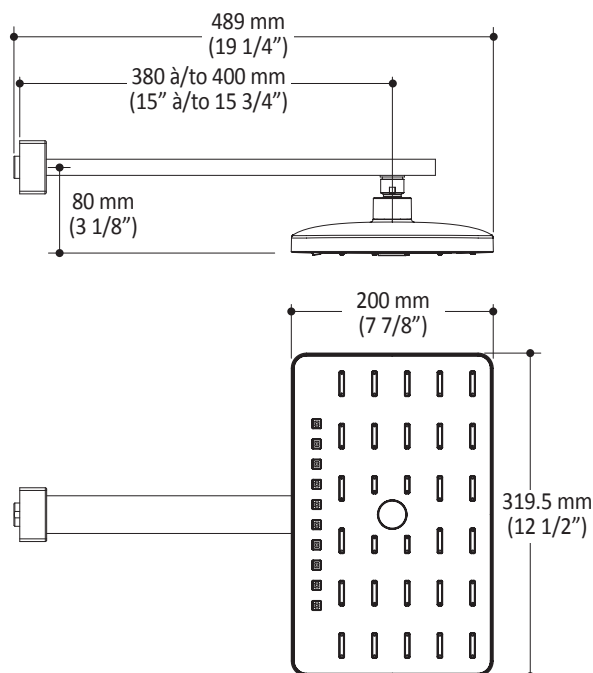

**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

### Caractéristiques

- Dimension : 86 mm (3 3/8")
- Système anticalcaire avec jets de pulvérisation flexibles
- Entrée d'eau mâle G1/2
- 2 fonctions directes et 1 position partagée
- Construction en plastique

### Couleurs (Finis)

- Chrome : 103579-110
- Noir et chrome : 103579-150

### Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;



### Emballage

- **Dimensions :**  
325 mm x 280 mm x 45 mm  
(12 3/4" x 11" x 1 3/4")
- **Volume :** 0.004 m<sup>3</sup> (0.14 pi<sup>3</sup>)
- **Poids total :** 0.4 kg (0.88 lb)

### Débit maximal

- 9.5 litres/min. (2.5 gallons/min.)  
à 80 psi




### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

### Dimensions du produit :

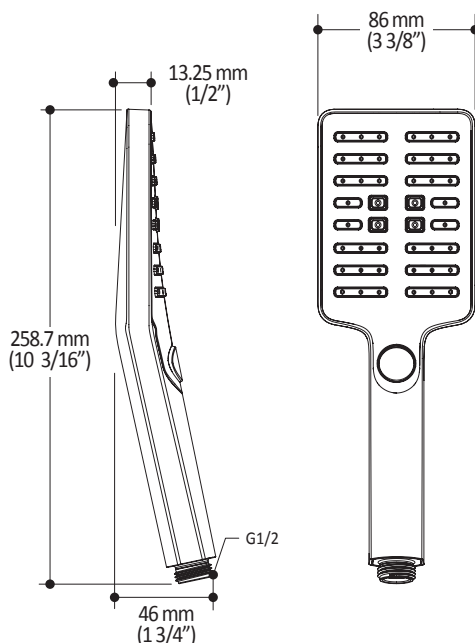

**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.



# Kalia

HISTOIRES D'EAU<sup>MD</sup>

## 103576

### Rail pour douchette

### SPÉCIFICATIONS

#### Caractéristiques

- Hauteur totale de 775 mm (30 1/2")
- Système de glissement facile à utiliser
- Système de verrouillage

#### Emballage

- **Dimensions** : 798 mm x 205 mm x 89 mm (31 1/2" x 8" x 3 1/2")
- **Volume** : 0.27 pi<sup>3</sup> (0.010 m<sup>3</sup>)
- **Poids total** : 1.54 lb (0.7 kg)

#### Couleurs (Finis)


- Chrome : 103576-110

#### Notes d'installation


L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

#### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

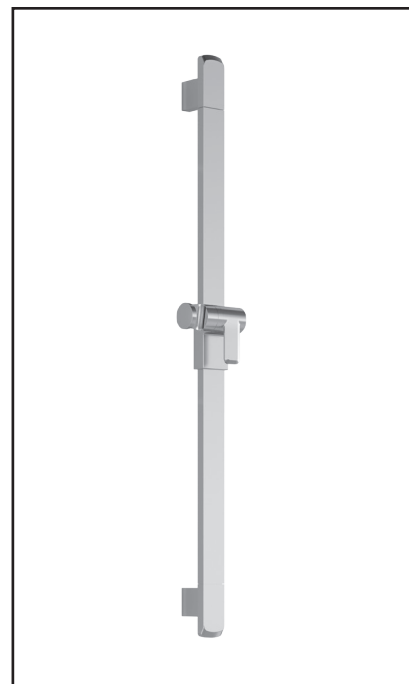

Dimensions du produit :

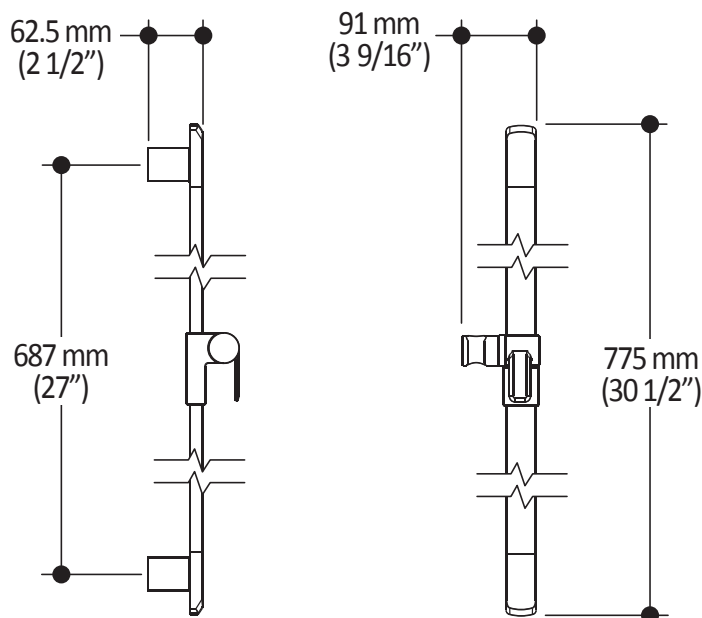

**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.



# Kalia

HISTOIRES D'EAU<sup>MD</sup>

1355, 2<sup>e</sup> Rue, Parc industriel  
Sainte-Marie (Québec)  
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090  
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)  
F 418 387-9089

KaliaStyle.com



### Caractéristiques

- Entrée d'eau mâle ou femelle 1/2NPT
- Sortie d'eau mâle G1/2
- Construction en laiton massif

### Couleurs (Finis)

- Chrome : 102856-110


### Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;



### Emballage

- **Dimensions :**  
325 mm x 280 mm x 45 mm  
(12 3/4" x 11" x 1 3/4")
- **Volume :** 0.004 m<sup>3</sup> (0.14 pi<sup>3</sup>)
- **Poids total :** 0.4 kg (0.88 lb)

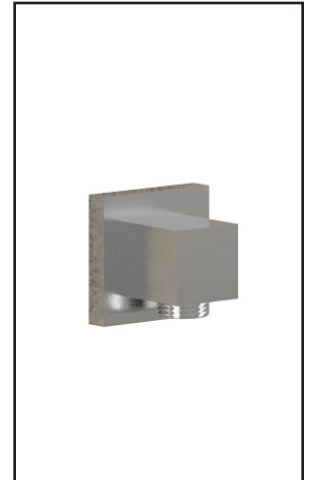


### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

### Dimensions du produit :

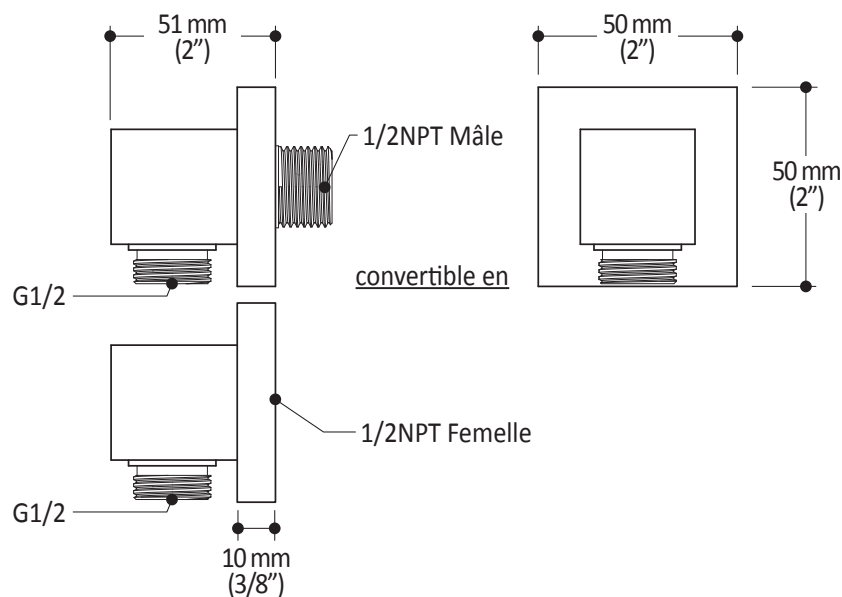

**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

### Caractéristiques

- Entrée d'eau mâle 1/2NPT
- Construction en laiton massif
- Jet d'eau régulier
- Haut débit d'eau

### Couleurs (Finis)

- Chrome : 102871-110

### Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;



### Emballage

- **Dimensions :**  
340 mm x 300 mm x 60 mm  
(13 3/8" x 11 3/4" x 2 3/8")
- **Volume :** 0.006 m<sup>3</sup> (0.22 pi<sup>3</sup>)
- **Poids total :** 0.7 kg (1.54 lb)




### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

### Dimensions du produit :

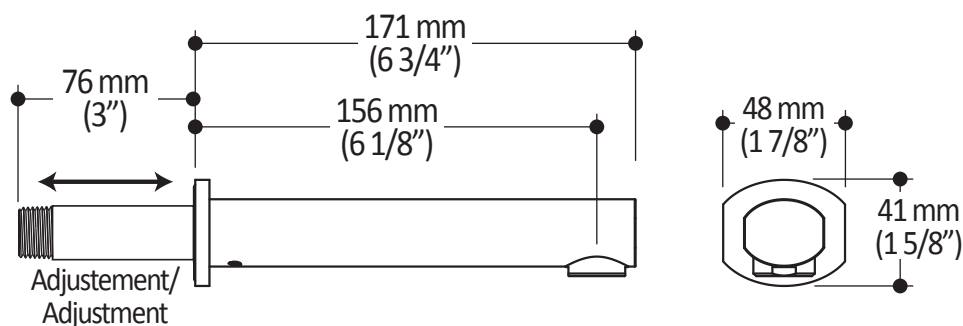

**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.