


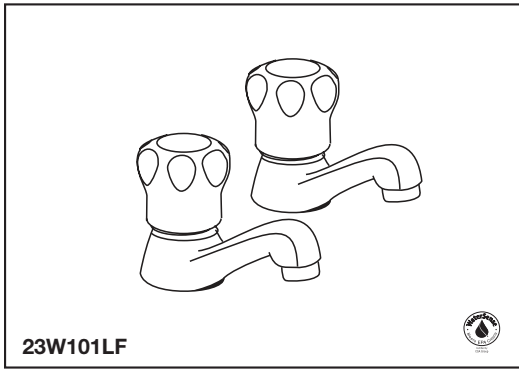

## SINGLE BASIN FAUCET

Submitted Model No.: \_\_\_\_\_

Specific Features: \_\_\_\_\_

### SUGGESTED SPECIFICATIONS:

- Single handle faucet for exposed single hole mounting.
- Rigid 8.89 cm (3-1/2") long spout.
- Control mechanism shall be of the rotating compression type used with replaceable chrome-plated brass seats.
- All exposed metal surfaces shall be chrome-plated.
- Chrome handles.



### Aerator

- Flow restricting, 1.5 gpm maximum (5.7 L/min), chrome-plated brass housing.




### COMPLIES WITH:


- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- "LF" suffix indicates model is verified to <0.25% Pb average wetted surface regulation.

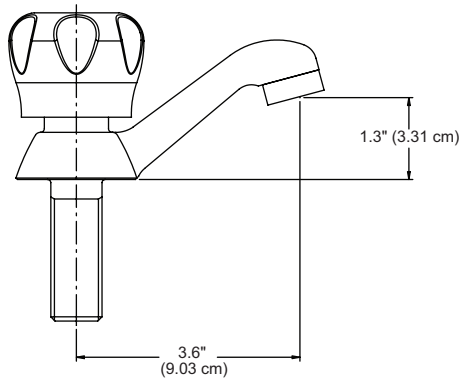

#### BRASS STEM – COMPRESSION

|   |                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Acme threads engaged at all times for long life. Lubrication lasts and water is sealed out |
| 2 | Replaceable radial seal "O" ring                                                           |
| 3 | Replaceable seat washer                                                                    |
| 4 | Stainless steel screw                                                                      |
| 5 | Nickel chrome-plated renewable brass seats                                                 |







23W101LF



## ROBINET DE BASSIN SIMPLE

Numéro du modèle soumis : \_\_\_\_\_

Caractéristiques spécifiques : \_\_\_\_\_

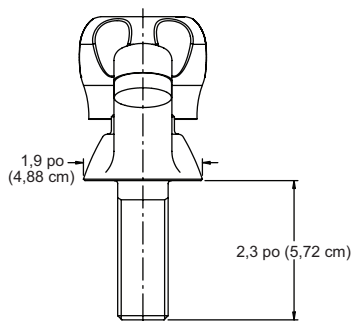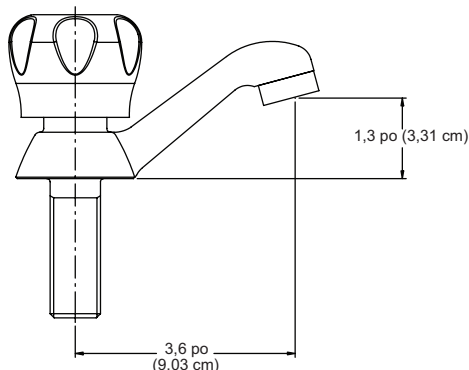

### SPÉCIFICATIONS SUGGÉRÉES :

- Robinet à commande unique, pour montage exposé à un seul trou.
- Bec rigide de 8,89 cm (3,5 po) de long.
- Le mécanisme de commande doit être du type rotatif à compression utilisé avec des sièges remplaçables en laiton chromés.
- Toutes les surfaces métalliques exposées doivent être chromées.
- Manettes chromées.

### Aérateur

- Boîtier en laiton chromé, à restriction de débit, d'un débit de 5,7 L/min (1,5 gal./min).




### CONFORMES AUX NORMES SUIVANTES :

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- Le suffixe « LF » indique que la modèle est vérifiée avec les règlements concernant le poids moyen de 0,25 % du contenu en Pb.

#### TIGE DE LAITON – COMPRESSION

|   |                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Filetages Acme engagés en tout temps pour une longue durée de vie. La lubrification perdure et l'étanchéité demeure |
| 2 | Joint torique d'étanchéité radiale remplaçable                                                                      |
| 3 | Rondelle de siège remplaçable                                                                                       |
| 4 | Vis d'acier inoxydable                                                                                              |
| 5 | Sièges de laiton et nickel plaqué chrome renouvelables                                                              |



Waltec se réserve le droit (1) d'apporter des modifications aux spécifications et aux matériaux;  
(2) de modifier ou de discontinuer certains modèles, sans avis ni obligation. Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement.

Waltec  
Masco Canada Limited  
350 South Edgeware Road  
St. Thomas, ON N5P 4L1  
www.waltecfaucets.ca  
© 2018 Masco Canada Limited