




2563LF-▲-LPU

Submitted Model No.: _____

Specific Features: _____

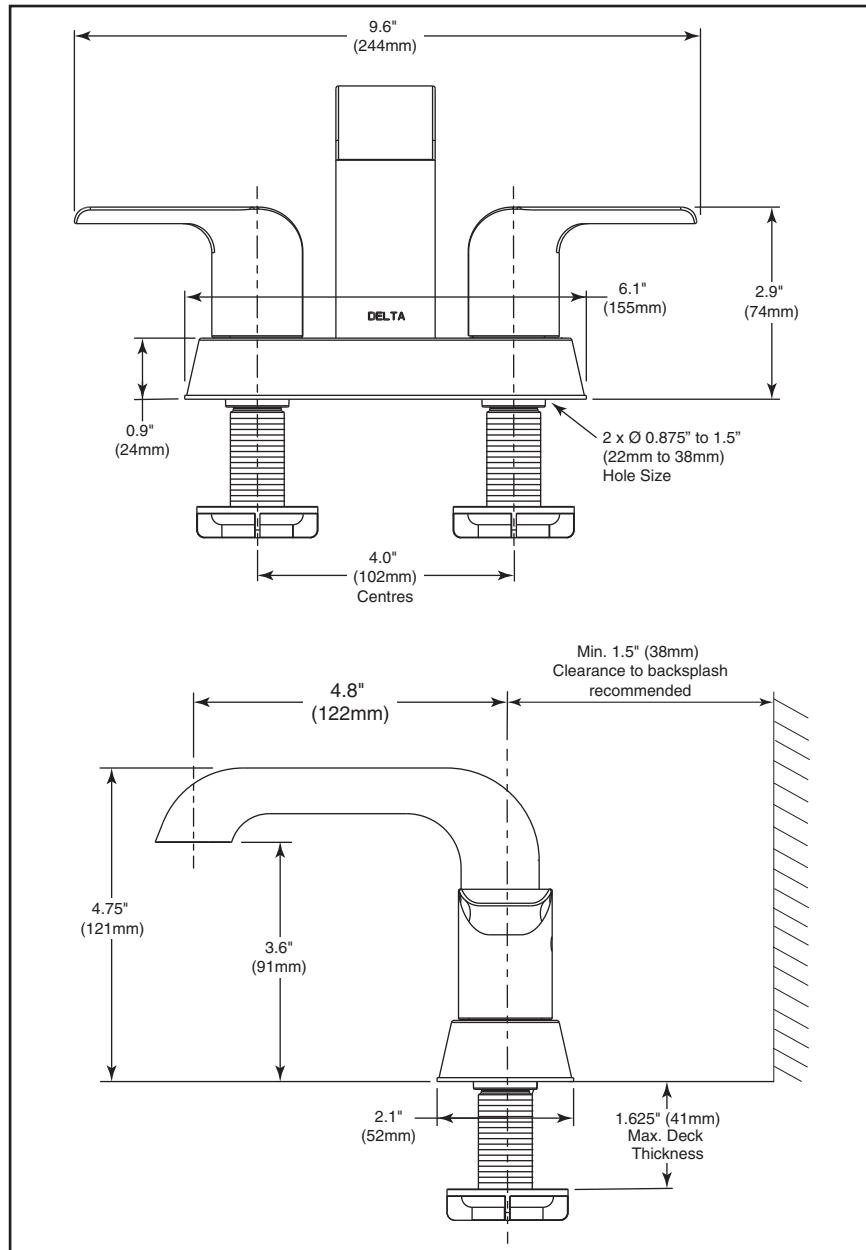

see what Delta can do™

BATHROOM FAUCETS

- Kitano™ Bath Collection
- Two Handle Deck Mount Faucet

STANDARD SPECIFICATIONS:

- Max flow rate 1.2 gpm @ 60 psi, 4.5 L/min @ 414 kPa (Aerated pressure compensating)
- Three hole mount
- 1.625" (41 mm) Max. deck thickness
- 4" (102 mm) centerset.
- Solid cast brass body
- 1/4 turn metal Lever handles.
- Hot-Cold indicator
- 1/2"-14 NPSM threaded male inlet shanks
- Less pop-up, no pop-up hole

OPTIONAL ACCESSORIES:

(sold separately)

- 72173▲ - push pop-up with overflow
- 33W576▲ - push pop-up with overflow holes4

WARRANTY

- Parts and Finish - Lifetime limited warranty; or for commercial purchasers, 10 years for multi-family residential (apartments and condominiums) and 5 years for all other commercial uses, in each case from the date of purchase.
- Electronic Parts and Batteries (if applicable) - 5 years from the date of purchase; or for commercial purchasers, 1 year from the date of purchase. No warranty is provided on batteries.



COMPLIES WITH:

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- EPA WaterSense®
- Verified compliant with 0.25% weighted average Pb content regulations
- Indicates compliance to ICC/ANSI A117.1

▲ Designate Proper Finish Suffix

Delta Faucet Company reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. Dimensions are for reference only. See current full-line price book or www.deltafaucet.com for finish options and product availability.

DSP-L-2563LF-LPU, Rev. A

Delta Faucet Company


55 E. 111th Street, Indianapolis, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2020 Delta Faucet Company



2563LF-▲-LPU

No de modèle soumis : _____

Caractéristiques spécifiques : _____

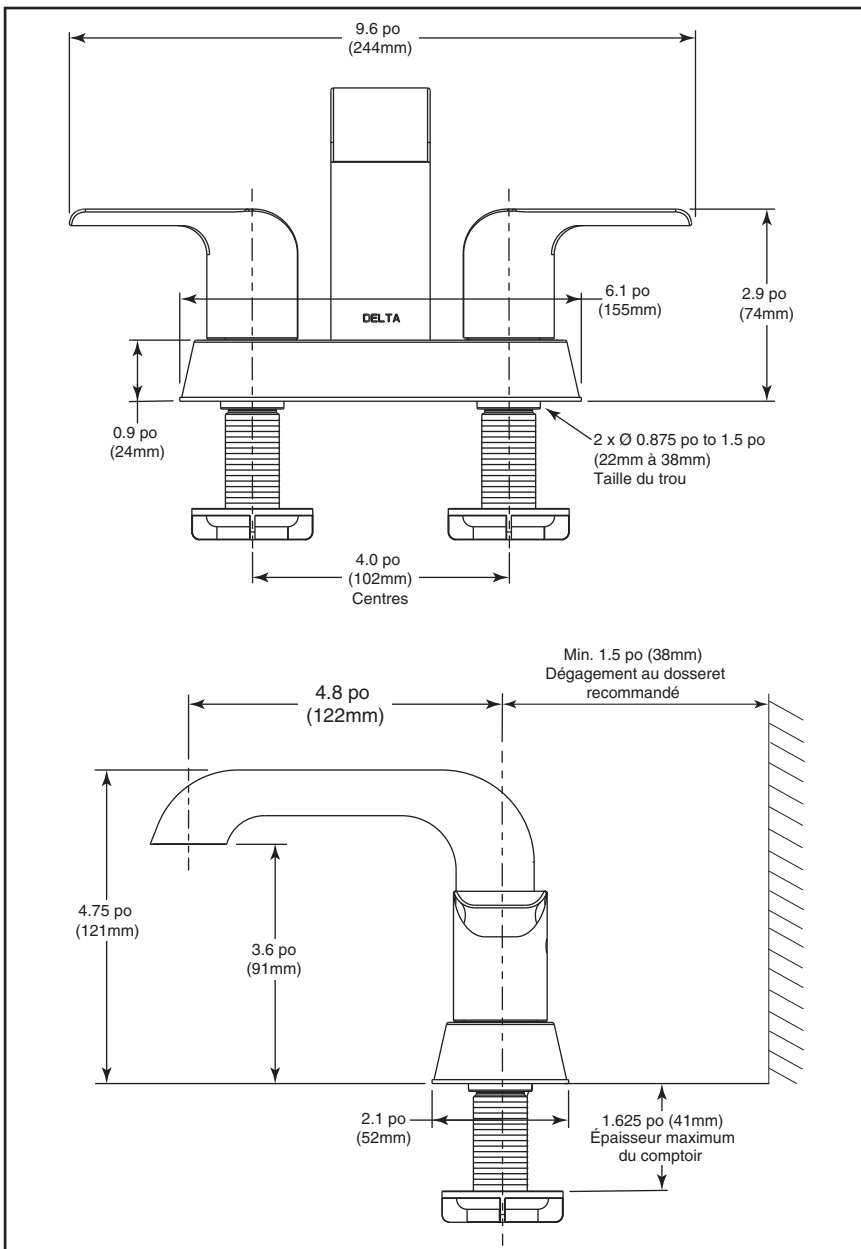

▲ Désigne le suffixe approprié de la finition

Delta Faucet Company se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Les dimensions sont à titre indicatif seulement. Consultez le Livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.com pour la disponibilité des produits et des options.

DSP-L-2563LF-LPUF, Rev. A



voyez ce que Delta peut faire™

ROBINETS DE SALLE DE BAIN

- Collection Kitano^{MC} pour la salle de bain
- Robinet à deux poignées, installation sur le comptoir

SPÉCIFICATIONS STANDARD :

- Débit maximum 1,2 gal/min à 60 lb/po², 4,5 L/min à 414 kPa (compensation de pression aérée)
- Montage à trois trous
- 1.625" (41mm) Épaisseur maximum du comptoir
- Largeur de 4 po (102 mm)
- Corps en laiton fondu massif
- Poignées métalliques de type levier 1/4 de tour
- Indicateur chaud-froid
- Tiges d'entrée mâles filetées 1/2po - 14 NPSM
- Sans bouchon-poussoir, sans trou de bouchon-poussoir

ACCESSOIRES EN OPTION :

(vendus séparément)

- 72173▲ - Bouchon-poussoir avec trop-plein
- 33W576▲ - Bouchon-poussoir avec trous de débordement

GARANTIE

- Pièces et finition – Garantie à vie limitée; ou pour les clients commerciaux, 10 ans pour les résidences multifamiliales (appartements et condominiums) et 5 ans pour tout autre usage commercial, dans tous les cas à compter de la date d'achat.
- Pièces électroniques et piles (le cas échéant) - 5 ans à compter de la date d'achat; ou pour les clients commerciaux, 1 an à compter de la date d'achat. Aucune garantie n'est donnée sur les piles.



CONFORME AUX NORMES SUIVANTES :

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- EPA WaterSense^{MD}
- Conformité vérifiée avec les réglementations de 0,25 % de moyenne pondérée de teneur en plomb
- Indique la conformité à ICC/ANSI A117.1

Delta Faucet Company

55 E. 111th Street, Indianapolis, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2020 Delta Faucet Company