

Caractéristiques

- Porte coulissante **sans cadre** pour douche en alcôve
- Système de roulement ultra-doux
- Panneau fixe en verre trempé clair de 10 mm (3/8'') et panneau mobile en verre trempé clair de 8 mm (5/16'')
- Verres **traités au Duraclean** pour faciliter l'entretien
- Système anti-saut à roulettes dissimulées et sans friction
- Rail solide avec butoir intégré à l'intérieur pour un effet épuré
- Fermeture avec joints aimantés coussinés assurant étanchéité et absorption sonore
- Guide central amovible pour faciliter l'entretien
- Hauteur de 1956 mm (77'') permettant une grande liberté de mouvement
- Accès : 595 à 695 mm (23 1/2'' à 27 1/2'')
- Poignée au style raffiné de 263 mm (10 3/8'') (poignée extérieure)
- Seuil minimum requis 60 mm (2 3/8'')
- Unité réversible

2 CHOIX DE STYLE INCLUS :



Finis

Chrome :

- DR1790-110-XXX
DR1793-110-XXX

Noir mat :

- DR1790-160-XXX
DR1793-160-XXX

Motif du verre

Verre trempé clair :

- DR1790-XXX-003
DR1793-XXX-003



Cette porte peut être installée avec le(s) modèle(s) de base de douche Kalia suivants ;

- | | |
|----------|----------|
| • BW1213 | • BW1107 |
| • BW1228 | • BW1079 |
| • BW1458 | • BW1457 |
| • BW1414 | • BW1415 |
| • BW1282 | • BW1097 |
| • BW1096 | |


NOTES D'INSTALLATION

Un seuil d'une largeur minimum de 60 mm (2 3/8'') est requis pour l'installation de cette porte. L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

DR1790-110-003,
DR1793-110-003
Ouverture à droite illustrée

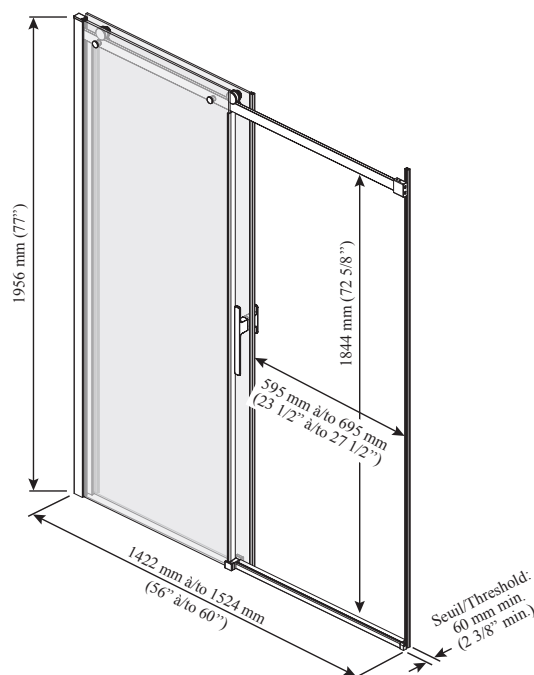

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.