

BF1718-XXX-200

PREMIA: Système de douche thermostatique coaxiale TCD1

SPÉCIFICATIONS

Composantes incluses

- BF1397-XXX: Tête de pluie avec bras mural 90°
(2 fonctions directes et 1 position partagée)
- 103579-XXX: Douchette à main 2 fonctions (2 fonctions directes et 1 position partagée)
- 103576: Rail pour douchette
- 101620-XXX: Boyau flexible de PVC 60"
- BF1726: Valve coaxiale 1/2" de type T/P AQUATONIK avec sélecteur intégré 2 voies
- 106193: Coude d'alimentation

* XXX signifie que la couleur du fini doit être spécifiée.

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1718-110-200
- Noir et chrome : BF1718-150-200

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;



CSA B125.1
ASME A112.18.1
ICC A117.1

Voir les fiches suivantes pour les caractéristiques détaillées de chaque composante.

Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.



Caractéristiques


- Entrée d'eau mâle 1/2 NPT
- Dimension de tête de pluie : 200 mm x 319.5 mm (7 7/8" x 12 1/2")
- Pointes souples pour un nettoyage facile du calcaire
- Orientation ajustable avec joint à rotule
- 2 fonctions directes et 1 position partagée
- Bras en laiton massif et tête de pluie en plastique

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1397-110
- Chrome et noir : BF1397-150

Débit maximal

- 9.5 litres/min (2.5 gpm) à 80 psi

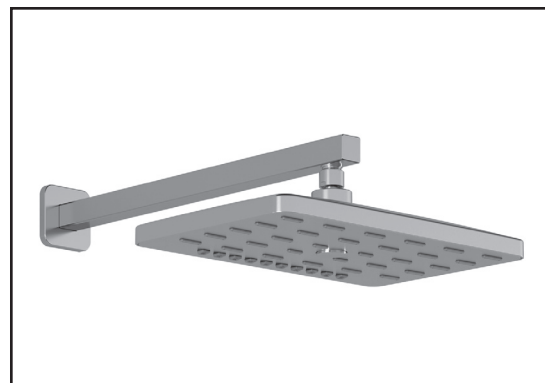


Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

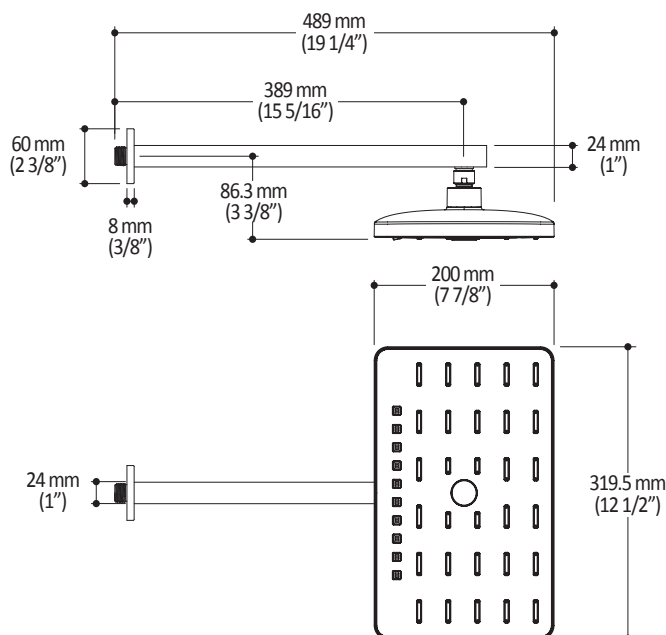

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Caractéristiques

Douche à main 2 fonctions (103579-XXX)

- Dimension : 86 mm (3 3/8")
- Système antitartre avec jets de pulvérisation flexibles
- Entrée d'eau mâle G1/2
- 2 fonctions directes et 1 position partagée
- Débit max. 9.5 litres/min. (2.5 gallons/min.) à 80 psi
- Construction en plastique

Rail (102858-XXX)

- Hauteur totale de 775 mm (30 1/2")
- Système de verrouillage
- Système de glissement facile à utiliser
- Construction en plastique

Boyau flexible en PVC de 60" (101620-XXX)

- Connection 1/2 femelle

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1407-110
- Chrome et noir : BF1407-150

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;



Emballage

- **Dimensions** : 820 mm x 245 mm x 205 mm (32 1/4" x 9 5/8" x 8 1/8")
- **Volume** : 0.04 m³ (1.45 pi³)
- **Poids total** : 2.54 kg (5.6 lb)




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

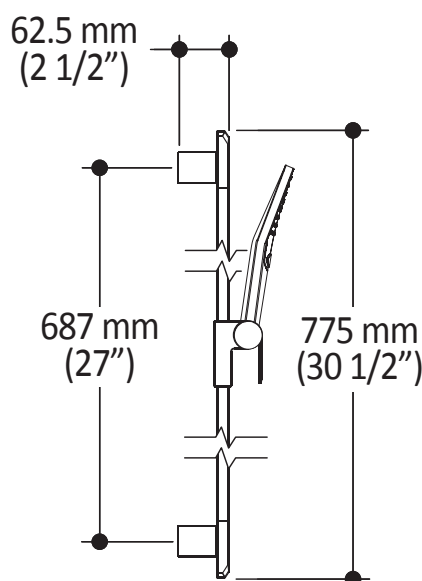

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.



HISTOIRES D'EAU^{MD}

GRAFIK^{MC}

BF1726

Valve coaxiale 1/2" de type T/P AQUATONIK^{MC} avec sélecteur intégré 2 voies et finition

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

- Construction en laiton massif
- Finition sans vis apparentes
- Valves de services intégrées
- Deux entrées d'eau mâle 1/2NPT vissées ou soudées
- Deux sorties d'eau mâle 1/2NPT vissées ou soudées
- Ajustement total de 32 mm (1 1/4")
- Possibilité d'installation dos-à-dos
- Appuis inclus pour une meilleure stabilité lors de l'installation

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1726-110

Emballage

- **Dimensions** : 370 mm x 190 mm x 205 mm (14 5/8" x 7 1/2" x 8 1/8")
- **Volume** : 0.014 m³ (0.51 pi³)
- **Poids total** : 2.32 kg (5.1 lb)

Débit maximal

- 1 sortie = 25 L/min (6.6 gpm) à 60 psi
- 2 sorties = 29 L/min (7.7 gpm) à 60 psi



Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;



- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ICC A117.1




GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**


Dimensions du produit :

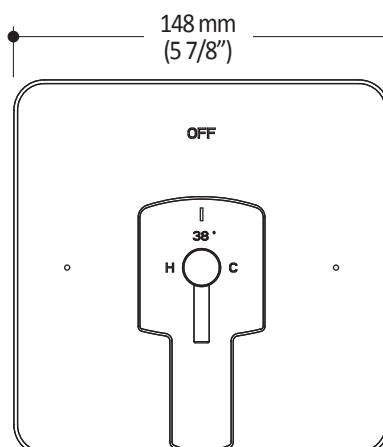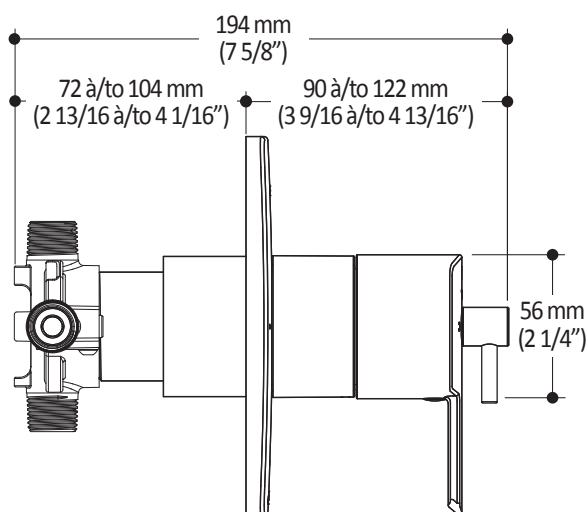

Configuration 2 voies 2-way configuration



FERMÉ / OFF



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.



1355, 2^e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com




Caractéristiques

- Entrée d'eau femelle 1/2NPT
- Sortie d'eau mâle G1/2
- Connecteur ajustable en profondeur
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

Couleurs (Finis)

- Chrome : 106193-110
- Nickel pur PVS : 106193-125
- Noir mat : 106193-160

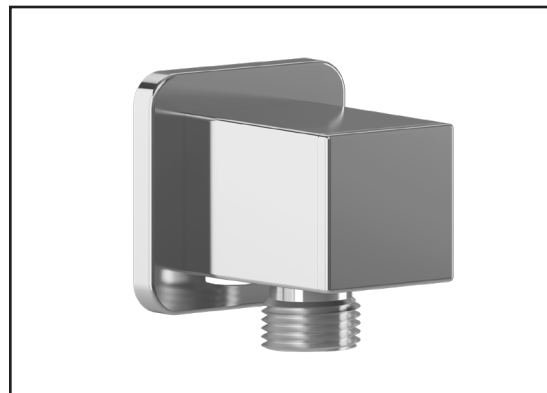


Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

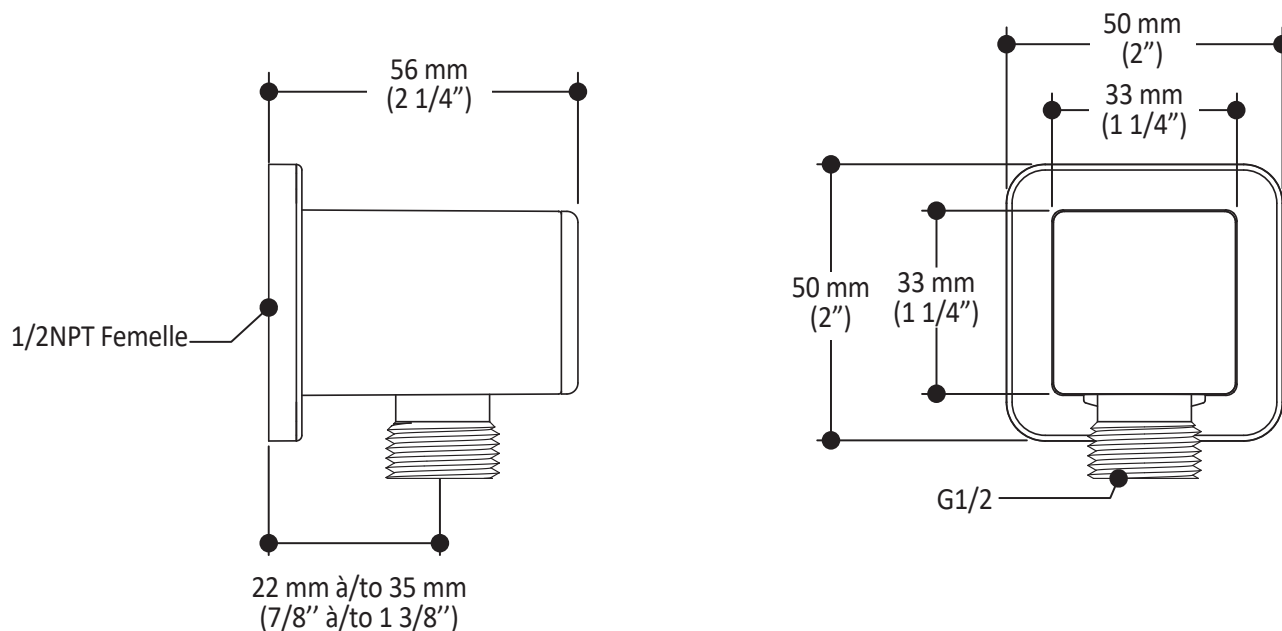

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.