

American Standard


Joindre le style à l'agréable

VENETIAN ROBINET DE LAVABO À L'ENTRAXE À DEUX POIGNÉES



NUMÉRO DE MODÈLE :

- ❑ **6008 201** Renvoi escamotable de **lavabo à l'entraxe** Speed Connect™. Poignées en métal.

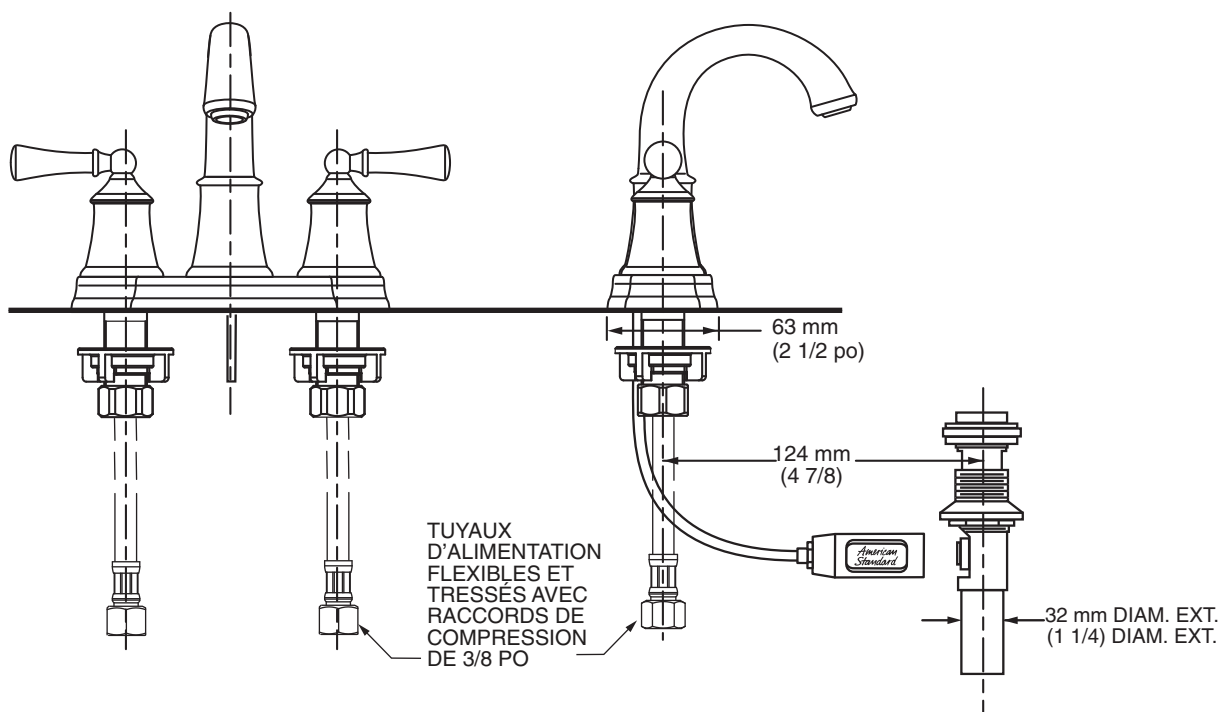

DESCRIPTION GÉNÉRALE :

Robinet de lavabo à l'entraxe sur centres de 4 po (102 mm). Cartouches de robinet avec obturateur à plaques céramique sans rondelle ¼ tour. Bec durable en cuivre fondu et conduit d'eau avec tiges de rivet mâles de ½ po. Poignées en métal. Le câble de renvoi flexible en acier inoxydable de 20 po (508 mm) est pré-monté au corps du robinet. Corps de renvoi Speed Connect™ non métallique avec queue de 1 ¼ po (32 mm). Débit maximum de 1,25 gpm/5,7 lpm à 60 lb/po² (414 kPa).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Corps de robinet en cuivre fondu : Durable. Idéal pour le contact prolongé avec l'eau.

Cartouche de robinet avec obturateur à plaques céramique : antigoutte pour la vie.

Teneur en plomb minime : respecte la norme 61 de NSF.

Renvoi Speed Connect exclusif :

- Le tiers des pièces, le tiers du temps d'installation
- Aucun outil ou mastic nécessaire
- Aucun ajustement nécessaire - peut être scellé à la première tentative, c'est garanti.
- Câble flexible en acier inoxydable - s'installe sans effort dans les endroits exigus.


Installation facile : installation rapide et facile par une seule personne. Le robinet est pointé vers le bas. Les écrous qui se vissent facilement retiennent le robinet en place.

Choix de finis : chrome poli et satiné (PVD).

CODES ET NORMES

Ces produits respectent ou dépassent les normes et codes suivants :

ANSI A117.1
ASME A112.18.1M
NSF 61
IAPMO (cUPC)

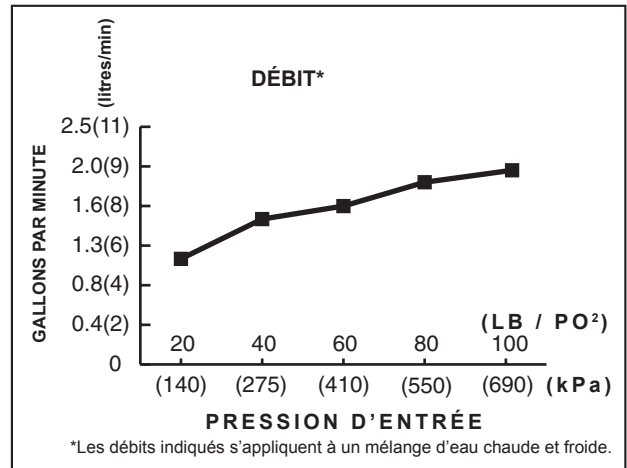

| Numéro de produit | Description | Options de finis | |
|-------------------|--|------------------|------------|
| | | Chrome poli | Satiné PVD |
| | | 002 | 295 |
| 6008 201 | Robinet de lavabo à l'entraxe. Renvoi escamotable Speed Connect™. Poignées en métal. | | |