

# BF1716-110-100

PLUS: Système de douche thermostatique thermostatique coaxiale TCD1

**SPÉCIFICATIONS** 



#### **Composantes incluses**

- BF1725-110 : Valve coaxiale 1/2" de type T/P

  AQUATONIK<sup>MC</sup> avec sélecteur intégré 2 voies et finition
- BF1378-110 : Tête de pluie avec bras mural  $90^{\circ}$
- 102850-110 : Douchette à main 2 fonctions
- 101323-110: Rail pour douchette
- 106192-110 : Coude d'alimentation
- 101620-110 : Boyau flexible de PVC 60"

#### **Couleurs (Finis)**

• Chrome: BF1716-**110**-100

#### **Certifications**

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;



Voir les fiches suivantes pour les caractéristiques détaillées de chaque composante.

#### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

#### **GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.





**BF1725** 

Valve coaxiale 1/2" de type T/P AQUATONIK<sup>MC</sup> avec sélecteur intégré 2 voies et finition

**SPÉCIFICATIONS** 

#### Caractéristiques

- · Construction en laiton massif
- Finition sans vis apparentes
- Valves de services intégrées
- Deux entrées d'eau mâle 1/2NPT vissées ou soudées
- Deux sorties d'eau mâle 1/2NPT vissées ou soudées
- Ajustement total de 32 mm (1 1/4")
- Possibilité d'installation dos-à-dos
- Levier optionnel inclus

#### **Couleurs (Finis)**

• Chrome: BF1725-**110** 

#### Débit maximal


- 1 sortie = 25 L/min (6.6 gpm) à 60 psi
- 2 sorties = 29 L/min (7.7 gpm) à 60 psi

#### **Certifications**

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :



/us csa b125.1 k asme a112.18.1 **ADA**\$.




#### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

#### **GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.

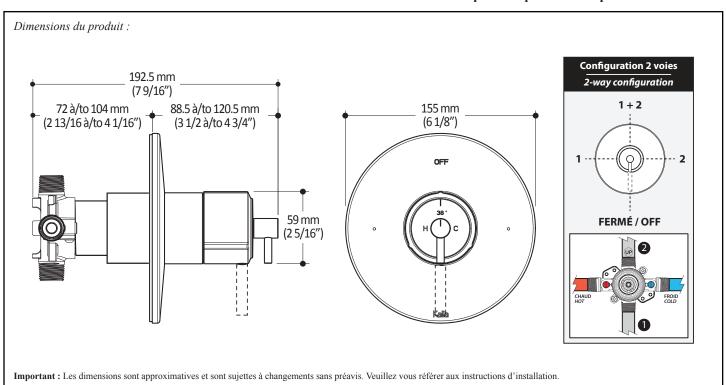



1355, 2º Rue du Parc industriel Sainte-Marie (Québec) Canada G6E 1G9 T 418 387-9090 1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542) F 418 387-9089

kaliastyle.com



# **BF1378**

# PLUS: Tête de pluie avec bras vertical 90°

# **SPÉCIFICATIONS**

#### Caractéristiques

- Entrée d'eau mâle 1/2NPT
- Diamètre de 254 mm (10")
- Système anticalcaire avec jets de pulvérisation flexibles
- Orientation ajustable avec joint à rotule
- Bras en laiton massif et tête de pluie en plastique

#### **Couleurs (Finis)**

• Chrome: BF1378-**110** 

#### Débit maximal

• 7.6 L/min (2 gpm) à 80 psi

#### **Certifications**

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :



CSA B125.1




#### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

#### **GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.

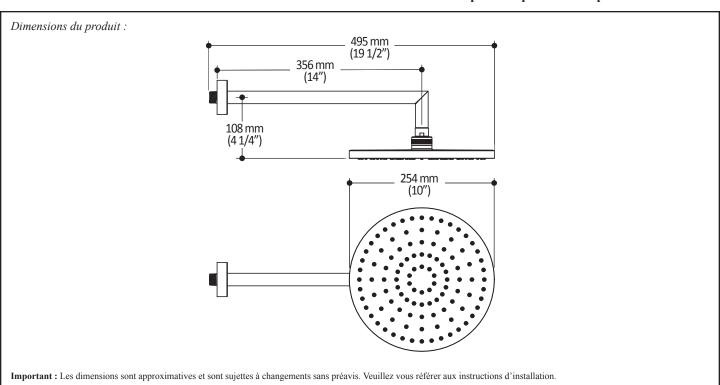



1355, 2º Rue du Parc industriel Sainte-Marie (Québec) Canada G6E 1G9 T 418 387-9090 1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542) F 418 387-9089

kaliastyle.com



# PLUS: Douchette à main 2 fonctions

### **SPÉCIFICATIONS**

#### Caractéristiques

- Construction en plastique
- Diamètre de 121mm (4 3/4")
- Système antitartre avec jet de pulvérisation flexible
- Entrée d'eau G1/2 mâle
- 2 fonctions directes et 1 position partagée

#### **Couleurs (Finis)**

Chrome: 102850-110

#### Débit maximal

• 7.6 L/min (2 gpm) à 80 psi

#### **Certifications**

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;



ASME A112.18.1 ADA






#### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

#### **GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.

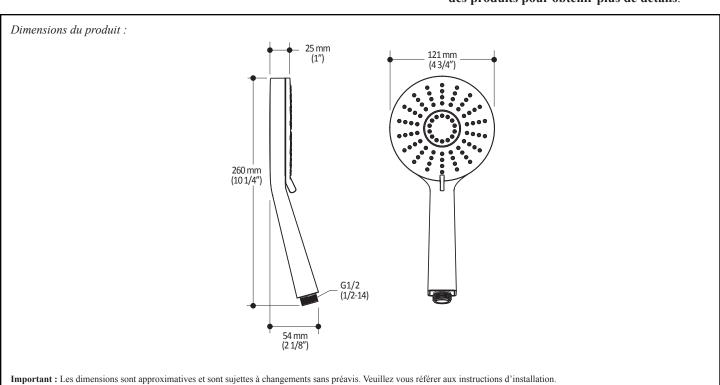





# Rail pour douchette

## **SPÉCIFICATIONS**

#### Caractéristiques

- Hauteur totale de 762mm (30")
- Système de verrouillage de 1/4 de tour

#### **Couleurs (Finis)**


• Chrome: 101323-110

#### **Certifications**

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :



CSA B125.1 ΔΠΛ




#### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

#### **GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.

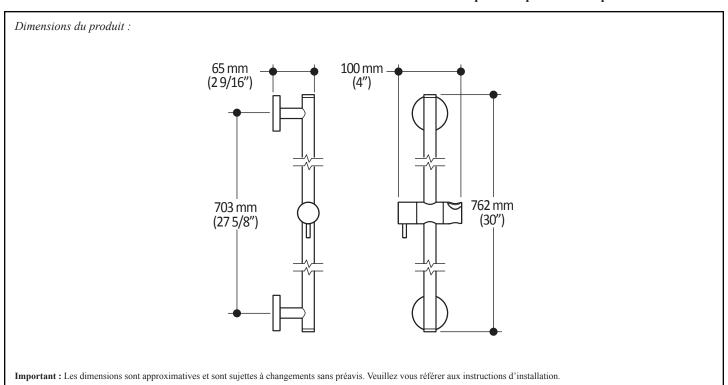





## Coude d'alimentation

# SPÉCIFICATIONS

#### Caractéristiques

- Construction en laiton massif
- Connecteur ajustable en profondeur
- Entrée d'eau femelle 1/2NPT
- Sortie d'eau mâle G1/2

#### **Couleurs (Finis)**

Chrome: 106192-110

Nickel pur PVS: 106192-125 Noir mat: 106192-160 Noir: 106192-165

#### Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :



CSA B125.1 ASME A112.18.1 Intertek ICC A117.1




#### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

#### **GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.

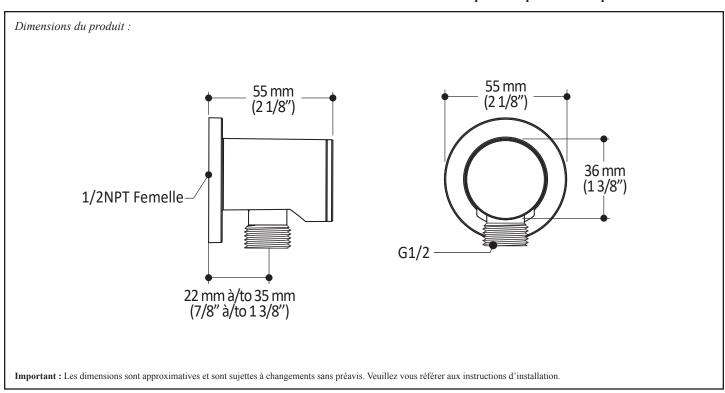



1355, 2<sup>e</sup> Rue du Parc industriel Sainte-Marie (Québec) Canada G6E 1G9

T 418 387-9090 1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542) F 418 387-9089

kaliastyle.com



# Boyau flexible en PVC de 60" (1524 mm)

**SPÉCIFICATIONS** 

#### Caractéristiques

Connection G1/2 femelleValve anti-retour intégrée

#### **Couleurs (Finis)**

• Chrome: 101620-**110** 

Nickel pur PVS: 101620-125
Noir et chrome: 101620-150
Noir mat: 101620-160



#### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

#### **GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.

