

Saniaccess® 3 Macerator

RACCORDS



TOILETTE



LAVABO



DOUCHE



BAIGNOIRE

APPLICATION



RÉSIDENTIEL



INSTALLATION DERRIÈRE LA TOILETTE



Example of installation. Follow local plumbing codes for actual install.

INSTALLATION DERRIÈRE LE MUR




Example of installation. Follow local plumbing codes for actual install.

Saniplus est un système de pompe de 1/2 HP utilisé pour installer une salle de bains complète jusqu'à **15 pieds sous le niveau des égouts** ou même jusqu'à **150 pieds** d'une colonne de renvoi. Il intègre un **système de macération** conçu pour traiter les matières fécales et le papier hygiénique dans les applications résidentielles. La lame du broyeur est fabriquée en acier inoxydable trempé et **n'a donc pas à être entretenue, ni remplacée.**

- **Les eaux usées sont évacuées par un tuyau rigide de 3/4" ou 1". Un clapet antiretour est installé** sur le coude d'évacuation inclus avec le système. Ce coude peut être tourné sur 360°, selon l'installation d'évacuation.
- Cette unité a été conçue avec un **raccord d'évent de 1-1/2"** sur le couvercle. Tous les codes de plomberie exigent le raccordement à un système de ventilation. Veuillez noter que le système de ventilation doit être un évent bidirectionnel. L'utilisation d'un évent mécanique, d'une vanne d'admission d'air ou d'un dispositif analogue n'est pas autorisée.
- Doit être connecté à une **toilette Saniflo à décharge arrière et consommation de 1,28 gallon (4,8 litres) d'eau par chasse.** Ces toilettes sont offertes en modèles ronds et allongés (conforme à la loi américaine ADA). Pour les renseignements techniques, consultez la page 6.
- Peut également évacuer les eaux usées des **lavabos, baignoires, douches et urinoirs.** Les eaux usées sont évacuées dans le système par l'entremise de **deux entrées de 2" avec clapets antiretour intégrés**, situées de chaque côté du boîtier. Lorsque vous ajoutez une douche/baignoire, une base devra être construite - cette base doit être surélevée d'au moins 6" par rapport au niveau du plancher.

DISTANCE DE POMPAGE

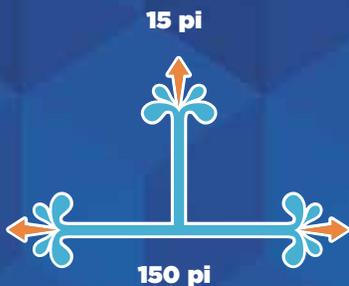

Réservoir de toilette (Pièce n° 005)

Réservoir de toilette isolé de 1,28 GPC/4,8 LPC comprenant tous les clapets internes. Pour plus d'informations, consultez la page 6.

Cuvette ronde/allongée (Pièce n° 083 ou 087)

Toilette à décharge arrière et siège de 16-3/4" de hauteur (la cuvette allongée est conforme à la loi américaine ADA). Pour plus d'informations, consultez la page 6.

Tuyau d'extension (Pièce n° 030)


Tuyau de 18" en PVC avec joint d'étanchéité interne, utilisé pour installer la pompe derrière un mur. Pour en savoir plus, consultez la page 51.

Saniplus (Pièce n° 002)


Pompe à broyage de 1/2 HP pour les applications résidentielles. Parfait pour la création d'une salle de bains complète dans un sous-sol, un grenier, un garage, un pavillon de piscine, etc.



**COMPOSEZ SANS FRAIS LE
800-363-5874 (CA)/800-571-8191 (É.-U.)
POUR COMMANDER LES PIÈCES MENTIONNÉES**

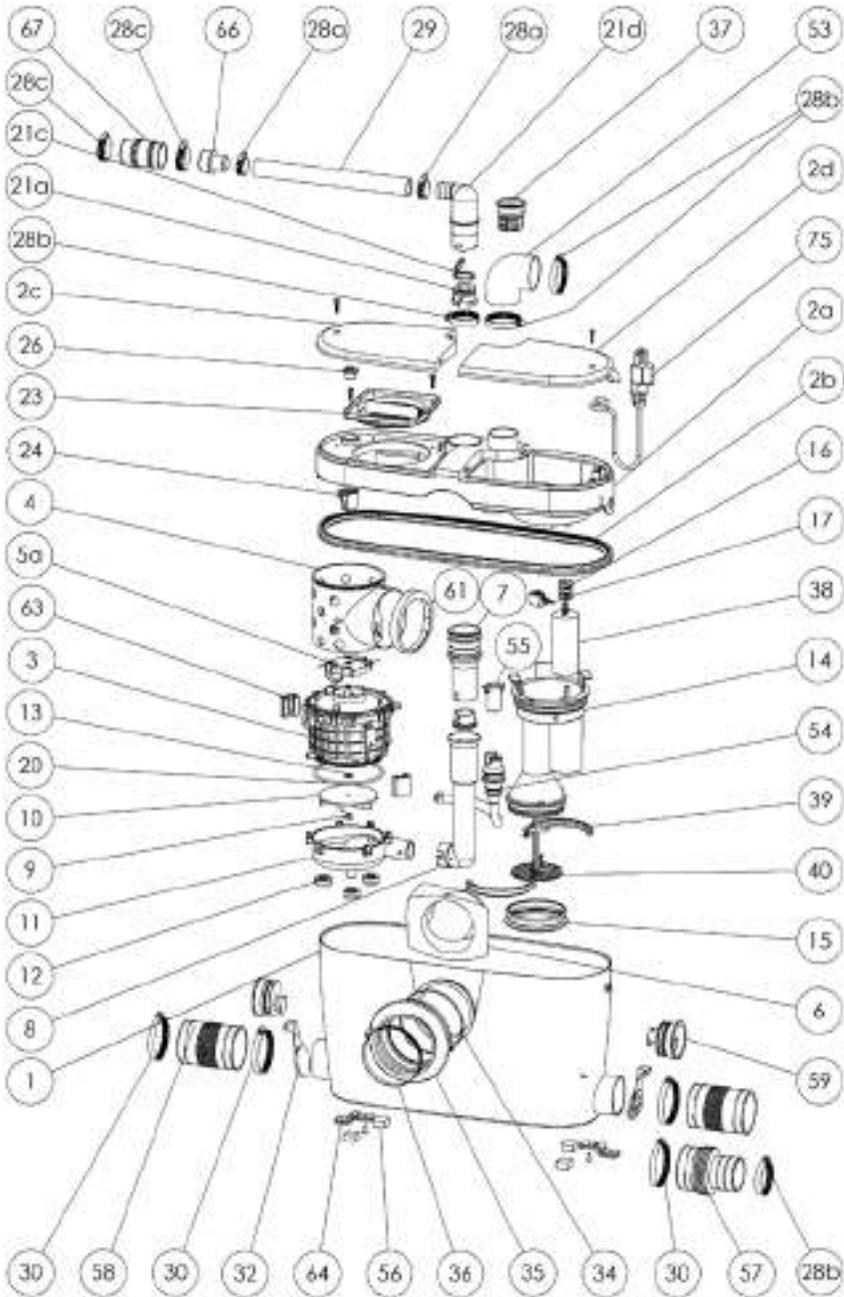

PLANS DIMENSIONNELS

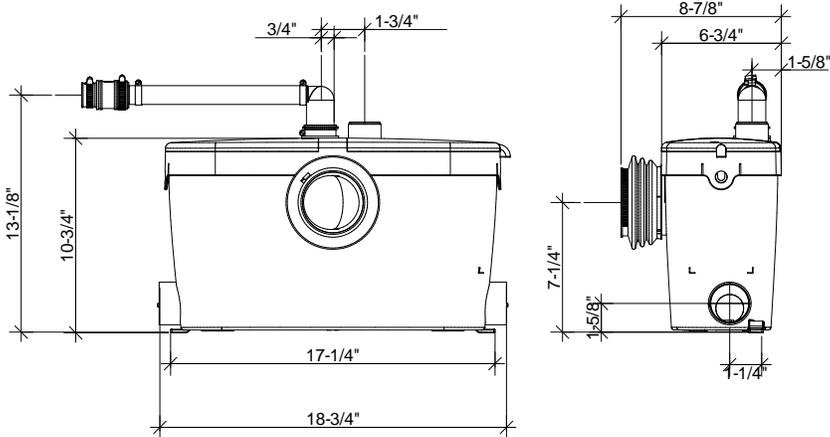

**Choisissez n'importe quelle toilette murale, douche ou lavabo
et profitez de la salle de bains de vos rêves.**

DONNÉES TECHNIQUES

Type de pompe :

Macérateur

Alimentation électrique :

120 V - 60 Hz/4,5 A (max)

Moteur :

Moteur à bain d'huile de 0,5 HP, protection thermique

Puissance du condensateur :

45 microfarads

Température de fonctionnement :

104 °F (110 °F max.)

Longueur du câble d'alimentation :

51"

Niveau sonore :

≤ 53 dBA (Lp) (mesuré à 3')

Diamètre du tuyau d'évacuation :

3/4" ou 1"

Débit d'évacuation sur 15' :

17 GPM

Débit d'évacuation sur 3' :

27 GPM

Hauteur à débit nul :

30'

Temps de fonctionnement normal :

10-12 s

Capacité :

3,1 gallons/11,7 litres

Entrées :

2" (côtés), 1-1/2" évent (dessus)

Méthode d'activation :

Membrane/microrupteur

Hauteur de base pour douche/baignoire :

6" min.

Poids :

18 lb/8,2 kg

Certifications :

CSA (IPC, NSPC), IAPMO (UPC)

Accessoires recommandés :

Détartrant

Raccords :

Cuvette à décharge arrière, lavabo, douche/baignoire

