

BF1981-XXX-001

Système de douche thermostatique TD2

SPÉCIFICATIONS

Composantes incluses

- BF1988-XXX* : Valve 1/2" de type T/P AQUATONIK^{MC} avec sélecteur intégré 2 voies (possibilité de faire fonctionner une seule ou deux composantes simultanément) et finition
- BF1646-XXX* : Tête de pluie avec bras vertical
- 104289-XXX* : Douchette à main 2 fonctions (2 fonctions directes et 1 fonction partagée)
- 103576-XXX* : Rail pour douchette
- 101620-XXX* : Boyau flexible de PVC 60"
- 106193-XXX* : Coude d'alimentation

* XXX signifie que la couleur du fini doit être spécifiée.

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1981-110-001
- Noir mat : BF1981-160-001

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;



CSA B125.1
ASME A112.18.1

Voir les fiches suivantes pour les caractéristiques détaillées de chaque composante.

Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**



Caractéristiques

- 2 entrées d'eau mâle 1/2NPT vissée ou soudée
- 2 sorties d'eau mâle 1/2NPT vissée ou soudée
- Construction en laiton massif
- Ajustement total de 32 mm (1 1/4")
- Possibilité d'installation dos à dos
- Appuis inclus pour une meilleure stabilité lors de l'installation
- Possibilité de faire fonctionner une seule ou deux composantes simultanément

Couleurs (Finis)


- Chrome : BF1988-110
- Noir mat : BF1988-160

Débit maximal

- 1 sortie : 22 L/min (5.9 gpm) à 60 psi
- 2 sorties : 23.5 L/min (6.21 gpm) à 60 psi

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

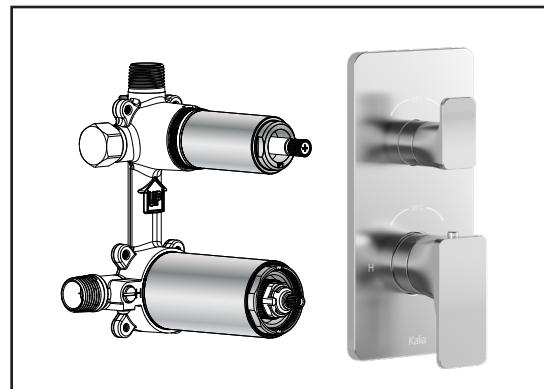


Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

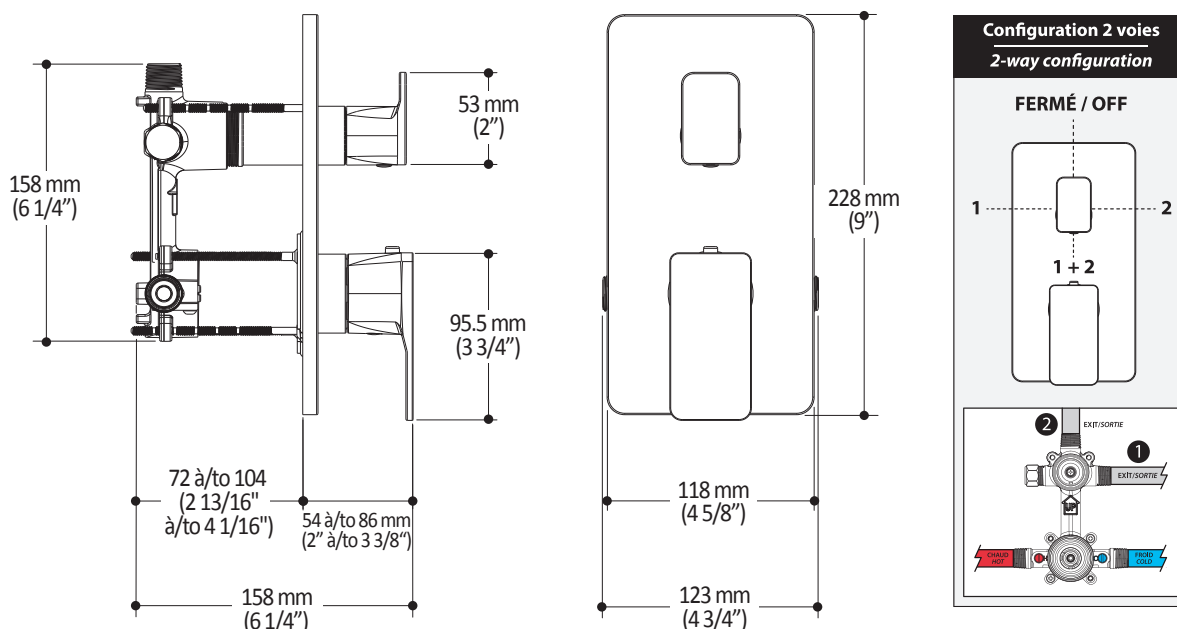

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Caractéristiques

- Entrée d'eau mâle 1/2NPT sur le bras vertical
- Entrée d'eau femelle G1/2 sur la tête de pluie
- Dimension tête de pluie :
260 mm x 188 mm x 16 mm (10 1/4" x 7 3/8" x 5/8")
- Pointes souples pour un nettoyage facile du calcaire
- Orientation ajustable avec joint à rotule
- Bras en laiton massif et tête de pluie en plastique

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1646-110
- Nickel pur PVS : BF1646-125
- Noir mat : BF1646-160

Débit maximal

- 7.6 L/min (2 gpm) à 80 psi




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

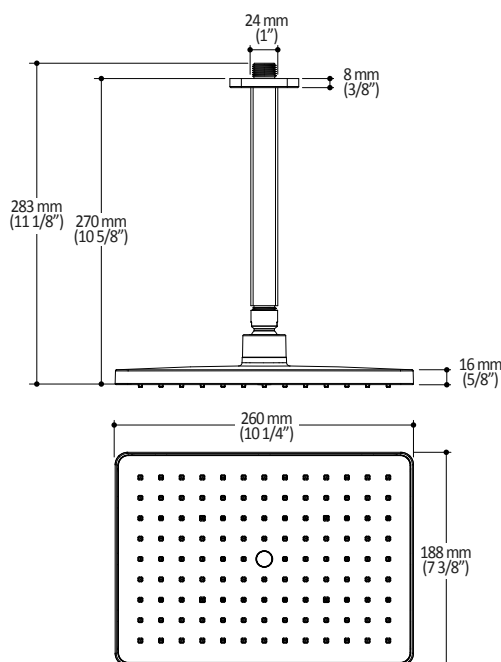

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Caractéristiques

- Entrée d'eau mâle G1/2
- Dimension : 80 mm (3 1/8") x 110 (4 3/8")
- 2 fonctions directes et 1 fonction partagée
- Pointes souples pour un nettoyage facile du calcaire

Couleurs (Finis)


- Chrome : 104289-110
- Nickel pur PVS : 104289-125
- Noir mat : 104289-160

Débit maximal

- 7.6 L/min. (2 gpm) à 80 psi

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

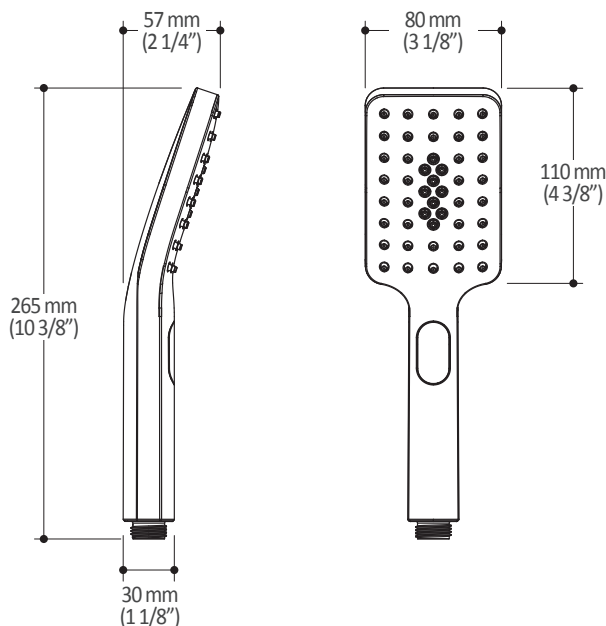

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Caractéristiques

- Hauteur totale de 775 mm (30 1/2")
- Système de glissement facile à utiliser
- Système de verrouillage

Couleurs (Finis)


- Chrome : 103576-110
- Nickel pur PVS : 103576-125
- Noir mat : 103576-160

Notes d'installation


L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

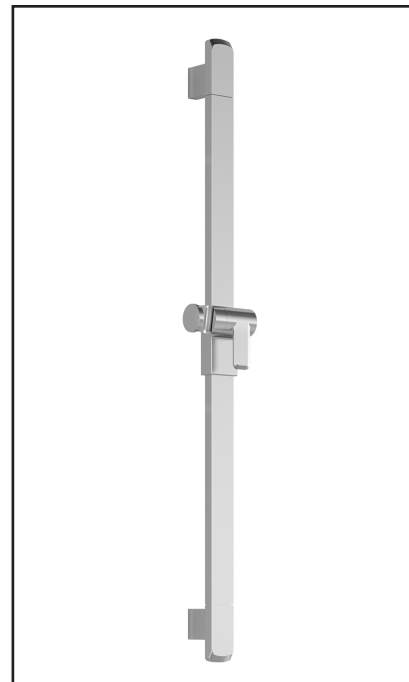

Dimensions du produit :

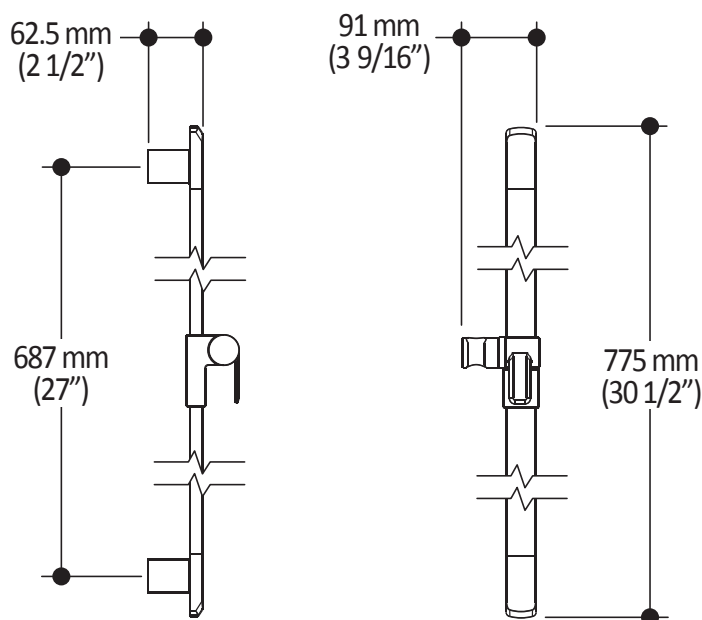


Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Caractéristiques

- Entrée d'eau femelle 1/2NPT
- Sortie d'eau mâle G1/2
- Connecteur ajustable en profondeur
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

Couleurs (Finis)

- Chrome : 106193-110
- Nickel pur PVS : 106193-125
- Noir mat : 106193-160

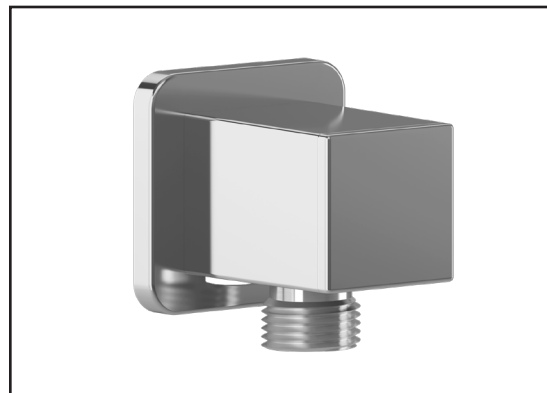


Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

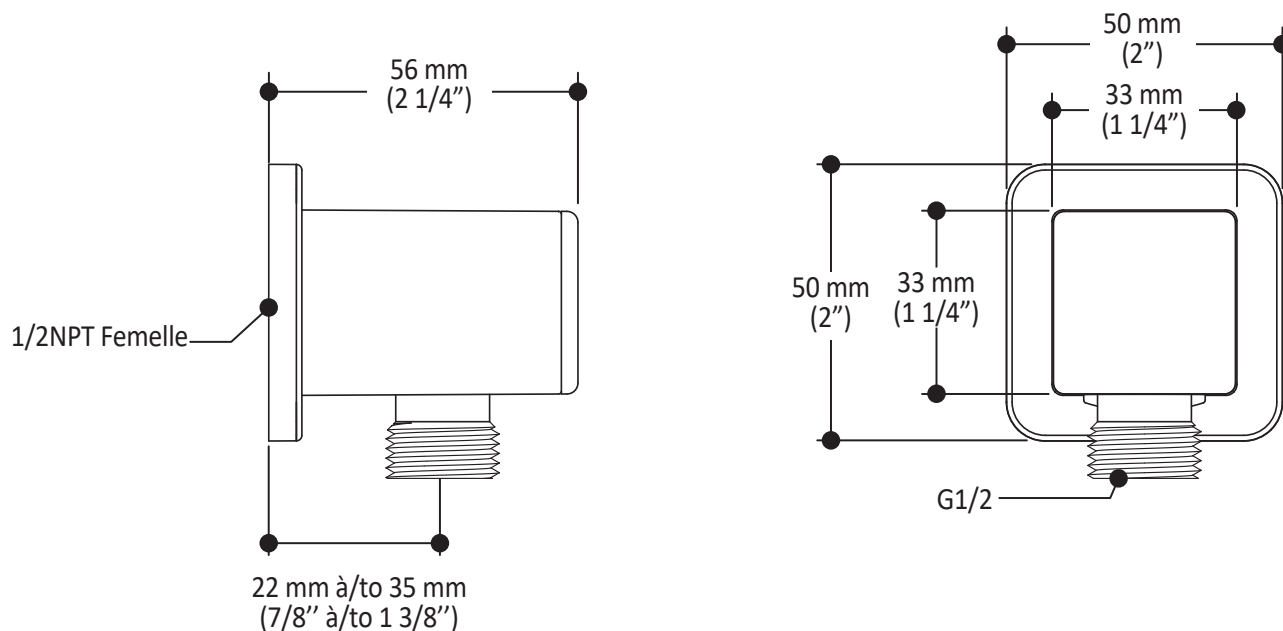

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.