



Composantes incluses

- BF1392 : Tête de pluie avec bras mural 90°
- 103574 : Douchette à main 2 fonctions (2 fonctions directes et 1 position partagée)
- 103576 : Rail pour douchette
- 101620 : Boyau flexible de PVC 60"
- BF1306 : Valve à pression équilibrée 1/2" avec déviateur et finition
- 102856 : Coude d'alimentation

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1495-110

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;



Voir les fiches suivantes pour les caractéristiques détaillées de chaque composante.

Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Caractéristiques

- Entrée d'eau mâle 1/2 NPT
- Dimension de tête de pluie : 195 mm (7 11/16")
- Pointes souples pour un nettoyage facile du calcaire
- Orientation ajustable avec joint à rotule
- Bras en laiton massif et tête de pluie en plastique

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1392-110

Débit maximal

- 9.5 litres/min (2.5 gpm) à 80 psi




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

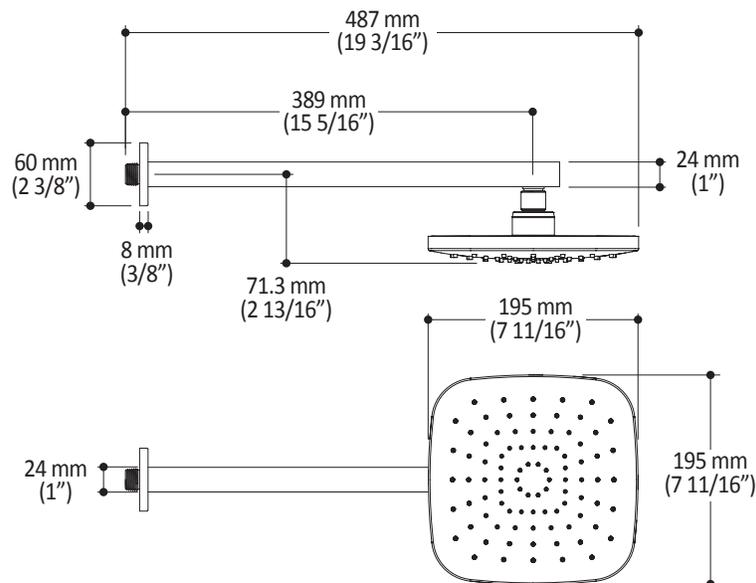

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.



HISTOIRES D'EAU^{MD}

BF1405

STANDARD : Ensemble douche à main 2 fonctions avec rail et boyau en PVC de 60"

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

Douchette à main 2 fonctions (103574-XXX)

- Dimension : 106 mm (4-3/16")
- Système antitartre avec jets de pulvérisation flexibles
- Entrée d'eau G1/2 mâle
- 2 fonctions directes et 1 position partagée
- Débit max. 9.5 litres/min. (2.5 gallons/min.) à 80 psi
- Construction en plastique

Rail (102858-XXX)

- Hauteur totale de 699 mm (27-1/2")
- Système de verrouillage
- Construction en plastique

Boyau flexible en PVC de 60" (101620-XXX)

- Connection 1/2 femelle

Couleur (Fini)

- Chrome : BF1405-110

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Emballage

- **Dimensions** : 832 mm x 152 mm x 89 mm (32-3/4" x 6" x 3-1/2")
- **Volume** : 0.40 pi³ (0.011 m³)
- **Poids total** : 2.91 lb (1.32 kg)




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

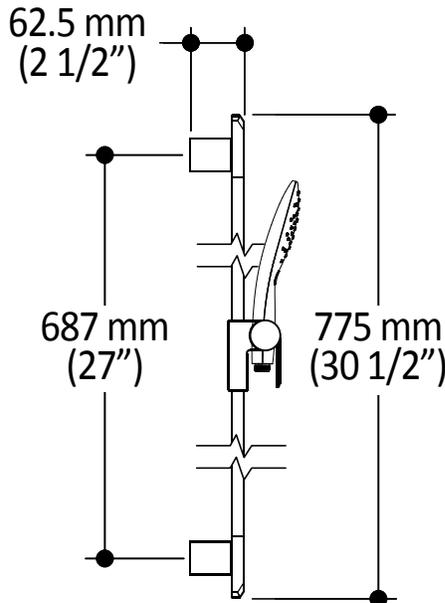

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.



HISTOIRES D'EAU^{MD}

1355, 2^e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com



**GRAFIK^{MC}****BF1306****Valve à pression équilibrée 1/2" avec déviateur et finition****SPÉCIFICATIONS****Caractéristiques**

- Finition sans vis apparentes
- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT vissée ou soudée
- Valves d'arrêt incluses
- Laiton massif
- Ajustement total de 19mm (3/4")
- Appuis inclus pour une meilleure stabilité lors de l'installation
- Possibilité d'installation dos-à-dos
- Déviateur à bouton poussoir avec retour automatique ou mécanique

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1306-110

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Emballage**

- **Dimensions** : 362mm x 184mm x 191mm (14 1/4" x 7 1/4" x 7 1/2")
- **Volume** : 0.45 pi³ (0.013 m³)
- **Poids total** : 4.74 lb (2.15 kg)

Débit maximal

- 20 litres/min. (5.28 gallons/min.) à 60 psi


**Notes d'installation**

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

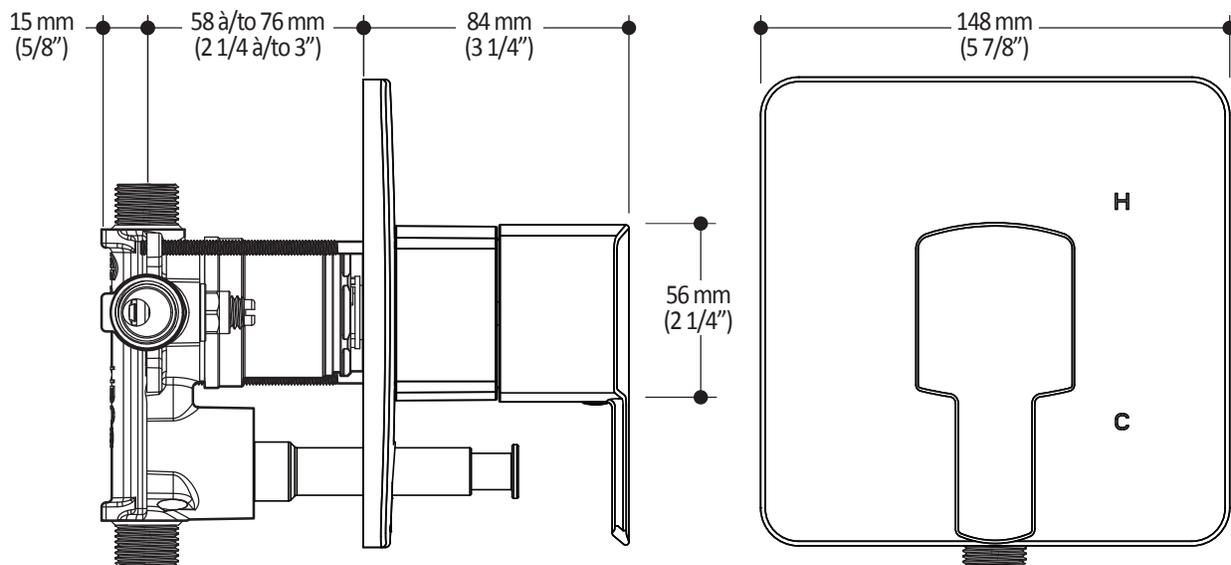

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia inc.
1355, 2^e Rue
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

t. 1-418-387-9090
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)
f. 1-418-387-9089
www.KaliaStyle.com

Caractéristiques


- Entrée d'eau mâle ou femelle 1/2NPT
- Sortie d'eau mâle G1/2
- Construction en laiton massif

Couleurs (Finis)

- Chrome: 102856-110
- Noir mat: 102856-160

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

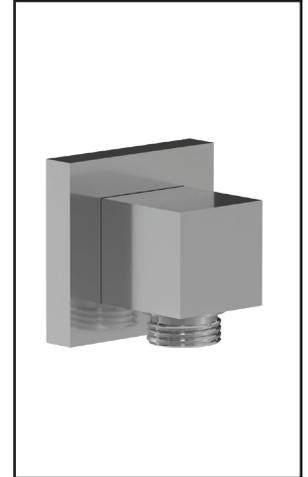


Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

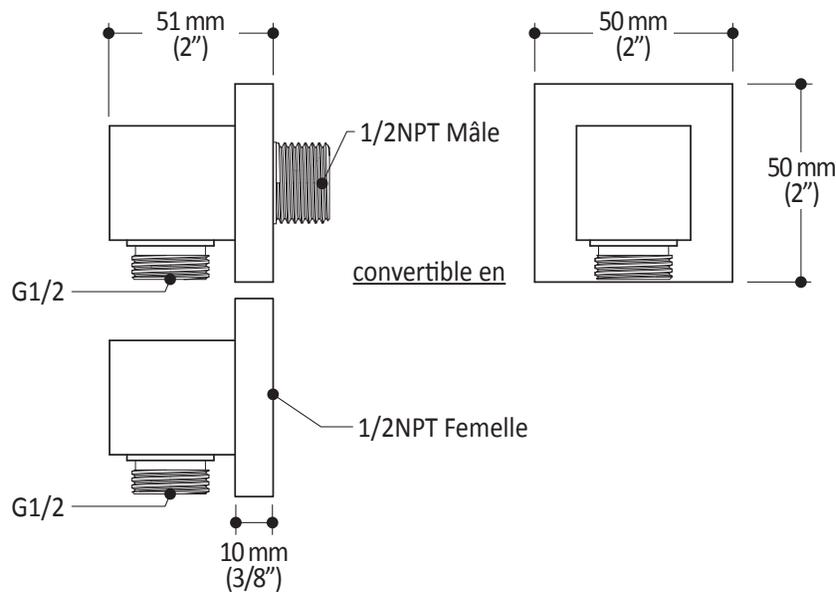

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.