


## TWO HANDLE TUB & SHOWER

Submitted Model No.: \_\_\_\_\_

Specific Features: \_\_\_\_\_

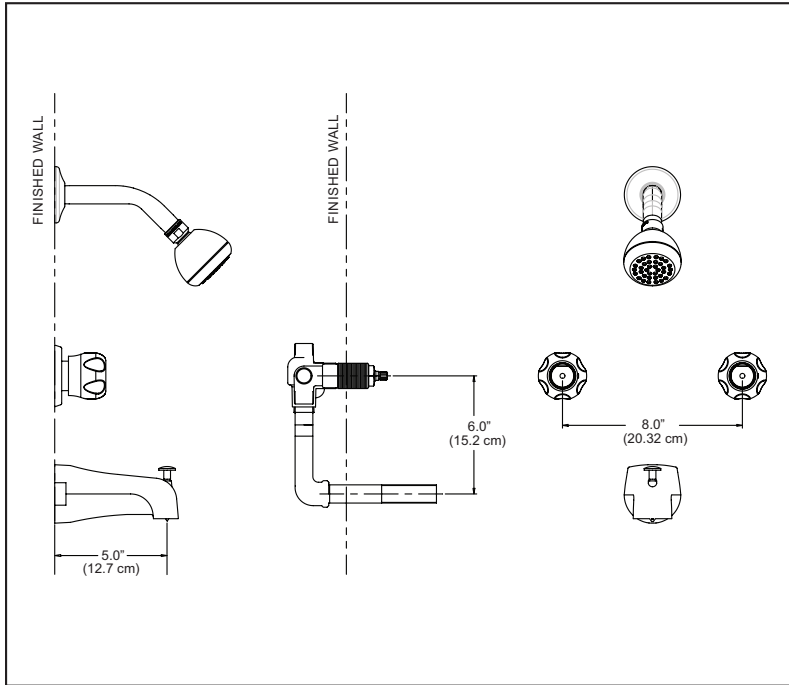

### SUGGESTED SPECIFICATIONS:

- Two handle chrome bath valve, concealed type for tub and shower.
- Control mechanism shall be of the rotating cylinder type with 180° rotation.
- Replaceable non-metallic seats operating in sockets.
- 1.27 cm (1/2") copper inlets and outlets.
- The centre outlet shall feature a threaded reversible venturi.
- Drop elbow included with rough-in.

### Showerhead

- 2.0 gpm @ 80 psi (7.6 L/min @ 552 Kpa) and 1.8 gpm @ 45 psi (6.8 L/min @ 310 Kpa).




### COMPLIES WITH:

- ASME A112.18.1/CSA B125.1


| FEATURES                | MODEL 17F115 | MODEL 18F115 | MODEL 17F115 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Touch Clean® Showerhead |              | X            | X            |
| Diverter Spout          |              |              | X            |
| Non-Diverter Spout      | X            |              |              |
| 14WF144 Rough-In        |              | X            |              |
| 17WF144 Rough-In        | X            |              |              |

| BRASS STEM – COMPRESSION |                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                        | Acme threads engaged at all times for long life. Lubrication lasts and water is sealed out |
| 2                        | Replaceable radial seal "O" ring                                                           |
| 3                        | Replaceable seat washer                                                                    |
| 4                        | Stainless steel screw                                                                      |
| 5                        | Nickel chrome-plated renewable brass seats                                                 |



Waltec Industries reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. Dimensions are for reference only. See current full-line price book or [www.specselect.com](http://www.specselect.com) for finish options and product availability.

Waltec Industries  
395 Matheson Blvd. E.  
Mississauga, ON L4Z 2H2  
© 2013 Masco Canada Limited  
[www.waltecfaucets.ca](http://www.waltecfaucets.ca)

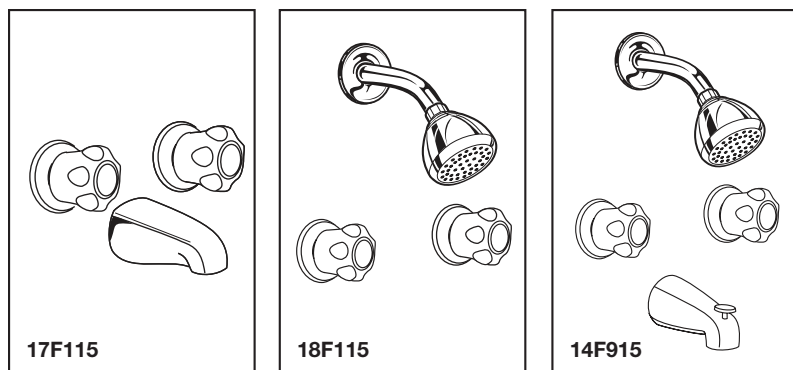

## ENSEMBLES POUR BAIGNOIRE ET DOUCHE, À DEUX MANETTES

Numéro du modèle soumis : \_\_\_\_\_  
Caractéristiques spécifiques : \_\_\_\_\_

### SPÉCIFICATIONS SUGGÉRÉES :

- Robinets chromés à deux manettes, à corps dissimulé pour baignoire et douche.
- Le mécanisme de contrôle doit être du type à cylindre tournant à rotation de 180°.
- Des sièges non métalliques remplaçables, qui fonctionnent dans des douilles.
- Entrées et sorties en cuivre de 1,27 cm (1/2 po).
- La sortie centrale devra comporter un venturi réversible fileté.
- Coude de montage avec la plomberie brute.


### Pomme de douche

- 7,6 L/min à 552 Kpa (2,0 gal./min à 80 psi) et 6,8 L/min à 310 Kpa (1,8 gal./min à 45 psi).




### CONFORMES AUX NORMES SUIVANTES :

- ASME A112.18.1/CSA B125.1

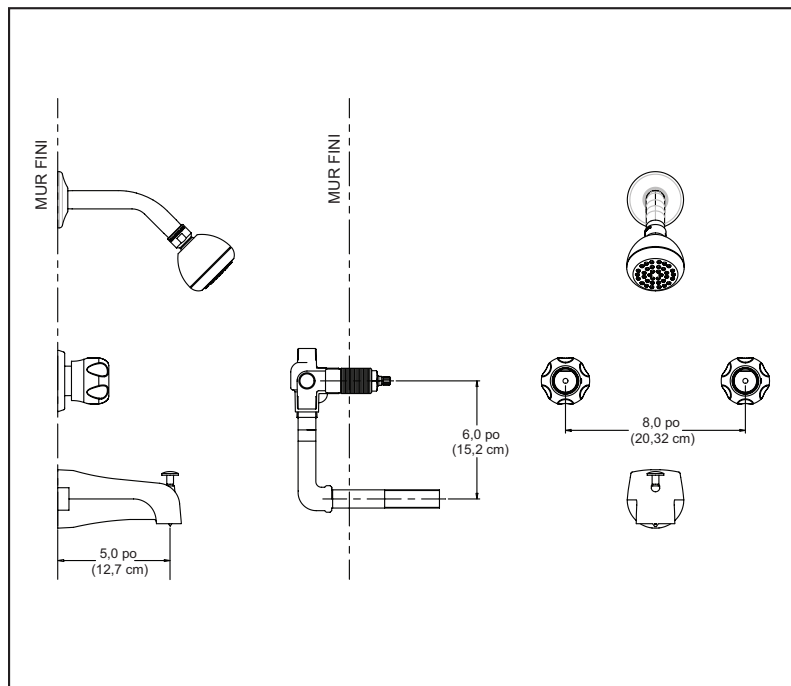

| DISPOSITIFS                               | MODÈLE 17F115 | MODÈLE 18F115 | MODÈLE 17F115 |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Pomme de douche Touch Clean <sup>MD</sup> |               | X             | X             |
| Bec inverseur                             |               |               | X             |
| Bec non-inverseur                         | X             |               |               |
| 14WF144 plomberie brute                   |               | X             |               |
| 17WF144 plomberie brute                   | X             |               |               |

| TIGE DE LAITON – COMPRESSION |                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                            | Filetages Acme engagés en tout temps pour une longue durée de vie. La lubrification perdue et l'étanchéité demeure |
| 2                            | Joint torique d'étanchéité radiale remplaçable                                                                     |
| 3                            | Rondelle de siège remplaçable                                                                                      |
| 4                            | Vis d'acier inoxydable                                                                                             |
| 5                            | Sièges de laiton et nickel plaqué chrome renouvelables                                                             |



Waltec Industries se réserve le droit (1) d'apporter des modifications aux spécifications et aux matériaux; (2) de modifier ou de discontinuer certains modèles, sans avis ni obligation. Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement. Consultez le catalogue de prix de la gamme complète actuelle ou visitez le [www.specselect.com](http://www.specselect.com) pour les options de finitions et la disponibilité des produits.

Waltec Industries  
395 Matheson Blvd. E.  
Mississauga (Ontario) L4Z 2H2  
© 2013 Masco Canada Limited  
[www.waltecfaucets.ca](http://www.waltecfaucets.ca)