

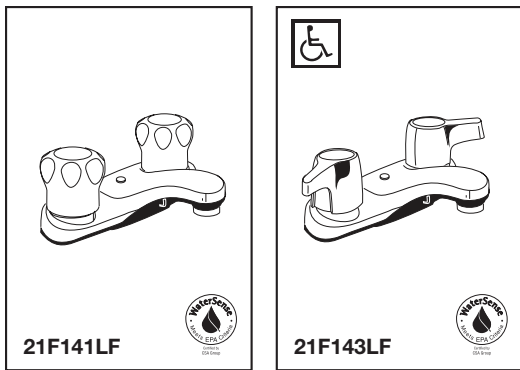


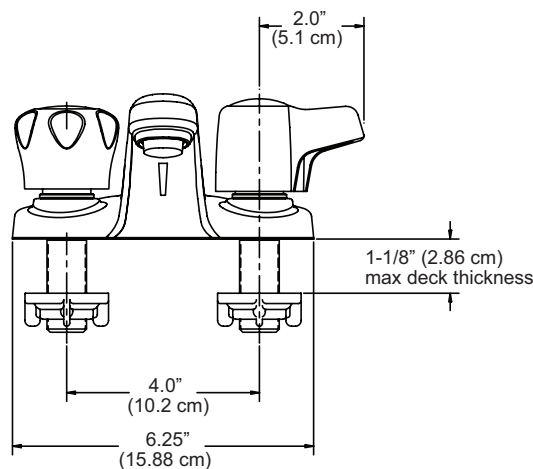

LAVATORY FAUCETS


Submitted Model No.: _____

Specific Features: _____

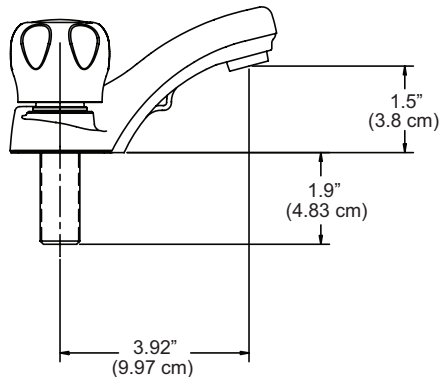

BRASS STEM – COMPRESSION

1	Acme threads engaged at all times for long life. Lubrication lasts and water is sealed out
2	Replaceable radial seal "O" ring
3	Replaceable seat washer
4	Stainless steel screw
5	Nickel chrome-plated renewable brass seats



SUGGESTED SPECIFICATIONS:

- Two handle faucet for top mounting with 10.15 cm (4") centres.
- Accepts chain stay or pop-up lift rod.
- Valve mechanisms shall be of the rotating compression type.
- Hot and cold stem units shall be interchangeable on models 21F141 and 21F142.
- Cold side stem unit will rotate counterclockwise on model 21F143.
- All operating parts must be replaceable from above the deck.
- Valves shall be used with replaceable chrome-plated brass seats.

AERATOR

- Flow restricting, 1.5 gpm maximum (5.7 L/min), chrome-plated brass housing.



COMPLIES WITH:


- ASME A112.18.1/CSA B125.1



Indicates ADA compliance to
ICC/ANSI A117.1

- "LF" suffix indicates model is verified to
<0.25% Pb average wetted surface regulation.





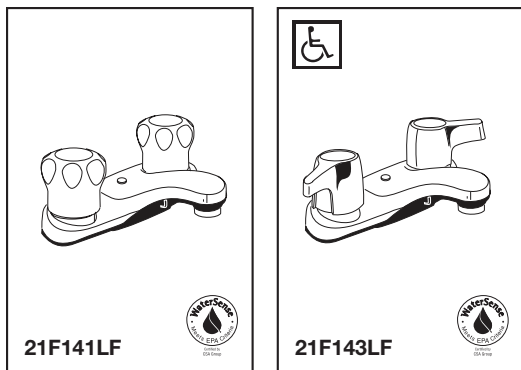

ROBINETS DE LAVABO

Numéro du modèle soumis : _____

Caractéristiques spécifiques : _____

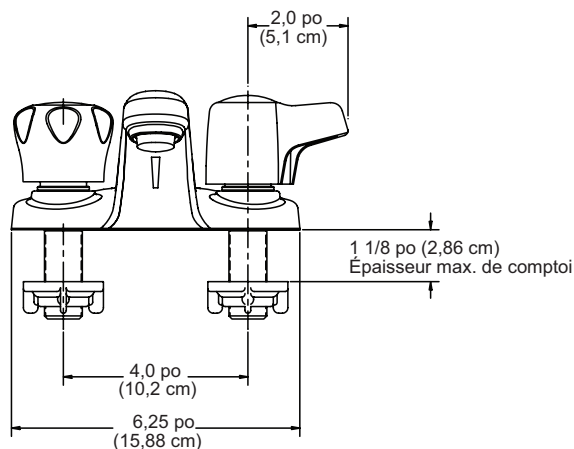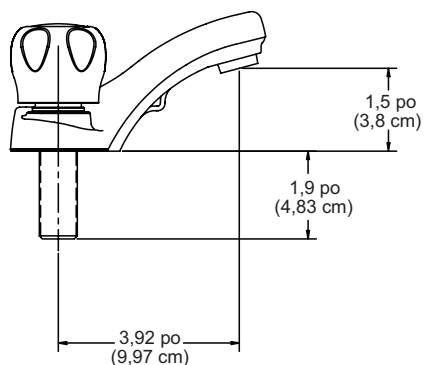

SPÉCIFICATIONS SUGGÉRÉES :

- Robinet à deux manettes à entraxe de 10,15 cm (4 po), pour montage horizontal.
- Peut recevoir chaînette ou tirette de vidage mécanique.
- Les mécanismes de soupapes doivent être à rotation et à compression.
- Les tiges chaud et froid sont interchangeables ou modèles 21F141 et 21F142.
- La tige du côté froid tourne dans le sens antihoraire ou modèle 21F143.
- Toutes les pièces sujettes à usure doivent pouvoir être remplacées par le dessus.
- Les soupapes doivent être employées avec des sièges en laiton chromé remplaçables.

AÉRATEUR

- Boîtier en laiton chromé, à restriction de débit, d'un débit de 5,7 L/min (1,5 gal.min).



CONFORMES AUX NORMES SUIVANTES :

- ASME A112.18.1/CSA B125.1




Indique qu'il se conforme aux exigences de l'ADA en vertu de ICC/ANSI A117.1

- "LF" suffix indicates model is verified to <0.25% Pb average wetted surface regulation.



TIGE DE LAITON – COMPRESSION

1	Filetages Acme engagés en tout temps pour une longue durée de vie. La lubrification perdure et l'étanchéité demeure
2	Joint torique d'étanchéité radiale remplaçable
3	Rondelle de siège remplaçable
4	Vis d'acier inoxydable
5	Sièges de laiton et nickel plaqué chrome renouvelables



Waltec Industries se réserve le droit (1) d'apporter des modifications aux spécifications et aux matériaux; (2) de modifier ou de discontinuer certains modèles, sans avis ni obligation. Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement. Consultez le catalogue de prix de la gamme complète actuelle ou visitez le www.specselect.com pour les options de finitions et la disponibilité des produits.

Waltec Industries
395 Matheson Blvd. E.
Mississauga (Ontario) L4Z 2H2
© 2013 Masco Canada Limited
www.waltecfaucets.ca