



Spout angle adjustment
Ajustement de l'angle du bec

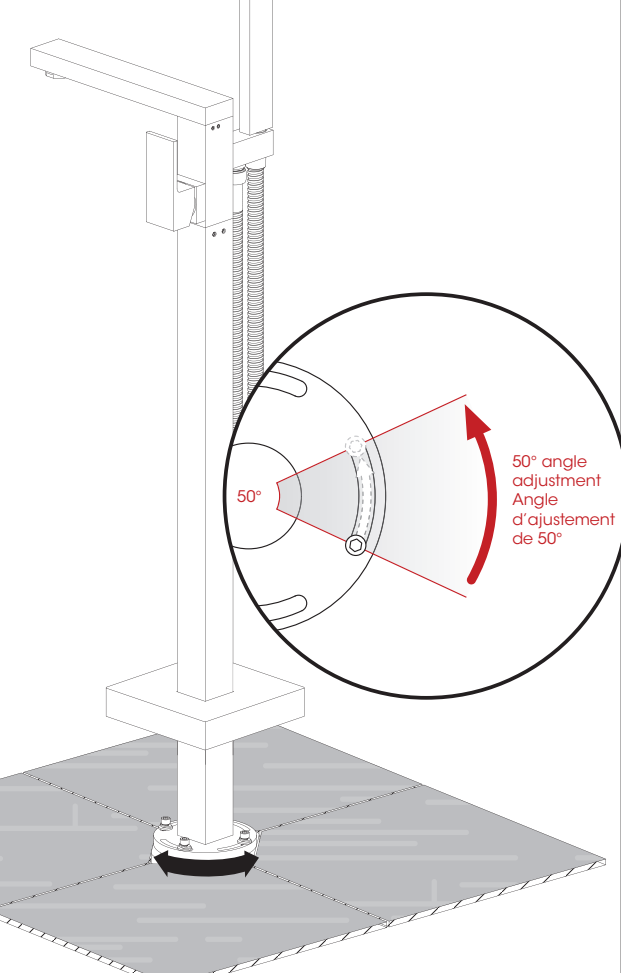

50° angle adjustment
Angle d'ajustement de 50°

WITH THE BASE FLANGE, YOU WILL BE ABLE TO ADJUST THE SPOUT AS YOU LIKE
GRÂCE À LA BRIDE DE LA BASE, AJUSTER L'ANGLE DU BEC DE BAIN SELON LES BESOINS

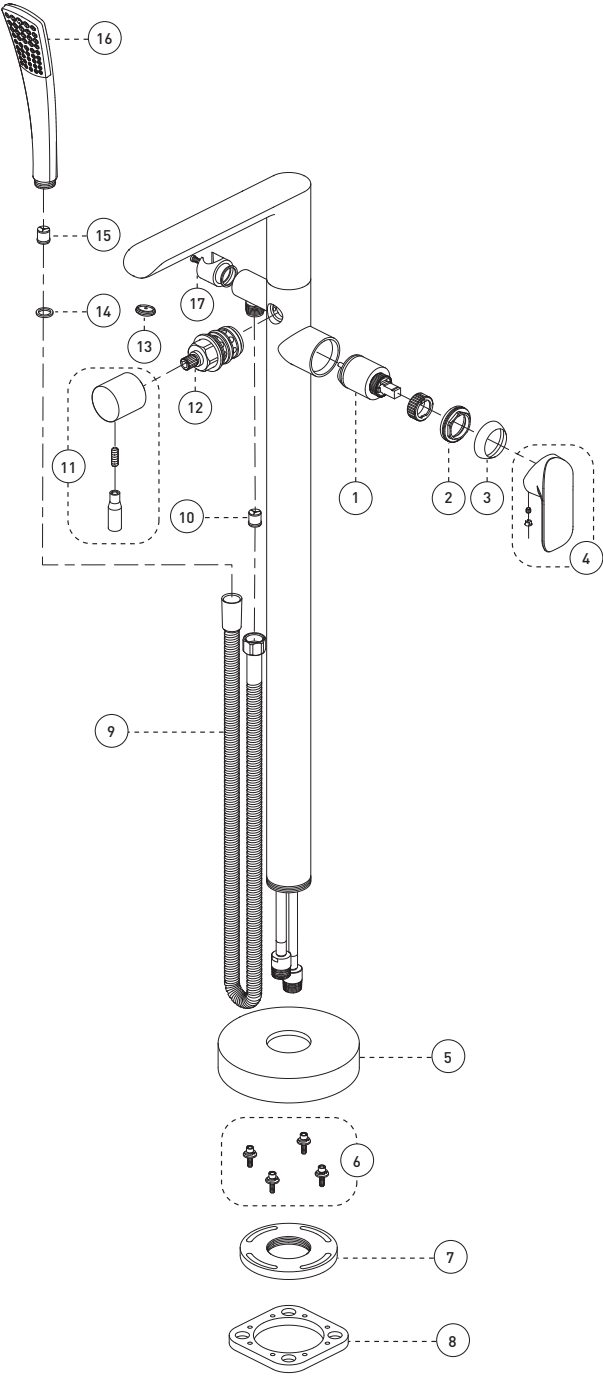

No	Description		Part Pièce
1	Ceramic cartridge (40mm)	Cartouche céramique (40mm)	FC9AC010
2	Retainer nut	Écrou de retenue	N/A
3	Trim cap	Garniture d'écrou	FCDEC7071MB
4	Handle kit	Ensemble de poignée	FCKTS2096MB
5	Base flange cover	Garniture de bride	FCDEC7064MB
6	Anchor kit	Ensemble d'ancrage	FCKTS4012
7	Base flange	Bride de la base	N/A
8	Floor flange	Bride de plancher	FC0TH9013
9	Flexible hose (PVC)	Boyau (PVC)	96179MB-P
10	Check valve (14mm)	Soupape anti-retour (14mm)	FC98244CV
11	Diverter handle	Poignée de l'inverseur	FCKTS2050MB
12	Diverter	Inverseur	FCCARD003
13	Aerator kit	Ensemble d'aérateur	FCAER3016
14	Washer (19mm x 9.5mm x 2.5mm)	Rondelle (19mm x 9.5mm x 2.5mm)	FCWAA1007
15	Check valve (14mm)	Soupape anti-retour (14mm)	FCVAL2009
16	Hand shower	Douche à main	FCSPS2027MB
17	Hand shower support	Support de douche à main	FCKTS5009MB

FLOOR MOUNT BATHTUB FILLER
ROBINET AUTOPORTANT POUR BAIGNOIRE

H₂flo®

belanger

belanger-upt.com

For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit

par
by



Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: 1-800-361-5960

Service à la clientèle

Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: 1-888-533-8313

clientinfo@belanger-upt.com

Replacement parts are available on order
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:
Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.


À NE PAS FAIRE:
Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniaque, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

IBKAR45MB_v190507



Bélangier recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

Technical drawing - Dessin technique

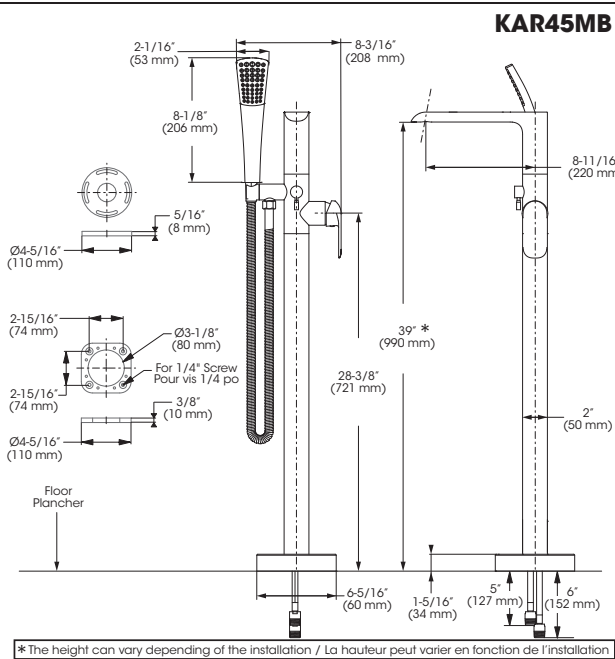

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Thread seal tape
Ruban d'étanchéité
pour joints filetés *

Included / Inclus

* Apply Bélanger thread seal tape on threaded connections.
Appliquez du ruban d'étanchéité Bélanger sur les connexions filetées.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

Installation steps - Étapes d'installation

Before you begin / Avant de commencer

