





TOILETTE LAVABO



DOUCHE


APPLICATION



RÉSIDENTIEL




DISTANCE DE POMPAGE





Sanipack® Macerateur








Exemple d'installation. L'installation réelle doit respecter les codes de plomberie locaux.

Saniaccess3 est un système de pompe de 1/2 HP utilisé pour installer une salle de bains complète jusqu'à 15 pieds sous le niveau des égouts ou même jusqu'à 150 pieds d'une colonne de renvoi. Il intègre un système de macération conçu pour traiter les matières fécales et le papier hygiénique dans les applications résidentielles. La lame du broyeur est fabriquée en acier inoxydable trempé et n'a donc pas à être entretenue, ni remplacée.

- Les eaux usées sont évacuées par un tuyau rigide de 3/4" ou 1". Un clapet antiretour est installé sur le coude d'évacuation inclus avec le système. Ce coude peut être tourné sur 360°, selon l'installation d'évacuation.
- Cette unité a été conçue avec un raccord d'évent de 1-1/2" sur le couvercle. Tous les codes de plomberie exigent le raccordement à un système de ventilation. Veuillez noter que le système de ventilation doit être un évent bidirectionnel. L'utilisation d'un évent mécanique, d'une vanne d'admission d'air ou d'un dispositif analogue n'est pas autorisée.
- Cette pompe peut être connectée à n'importe quelle toilette murale (non fournie par Saniflo). Le tuyau d'évacuation devrait être incliné d'au moins 1/4" par pi, en partant de la toilette jusqu'à la pompe.
- Peut également évacuer les eaux usées des lavabos, baignoires, douches et urinoirs. Les eaux usées sont évacuées dans le système par l'entremise de deux entrées de 1-1/2" avec clapets antiretour intégrés, situées de chaque côté du boîtier. Lorsque vous ajoutez une douche/baignoire, une base devra être construite cette base doit être surélevée d'au moins 6" par rapport au niveau du plancher.

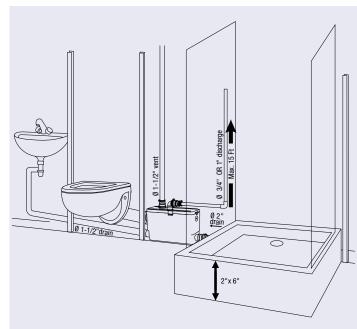


COMPLÉTEZ L'INSTALLATION DE VOTRE SALLE DE BAINS AVEC N'IMPORTE QUELLE TOILETTE MURALE

Il n'y a aucune limite pour concevoir une salle de bains avec Sanipack (011), car vous pouvez y intégrer la toilette murale de votre choix.


Choisissez le mobilier (lavabo, douche, baignoire) de différentes marques pour compléter votre salle de bains. Le système de broyage est facile à dissimuler, car il peut être installé derrière ou entre les murs. Ce type d'installation vous permet d'obtenir une salle de bains élégante de style européen.



COMPOSEZ SANS FRAIS LE 800-363-5874 (CA)/800-571-8191 (É.-U.) POUR COMMANDER LES PIÈCES MENTIONNÉES

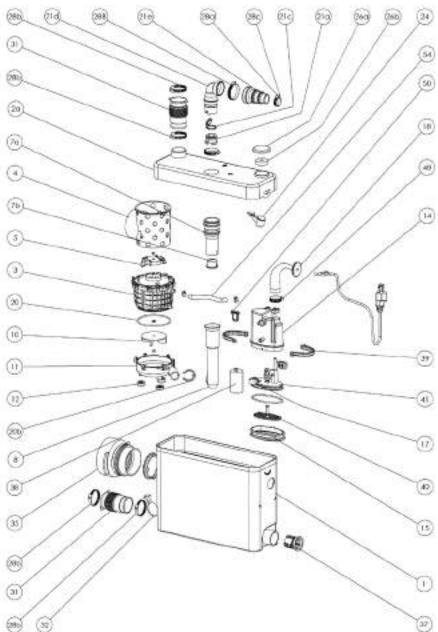

PLANS DIMENSIONNELS

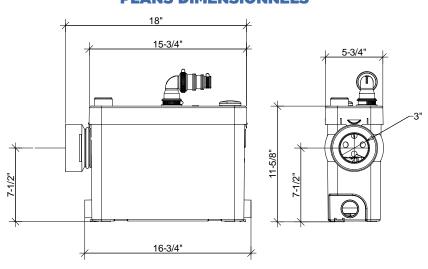

Choisissez n'importe quelle toilette murale, douche ou lavabo et profitez de la salle de bains de vos rêves.

DONNÉES TECHNIQUES

Type de pompe:

Macérateur

Alimentation électrique :

110 V - 60 Hz/4,5 A (max)

Moteur:

Moteur à bain d'huile de 0,5 HP, protection thermique

Puissance du condensateur:

45 microfarads

Température de fonctionnement :

104°F (110°F max.)

Longueur du câble d'alimentation :

48"

Niveau sonore:

≤ 53 dBA (Lp) (mesuré à 3')

Diamètre du tuyau d'évacuation :

3/4" ou 1"

Débit d'évacuation sur 15' :

17 GPM

Débit d'évacuation sur 3' :

27 GPM

Hauteur à débit nul :

30'

Temps de fonctionnement normal:

Selon le système de toilette

Capacité:

3,5 gallons/13,2 litres

Entrées :

1-1/2" (côtés), 1-1/2" évent (dessus)

Méthode d'activation :

Membrane/microrupteur

Hauteur de base pour douche/baignoire :

6" min.

Poids:

17 lb/7,7 kg

Certifications:

CSA (IPC, NSPC), IAPMO (UPC)

Accessoires recommandés :

Détartrant, Sanialarm

Raccords:

Toilette murale, lavabo, douche

