

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

TOILETTE AFWALL® MILLENNIUM™ À MONTAGE MURAL AVEC FLUSHOMETER

American Standard

Modèle 3351.101, 3352.101, 3353.101, 3354.101, 2257.101, 2257.101.NAF, 2633.101, 2634.101



Satisfait aux directives de la loi américaine de l'aménagement pour personnes handicapées et aux normes ANSI A117.1 pour les personnes ayant une déficience physique

Nous vous remercions d'avoir choisi American Standard - synonyme de qualité supérieure depuis plus de 100 ans. Afin de s'assurer que ce produit soit bien installé, veuillez lire ces instructions attentivement avant de commencer. (Certaines installations peuvent requérir une aide professionnelle.) Assurez-vous également que votre installation se conforme aux codes locaux.

⚠ Avertissement : Ce produit est fragile. Pour éviter les bris et les blessures, il est recommandé d'être deux personnes pour manipuler l'accessoire.

REMARQUE : Afin d'assurer un fonctionnement adéquat, la pression de la conduite doit être au moins de 30 psi.

OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS


Support de toilette
Couteau à mastiquer

Tournevis ordinaire
Clé universelle

Scellant
Ruban à mesurer


Niveau de menuisier
Valve de chasse

1 Les dessins peuvent ne pas correspondre exactement aux contours de l'appareil ou des composants

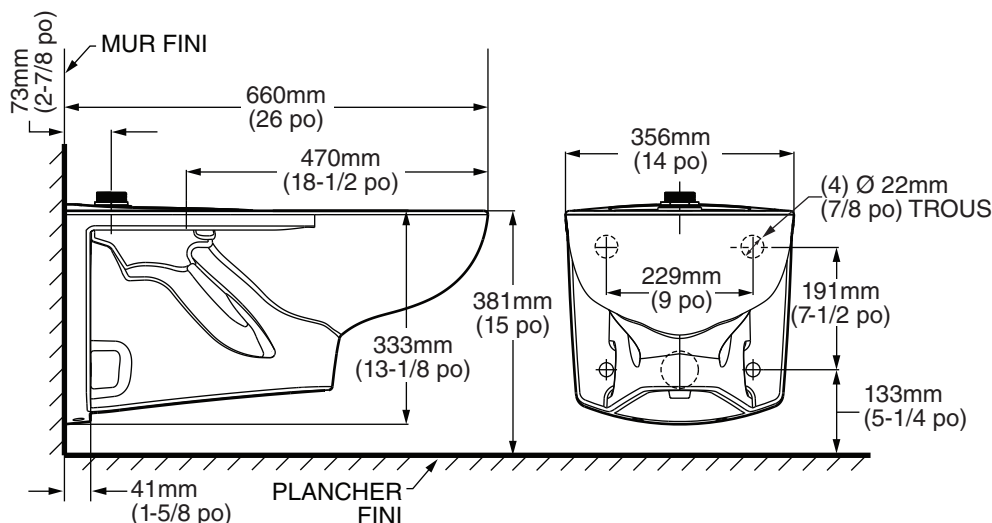


2 MONTAGE DE L'APPAREIL

Les tiges du support mural doivent sortir de 58 mm (2-1/4 po) de la surface du mur fini.

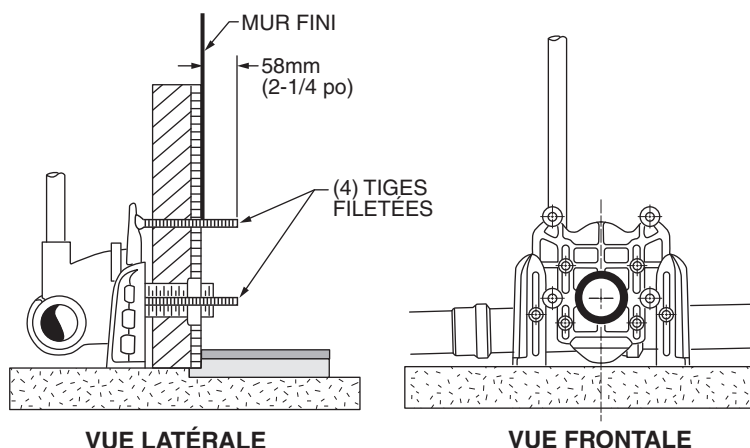


NOTE: Si le boulon de transporteur ne s'étend pas ou est au ras de porcelain, utiliser rééquipe des bouchons 7381285-200.0070A (a vendu séparément).

LE CACHE- BOULON STANDARD

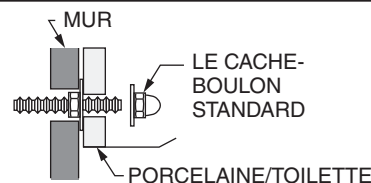


REEQUIPER LE CACHE- BOULON

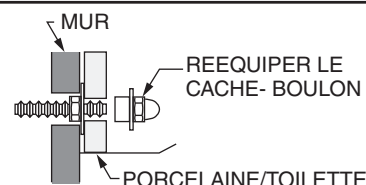


CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

3

- Placer les écrous de retenue sur les boulons du bas et sur le boulon supérieur gauche seulement.
- Visser les deux écrous de retenue du bas afin que la surface des écrous soit parallèle au mur fini.
- Ajuster la collerette de vidange afin qu'elle sorte de 7 mm (5/16 po) du mur fini.

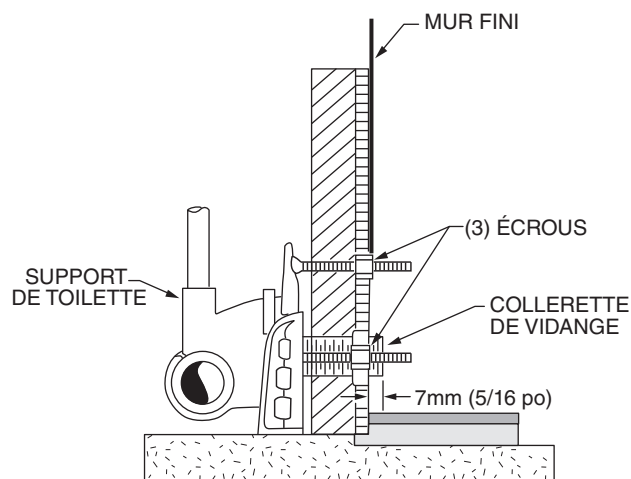**4**

- Avec un niveau, régler l'écrou de retenue en haut à gauche, de manière à ce qu'il soit sur le même plan vertical que l'écrou de retenue en bas à gauche. (Si la surface du mur est irrégulière, les trois écrous de retenue doivent être placés afin de permettre un écart de 1/16 po entre la toilette et le mur.)

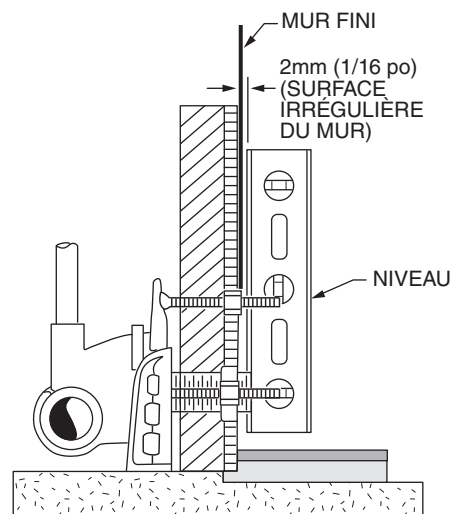**5**

- **REMARQUE :** Les écrous supports et les rondelles doivent être installés de manière à prendre la charge complète de la toilette en laissant un écart de 2 mm (1/16 po) entre la toilette et le mur.
- Respecter les réglages de support recommandés par le fabricant pour le raccordement de sortie de la toilette.
- Placer le joint en feutre ou en néoprène (rondelle en cire déconseillée) sur la sortie de la toilette.
- Lorsque la toilette est installée, le joint de sortie de la toilette doit être suffisamment comprimée afin de garantir une étanchéité contre les fuites de gas ou d'eau.

Les étapes suivantes exigent de l'aide :

- Installer la cuvette sur le support à l'aide des écrous borgnes et des rondelles en fibre avec les écrous de retenue et les rondelles.

NE PAS POSER LA RONDELLE EN FIBRE ET L'ÉCROU BORGNE À DROITE AVANT D'AVOIR SOLIDEMENT SERRÉ LES AUTRES ÉCROUS BORGNES AVEC UNE CLÉ.

- Installer l'écrou borgne avec la rondelle en haut à droite puis serrer à la main. Serrer avec une clé à environ ¼ de tour.
- Étendre le scellant pour boucher l'espace entre la cuvette et le mur fini. Enlever l'excédent de scellant.

Aux États-Unis:

American Standard Brands
P.O. Box 6820
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Directeur du Service à la clientèle
Les résidents des États-Unis peuvent aussi obtenir des informations à propos de la garantie en composant le numéro sans frais (800) 442-1902
www.americanstandard.com

Au Canada:

AS Canada, ULC
5900 Avebury Rd.
Mississauga, Ontario
Canada L5R 3M3
Sans frais: (800) 387-0369
www.americanstandard.ca

Au Mexique :

American Standard B&K Mexico
S. de R.L. de C.V.
Via Morelos n° 330
Col. Santa Clara
Ecatepec 55540 Edo. Mexico
Sans frais: 01-800-839-1200
www.americanstandard.com.mx