



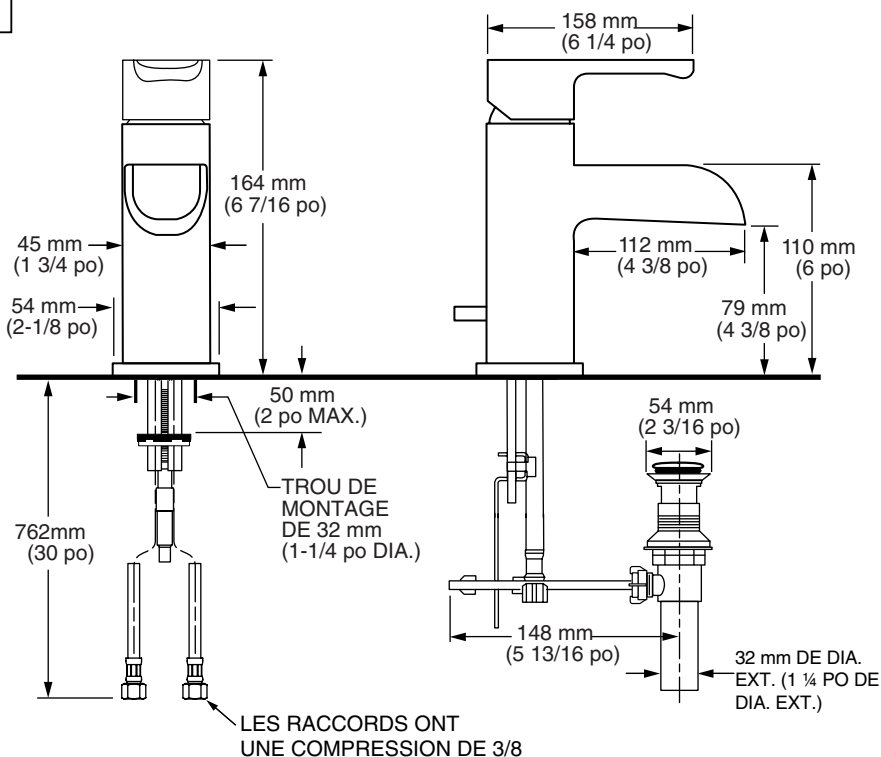

WaterSense^{MD} approbation en attente

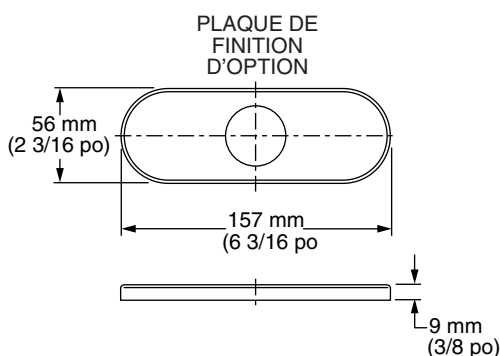

DESCRIPTION GÉNÉRALE :

Corps en laiton. Cartouche de robinet à disque céramique sans rondelle de 35 mm avec un dispositif de sécurité anti-brûlure intégré. Boyaux d'alimentation flexibles tressés avec raccords à compression de 3/8 po. 30 po (762 mm) long. Renvoi escamotable en métal avec queue de 1 ¼ po (32mm). Débit maximal de 1,25 gpm/5,7L/min. Robinet peut être monté sur 4 po (102 mm) centres utilisant plaque de finition (2064101P) ou orifice de fixation unique méthode.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Fabrication en laiton : Durable. Matériau idéal pour un contact prolongé avec l'eau.

Cartouches à disques en céramique : Assure une commande en douceur et un rendement antigoutte à vie.

Dispositif de sécurité anti-brûlure réglable : Limite la quantité d'eau chaude à être mélangée à l'eau froide. Réduit le risque de brûlure accidentelle.

Faible teneur en plomb : Le robinet contient une quantité de plomb inférieure ou égale à 0,25% par moyenne pondérée.

Fini : Disponible en Chrome poli.


SPÉCIFICATION SUGGÉRÉE :

Robinet de lavabo à levier unique est doté corps en laiton et poignée à levier métallique. Robinet est équipé avec boyaux d'alimentation flexibles tressés avec raccords à compression de 3/8 po, ainsi qu'une cartouche de robinet à disque céramique sans rondelle. Le robinet est de modèle American Standard n° 2006101.002.

CODES ET NORMES

Ces produits respectent ou surpassent les codes et normes suivants :

ANSI A117.1
ASME A112.18.1
NSF 61/Section 9 and Annex G
IAPMO (cUPC)

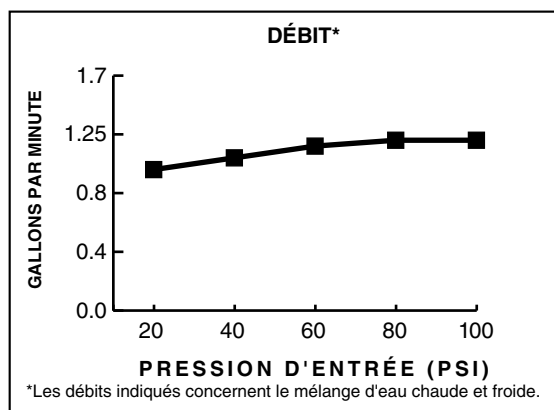

Numéro de produit	Description
2006101.002	Robinet monocommande Mello. Bonde mécanique en métal. Chrome poli fini.
2064101P	Plaque de finition en option seulement (pour le montage de 4 po (102 mm) Centres)



Satisfait aux exigences de B651-Barrier Free.