



Composantes incluses

- BF1508 : Tête de pluie avec bras vertical
- 103604 : Douchette à main
- 103608 : Rail pour douchette en laiton massif
- 105007 : Tuyau flexible de 60" en laiton massif
- BF1524 : Valve 1/2" de type T/P AQUATONIK^{MC} et finition
- BF1526 : Valve de contrôle de volume 1/2" et finition
- 106192 : Coude d'alimentation

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1488-110-001

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;



Voir les fiches suivantes pour les caractéristiques détaillées de chaque composante.

Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Caractéristiques

- Entrée d'eau mâle 1/2NPT
- Diamètre de 225 mm (8 7/8")
- Système anticalcaire avec jets de pulvérisation flexibles
- Orientation ajustable avec joint à rotule
- Bras et tête de pluie en laiton massif

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1308-110

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;



Emballage

- **Dimensions :**
465 mm x 330 mm x 160 mm
(18 1/4" x 13" x 6 1/4")
- **Volume :** 0.02 m³ (0.87 pi³)
- **Poids total :** 2.15 kg (4.74 lb)

Débit maximal

- 9.5 litres/min. (2.5 gallons/min.)
à 80 psi




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

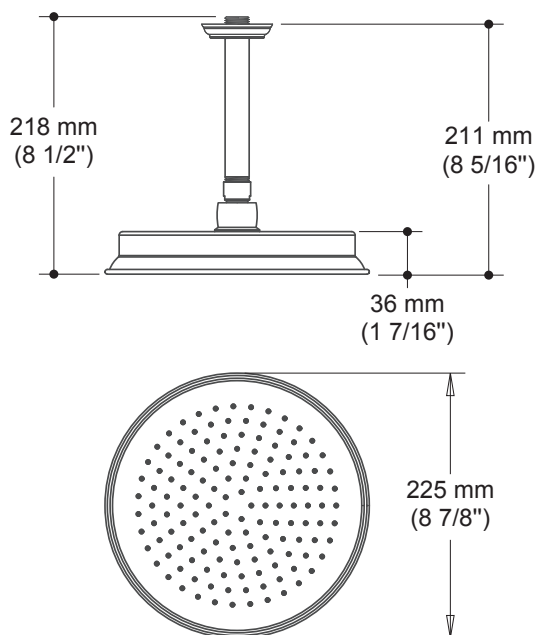

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Caractéristiques

Douchette à main (103604-110)

- Diamètre de 83 mm (3 1/4")
- Entrée d'eau G1/2 mâle
- Débit max. 9.5 L/min (2.5 gpm)
- Construction en laiton massif

Rail (103608-110)

- Hauteur totale de 650 mm (25 5/8")
- Système de verrouillage de 1/4 tour
- Construction en laiton massif

Boyau flexible en laiton massif de 60" (105007-110)

- Connection 1/2 femelle

Couleur (Fini)

- Chrome : BF1529-110

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes;

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Emballage

- **Dimensions** : 832 mm x 152 mm x 89 mm (32 3/4" x 6" x 3 1/2")
- **Volume** : 0.40 pi³ (0.011 m³)
- **Poids total** : 4.07 lb (1.85 kg)

Notes d'installation


L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.



GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

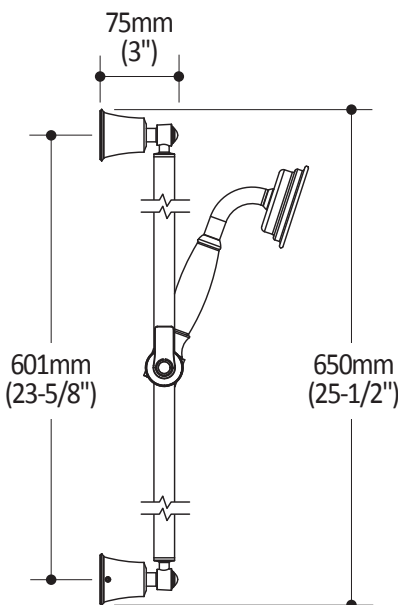

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.



Kalia

HISTOIRES D'EAU^{MD}

RUSTIK^{MC}

BF1524

Valve 1/2" de type T/P AQUATONIK^{MC} et finition

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

- Construction en laiton massif
- Finition sans vis apparentes
- Valves de services avec anti-retour intégrées
- Entrée d'eau mâle 1/2NPT vissée ou soudée
- Appuis inclus pour une meilleure stabilité lors de l'installation
- Possibilité d'installation dos-à-dos
- Ajustement total de 19 mm (3/4")

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1524-110

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ICC A117.1




Emballage

- **Dimensions:** 370 mm x 190 mm x 205 mm (14 5/8 x 7 1/2 x 8 1/8)
- **Volume :** 0.014 m³ (0.51 p³)
- **Poids total:** 2.45 kg (5.4 lb)

Débit maximal

- 30 litres/min. (7.9 gallons/min.) à 60 psi

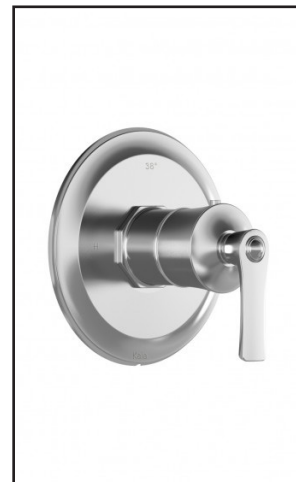


Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

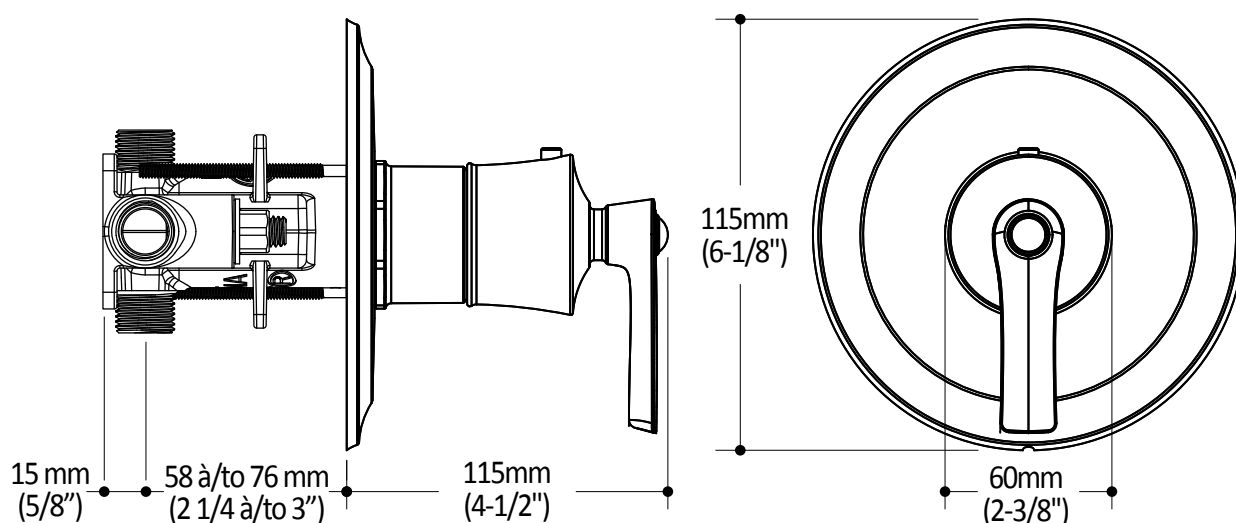

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.



Kalia

HISTOIRES D'EAU^{MD}

1355, 2^e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com



**RUSTIK^{MC}****BF1526****Contrôle de volume 1/2" et finition****SPÉCIFICATIONS****Caractéristiques**

- Finition sans vis apparentes
- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT vissée
- Construction en laiton massif

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1526-110

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Emballage**

- **Dimensions** : 305mm x 117mm x 92mm (12" x 4 5/8" x 3 5/8")
- **Volume** : 0.12 pi³ (0.003 m³)
- **Poids total** : 1.88 lb (0.85 kg)


**Notes d'installation**

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

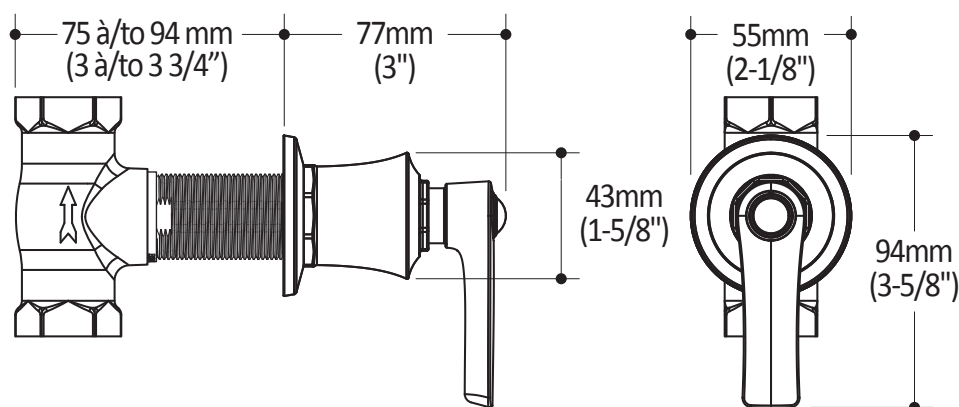

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.



1355, 2^e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com
f p s YouTube

Caractéristiques

- Entrée d'eau femelle 1/2NPT
- Sortie d'eau mâle G1/2
- Connecteur ajustable en profondeur
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

Couleurs (Finis)

- Chrome : 106192-110
- Nickel pur PVS : 106192-125
- Noir mat : 106192-160





Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

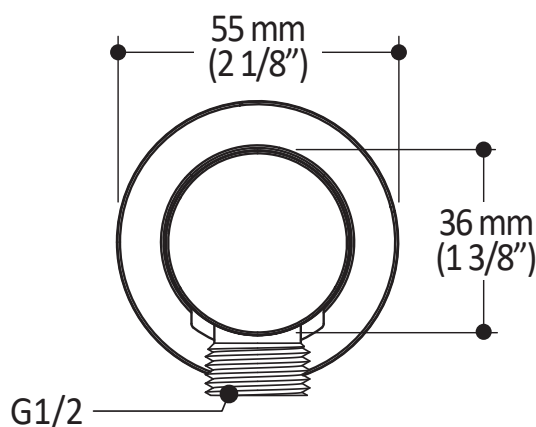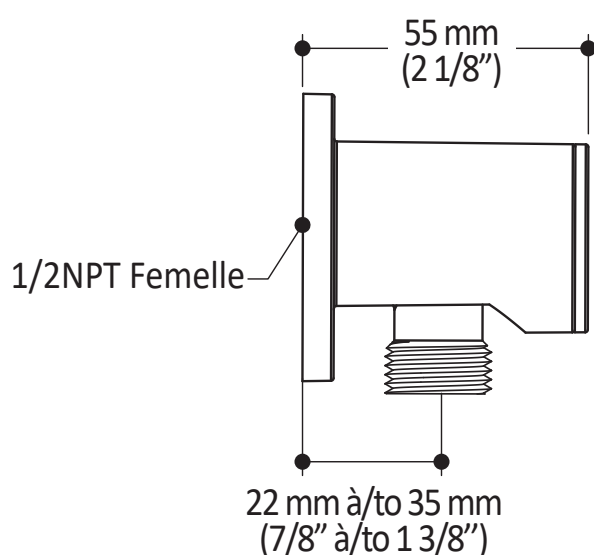

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.