

Composantes incluses

- BF1299-110 : Valve à pression équilibrée 1/2" avec déviateur et finition
- BF1387-XXX* : Tête de pluie avec bras mural 90°
- 104286-110 ou 104336-150 : Douchette à main 2 fonctions (2 fonctions directes et 1 fonction partagée)
- 103577-110 : Rail pour douchette
- 106192-110 : Coude d'alimentation
- 101620-XXX* : Boyau flexible de PVC 60"

* XXX signifie que la couleur du fini doit être spécifiée.

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1497-110
- Noir et chrome : BF1497-150

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;



CSA B125.1
ASME A112.18.1

ADA



Voir les fiches suivantes pour les caractéristiques détaillées de chaque composante.

Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.



Caractéristiques

- Finition sans vis apparentes
- Entrée d'eau mâle 1/2NPT vissée ou soudée
- Valves d'arrêt incluses
- Laiton massif
- Ajustement total de 19 mm (3/4")
- Appuis inclus pour une meilleure stabilité lors de l'installation
- Possibilité d'installation dos-à-dos
- Déviateur à bouton poussoir avec retour automatique ou mécanique

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1299-110

Emballage

- **Dimensions** : 362 mm x 184 mm x 191 mm
(14 1/4" x 7 1/4" x 7 1/2")
- **Volume** : 0.45 pi³ (0.013 m³)
- **Poids total** : 4.56 lb (2.07 kg)

Débit maximal

- 20 litres/min. (5.28 gallons/min.) à 60 psi

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

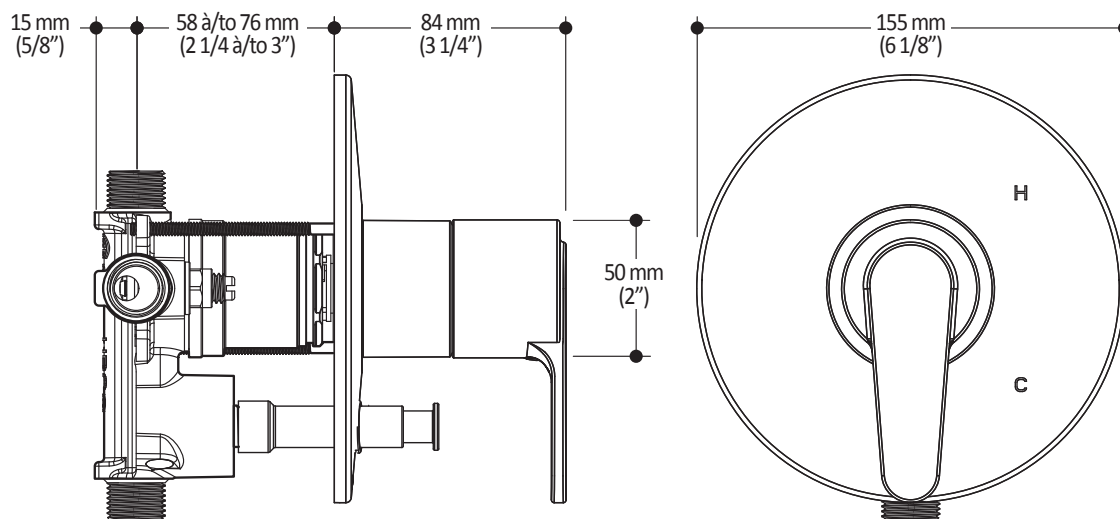

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Caractéristiques

- Entrée d'eau mâle 1/2NPT sur le bras mural
- Entrée d'eau femelle G1/2 sur la tête de pluie
- Diamètre tête de pluie de 200 mm (7 7/8")
- Système antitartre avec jets de pulvérisation flexibles
- Orientation ajustable avec joint à rotule
- Bras en laiton massif et tête de pluie en plastique

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1387-110
- Noir et Chrome : BF1387-150

Débit maximal

- 7.6 L/min (2 gpm) à 80 psi

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :



CSA B125.1
ASME A112.18.1




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

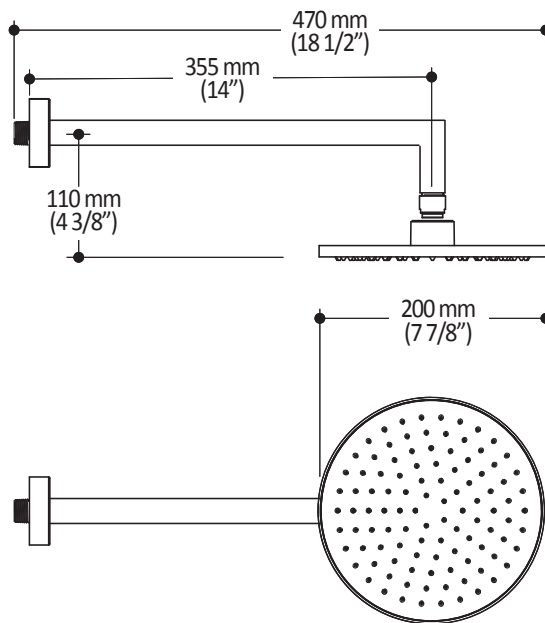

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Caractéristiques

- Dimension : 120 mm (4 3/4")
- Système anticalcaire avec jets de pulvérisation flexibles
- Entrée d'eau mâle G1/2
- 2 fonctions directes et 1 position partagée

Couleurs (Finis)


- Chrome : 104286-110
- Nickel pur PVS : 104286-125
- Noir mat : 104286-160

Débit maximal

- 7.6 L/min (2 gpm) à 80 psi

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

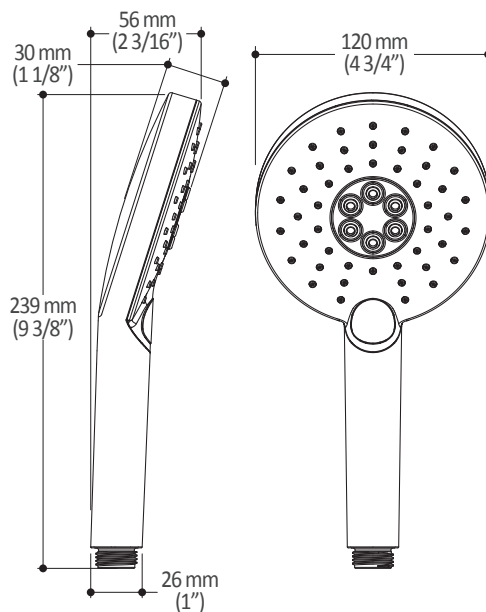

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Caractéristiques

- Dimension : 120 mm (4 3/4")
- Système anticalcaire avec jets de pulvérisation flexibles
- Entrée d'eau mâle G1/2
- 2 fonctions directes et 1 position partagée

Couleurs (Finis)

- Noir et chrome : 104336-150

Débit maximal

- 7.6 L/min (2 gpm) à 80 psi

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

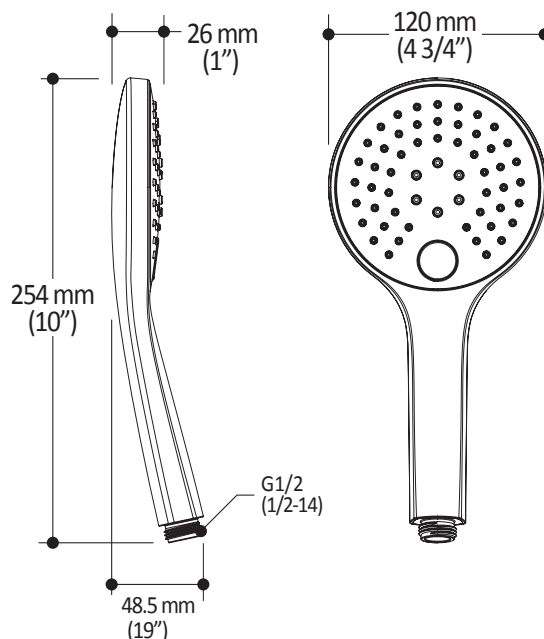

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Caractéristiques

- Construction en plastique
- Hauteur totale de 742 mm (30")
- Système de glissement facile à utiliser
- Système de verrouillage

Couleurs (Finis)

- Chrome : 103577-110
- Nickel pur PVS : 103577-125
- Noir mat : 103577-160

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

ADA 




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

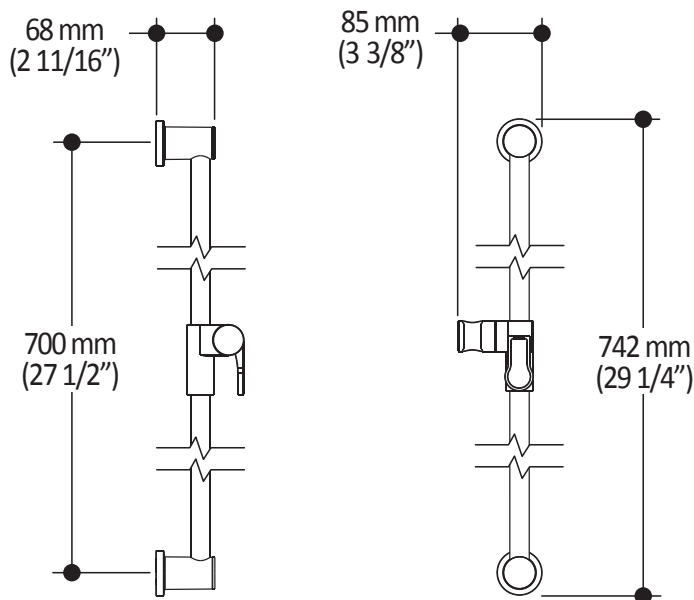

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Caractéristiques

- Construction en laiton massif
- Connecteur ajustable en profondeur
- Entrée d'eau femelle 1/2NPT
- Sortie d'eau mâle G1/2

Couleurs (Finis)

- Chrome : 106192-110
- Nickel pur PVS : 106192-125
- Noir mat : 106192-160
- Noir : 106192-165

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :





Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

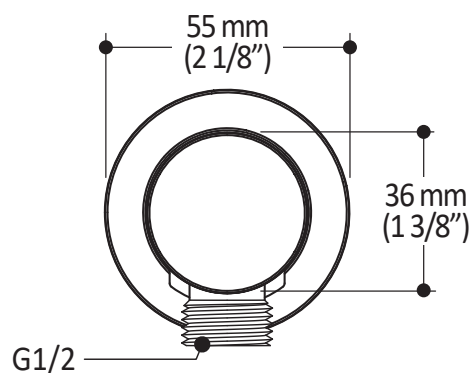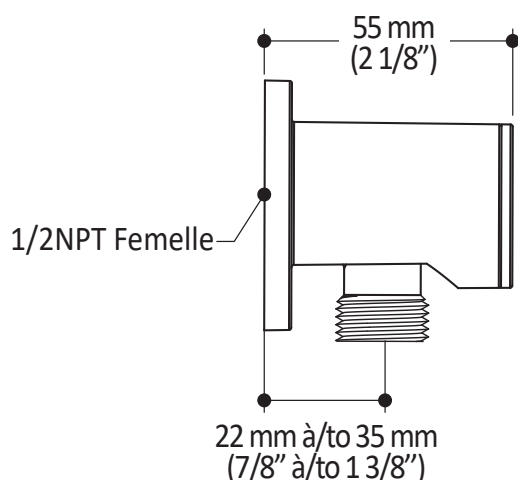

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Caractéristiques

- Connection G1/2 femelle
- Valve anti-retour intégrée

Couleurs (Finis)

- Chrome : 101620-110
- Nickel pur PVS : 101620-125
- Noir et chrome : 101620-150
- Noir mat : 101620-160




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

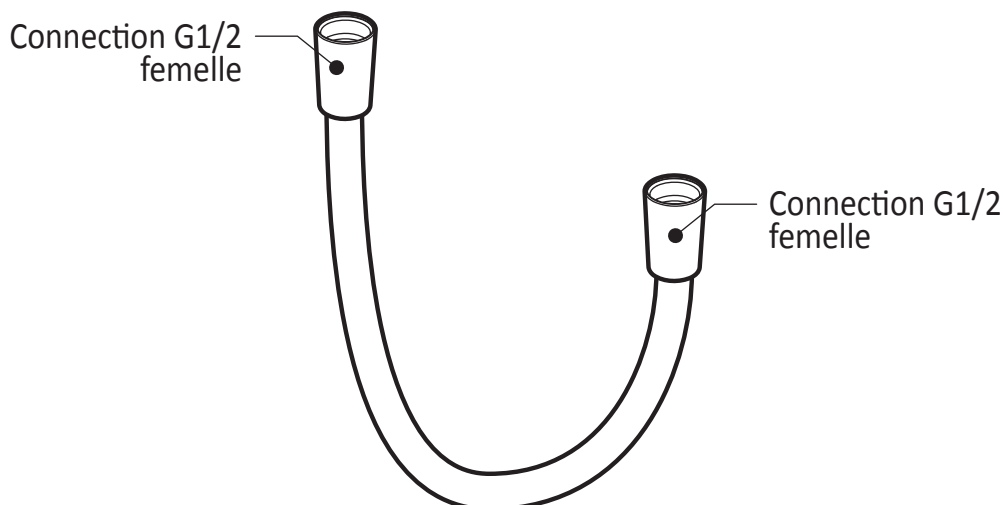

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.