



## BF1638-XXX-001

## Système de douche thermostatique TD2

## **SPÉCIFICATIONS**



#### **Composantes incluses**

- BF1577-XXX\*: Valve 1/2" de type T/P AQUATONIK<sup>MC</sup> avec sélecteur intégré 2 voies (possibilité de faire fonctionner une seule ou deux composantes simultanément) et finition
- BF1634-XXX\* : Tête de pluie avec bras vertical
- 104286-XXX\* : Douchette à main 2 fonctions (2 fonctions directes et 1 fonction partagée)
- 103577-XXX\* : Rail pour douchette
- 101620-XXX\* : Boyau flexible de PVC 60"
- 102847-XXX\* : Coude d'alimentation

#### **Couleurs (Finis)**

Chrome: BF1638-110-001Noir mat: BF1638-160-001

#### **Certifications**

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;



CSA B125.1 ASME A112.18.1 ICC A117.1

Voir les fiches suivantes pour les caractéristiques détaillées de chaque composante.

#### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

#### **GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.



<sup>\*</sup> XXX signifie que la couleur du fini doit être spécifiée.

# ROUNDONE MC



HISTOIRES D'EAU™

# BF1577

Valve 1/2" de type T/P AQUATONIK<sup>MC</sup> avec sélecteur intégré 2 voies et finition

## **SPÉCIFICATIONS**

#### Caractéristiques

- 2 entrées d'eau mâle 1/2NPT vissée ou soudée
- 2 sorties d'eau mâle 1/2NPT vissée ou soudée
- · Construction en laiton massif
- Ajustement total de 32 mm (1 1/4")
- Possibilité d'installation dos à dos
- Appuis inclus pour une meilleure stabilité lors de l'installation
- Possibilité de faire fonctionner une seule ou deux composantes simultanément

#### **Couleurs (Finis)**

Chrome : BF1577-110Noir mat : BF1577-160

#### Débit maximal


1 sortie: 22 L/min (5.9 gpm) à 60 psi
2 sorties: 23.5 L/min (6.21 gpm) à 60 psi

#### **Certifications**

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;



CSA B125.1 ASME A112.18.1 ICC A117.1




#### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

#### **GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.

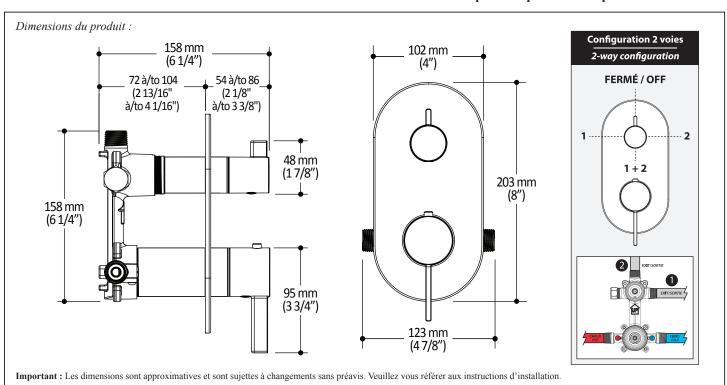



1355, 2° Rue, Parc industriel Sainte-Marie (Québec) Canada G6E 1G9 T 418 387-9090 1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542) F 418 387-9089



# ROUNDONE MC



## **BF1634**

## Tête de pluie avec bras vertical au plafond

## **SPÉCIFICATIONS**

#### Caractéristiques

- Entrée d'eau mâle 1/2NPT sur le bras mural
- Entrée d'eau femelle G1/2 sur la tête de pluie
- Diamètre tête de pluie de 220 mm (8 5/8")
- Système antitartre avec jets de pulvérisation flexibles
- Orientation ajustable avec joint à rotule

#### **Couleurs (Finis)**

Chrome: BF1634-110Noir mat: BF1634-160

#### Débit maximal

• 9.5 L/min (2.5 gpm) à 80 psi

#### **Certifications**

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;



CSA B125.1





#### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

#### **GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.





Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.



1355, 2° Rue, Parc industriel Sainte-Marie (Québec) Canada G6E 1G9 T 418 387-9090 1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542) F 418 387-9089





# 104286

## Douchette à main 2 fonctions

**SPÉCIFICATIONS** 

#### Caractéristiques

• Dimension: 120 mm (4 3/4")

• Système anticalcaire avec jets de pulvérisation flexibles

• Entrée d'eau mâle G1/2

• 2 fonctions directes et 1 position partagée

#### **Couleurs (Finis)**

Chrome: 104286-110Noir mat: 104286-160

#### Débit maximal

• 9.5 L/min (2.5 gpm) à 80 psi

#### **Certifications**

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;



CSA B125.1




#### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

#### **GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.

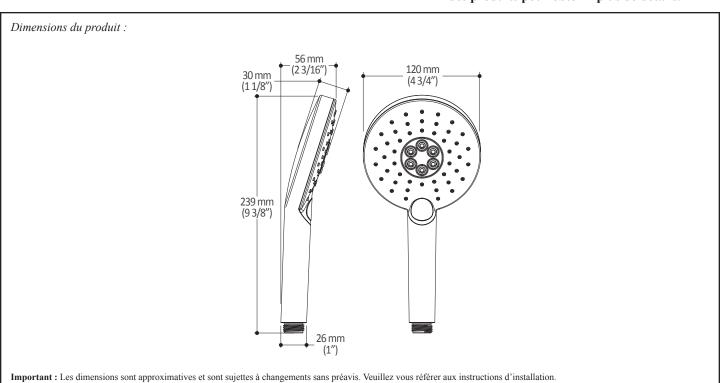





# 103577 Rail pour douchette

## **SPÉCIFICATIONS**

#### Caractéristiques

- Hauteur totale de 742 mm (30")
- Système de glissement facile à utiliser
- Système de verrouillage

#### **Couleurs (Finis)**

Chrome: 103577-110Noir mat: 103577-160




#### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

#### **GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.

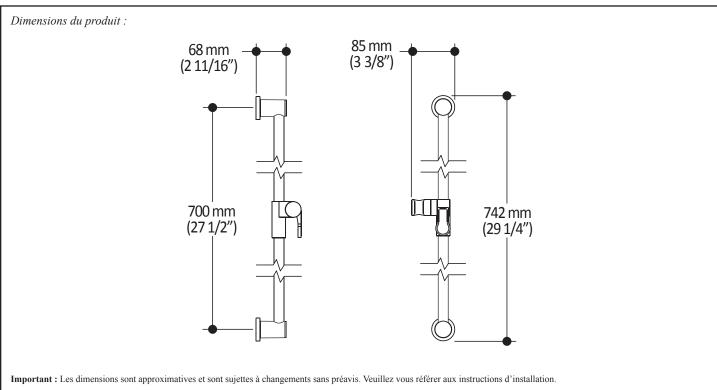



1355, 2° Rue, Parc industriel Sainte-Marie (Québec) Canada G6E 1G9 T 418 387-9090 1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542) F 418 387-9089





# 102847

## Coude d'alimentation

# **SPÉCIFICATIONS**

#### Caractéristiques

- Entrée d'eau mâle ou femelle 1/2NPT
- Sortie d'eau mâle G1/2
- · Construction en laiton massif
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide): procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

#### **Couleurs (Finis)**

• Chrome: 102847-110

Nickel brossé PVS: 102847-120


• Noir mat: 102847-**160** 

#### Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;



CSA B125.1




#### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

#### **GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.

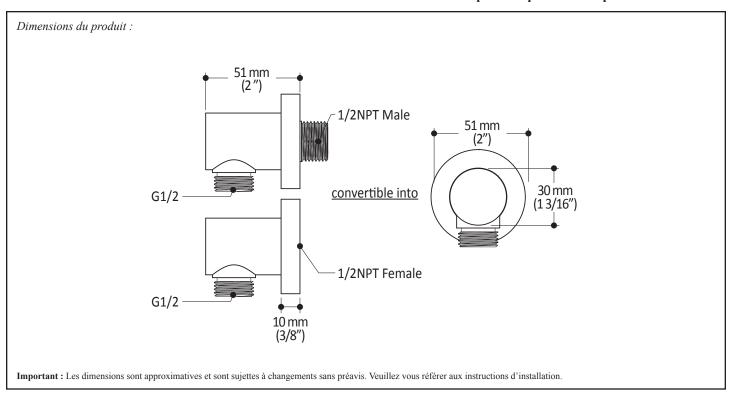



1355, 2° Rue, Parc industriel Sainte-Marie (Québec) Canada G6E 1G9 T 418 387-9090 1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542) F 418 387-9089

