

American Standard



T064 602 Illustré avec R116SS

DESCRIPTION GÉNÉRALE:

Corps de valve en laiton coulé. Cartouches à disque en céramique de 47 mm sans rondelle et dispositif anti-brûlures. Cycles de "Arrêt" à "Froid" à "Chaud". Cartouche assurant le maintien d'une température constante, même lorsque la pression de l'eau chaude et de l'eau froide varie. Entrées et sorties de 1/2 po NPT avec robinets d'arrêt à tournevis. Pomme de douche avec limiteur de débit de 9,5 l/min (2,15 gpm). Poignée métallique à levier. Protecteur de plâtre pouvant être utilisé pour renforcer un mur mince. Bec pour baignoire en laiton.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

Construction en laiton massif: Durable. Résistant au contact prolongé avec l'eau.

Cartouche à disque en céramique: Une assurance à vie contre l'égouttement.

Robinet à pression équilibrée: Maintient une température de sortie constante peu importe la variation de pression sur les entrées d'eau chaude ou froide. Diaphragme conçu pour éliminer le croisement dans les alimentations. Évite les bris dus aux dépôts calcaires - idéal pour utilisation avec eau dure.

Inverseur intégré: Facile à utiliser, intégré dans le corps de la valve et comprend un robinet d'arrêt positif. Permet d'installer le bec et la pomme de douche à tout endroit désiré.

Dispositif anti-brûlures réglable: Limite le volume d'eau chaude mélangé à l'eau froide. Réduit les risques de brûlures par accident.


Gabarit pour plâtre et support de montage intégré: Le gabarit pour plâtre est conçu pour protéger le robinet durant l'installation et sert aussi de support lors des installations sur des parois minces.

Choix des finis: Offert en Chrome poli, Laiton poli (PVS) et Satin (PVS).

SERIN ROBINET DE BAIN-DOUCHE À PRESSION ÉQUILIBRÉE AVEC INVERSEUR INTÉGRÉ

NUMÉRO DE MODÈLES:


- ☐ R116SS Corps de valve brute à pression de renfort avec inverseur intégré et robinets d'arrêt. SANS garniture.
- ☐ T064 602 Garniture de bain-douche avec inverseur intégré
 - Plaque de finition murale en laiton avec inverseur intégré
 - Pomme de douche "à 3 fonctions" réglable
 - Bec pour baignoire en laiton
 - SANS valve
- ☐ T064 600 Garniture de valve seulement avec inverseur intégré
 - Plaque de finition murale en laiton avec inverseur intégré
 - SANS valve

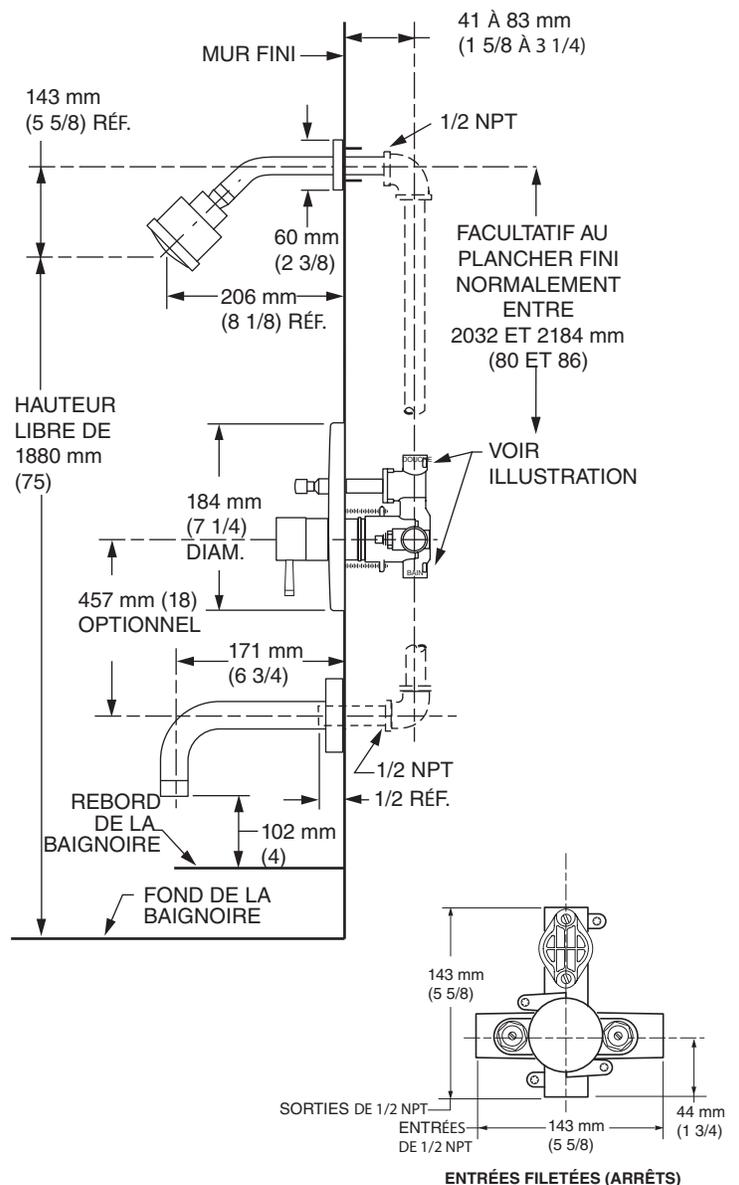

CODES ET NORMES

Ces produits respectent ou surpassent les codes et normes suivants:

ANSI A117.1
ASME A112.18.1M
CSA B 125
ASSE 1016

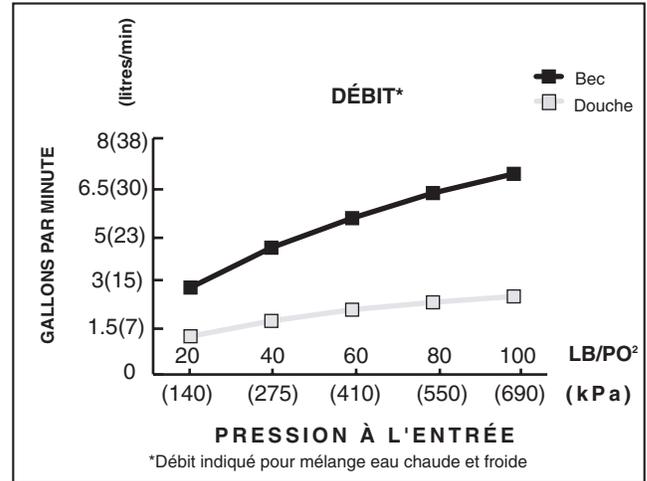

| Numéro du produit | Description | Choix des finis* | |
|---|--|------------------|-----------|
| | | Chrome poli | Satin PVS |
| R116SS | Corps de valve brute à pression équilibrée avec inverseur intégré et robinets d'arrêt à tournevis. SANS garniture. | N/D | N/D |
|  T064 602 | Garniture de bain-douche. SANS valve. | | |
|  T064 600 | Garniture de valve. SANS valve. | | |

N/D = NON DISPONIBLE

 Rencontre les recommandations de la loi Américaine et les exigences **ANSI A117.1** pour les personnes souffrant de déficiences physiques.

*Fini EverClean^{MC}:

- Offert avec choix de finis Chrome poli (002) ou Satin (295)
- Les taches s'enlèvent d'un simple coup de chiffon
- Élimine la nécessité de nettoyeurs et de frottage