


ROBINET DE BAIGNOIRE/DOUCHE À PRESSION ÉQUILIBRÉE Robinet de contrôle de température

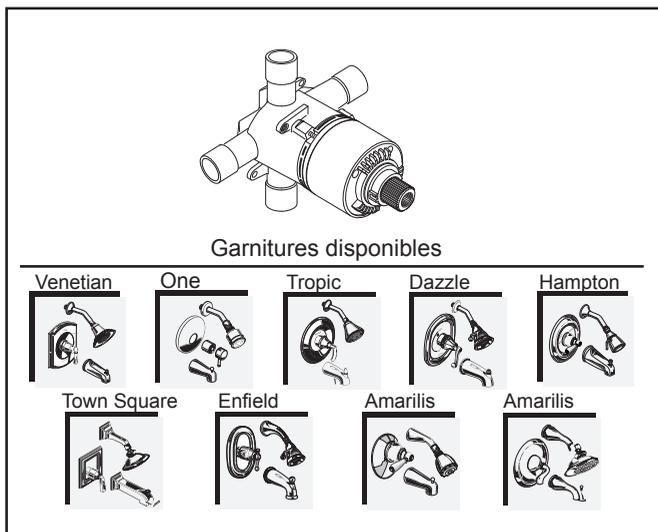

R110 Corps de robinet illustré

DESCRIPTION GÉNÉRALE :

Corps en cuivre fondu, cartouche de robinet avec obturateur à plaques céramique pouvant être installée de façon consécutive, et butée de limite d'eau chaude. Cycles du robinet mélangeur de « Off » (fermé) à « Cold » (froid) à « Hot » (chaud). La cartouche équilibrant la pression maintient une température de sortie constante suite aux changements de la pression d'alimentation relative chaude et froide. Entrées et sorties de ½ po (choix d'exsudation directe, filetée ou PEX). Disponible avec butées de tournevis. Le protège-plâtre de robinetterie est conçu pour usage comme adaptateur de montage sur paroi mince. Le corps du robinet accepte plusieurs types de garnitures décoratives pour la baignoire/douche.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Corps de robinet en cuivre fondu : Durable – Qualité garantie à vie. Matériau idéal pour le contact prolongé avec l'eau.

Cartouche de robinet avec obturateur à disques céramique : antigoutte. Permet de régler facilement la température (rotation de la poignée de 125° entre « off » (fermé) et « hot » (chaud).

Cartouche de robinet équilibrant la pression : Maintient une température de sortie constante suite aux changements de pression d'alimentation froide et chaude. Système de diaphragme conçu pour éliminer le débit croisé. Empêche les défaillances causées par les dépôts minéraux – idéal pour usage dans l'eau dure.

Capacité d'installation consécutive : inversion facile et rapide de l'eau chaude et froide.

Butée de limite d'eau chaude réglable : limite la quantité d'eau chaude mélangée à l'eau froide. Réduit le risque d'échaudage.


Protège-plâtre exclusif : le protège-plâtre est conçu pour protéger le robinet durant l'installation, et sert de plaque de montage pour les installations sur une paroi mince. La conception à 2 pièces permet au robinet d'être mis à l'essai avant l'installation de la garniture.

Écart de la robinetterie brute : de 1 5/8 po à 3 ¼ po (41 à 83 mm).

NUMÉRO DE MODÈLE :

- ❑ **R110 Corps de robinetterie à pression équilibrée seulement**
Entrées/sorties d'exsudation directes. SANS garniture.
- ❑ **R110SS Corps de robinetterie à pression équilibrée seulement avec butées de tournevis.**
Entrées/sorties d'exsudation directes. Butées de tournevis. SANS garniture.
- ❑ **R115 Corps de robinetterie à pression équilibrée seulement**
Entrées/sorties avec filet femelle. SANS garniture.
- ❑ **R115SS Corps de robinetterie à pression équilibrée seulement avec butées de tournevis.**
Entrées/sorties avec filet femelle. Butées de tournevis. SANS garniture.
- ❑ **R117 Corps de robinetterie à pression équilibrée seulement**
Entrées PEX/sorties d'exsudation directes. SANS garniture.
- ❑ **R117SS Corps de robinetterie à pression équilibrée seulement avec butées de tournevis.**
Entrées PEX/sorties d'exsudation directes. Butées de tournevis. SANS garniture.

Garnitures disponibles indiquées au verso.

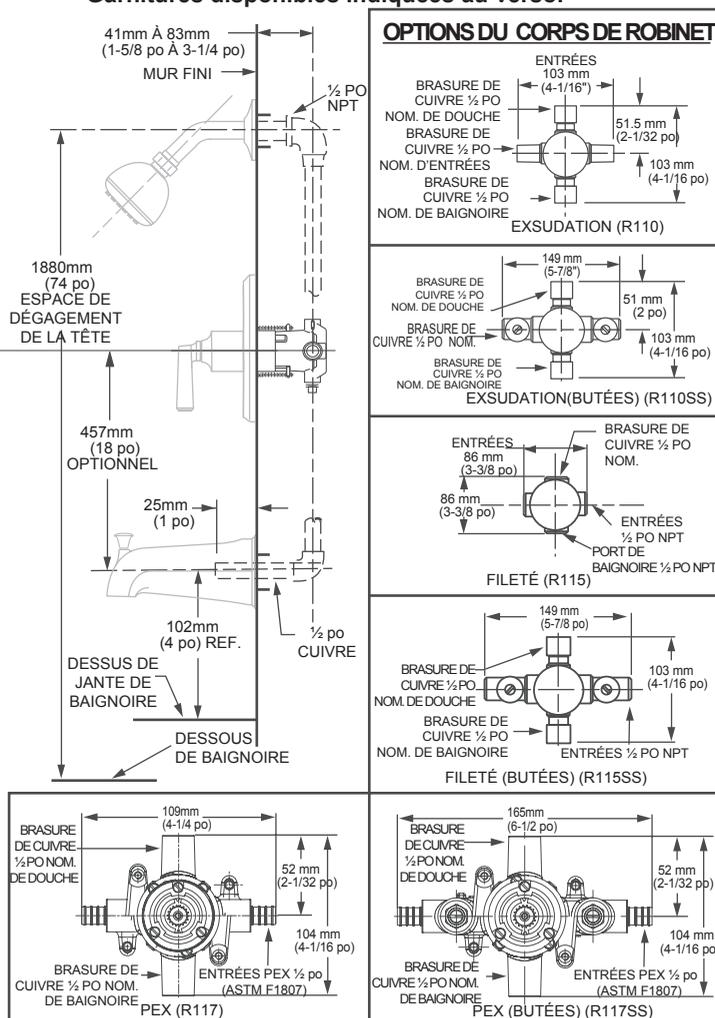


ROBINET DE BAIGNOIRE/DOUCHE À PRESSION ÉQUILIBRÉE Robinet de contrôle de température

Robinet + garniture : garniture et corps de robinet vendus séparément

Pour commander : Veuillez préciser le corps de robinet et la garniture désirés.

Exemple : R110 – Corps de robinet d'exsudation direc

T008 502 – Garniture pour baignoire/douche Venetian
(poignée en métal)

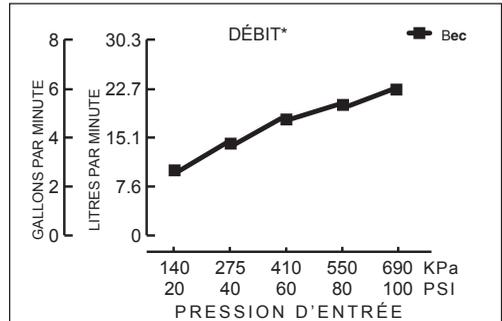

*Les débits indiqués s'appliquent à un mélange d'eau chaude et d'eau froide.

• Pomme de douche avec restricteur de débit 2,15 gpm/9,5 lpm.

CODES ET NORMES

Ces produits respectent ou dépassent les normes et codes suivants :

- ANSI A 117.1**
- ASSE 1016**
- ASME A112.18.1M**
- IAPMO (cUPC)**



ROBINETS	R110	R110SS	R115	R115SS	R117	R117SS
	Entrées/sorties d'exsudation directes	Entrées/sorties d'exsudation directes avec butées de tournevis	Entrées/sorties avec filet femelle	Entrées/sorties avec filet femelle avec butées de tournevismale Thread	Entrées PEX/Sorties d'exsudation directes	Entrées PEX/Sorties d'exsudation directes avec butées de tournevis

GARNITURES		Venetian	Tropic	Dazzle	Hampton	Town Square	One	Enfield	Amarilis	Amarilis
Baignoire/douche	T008 502	T038 502	T028 502	T215 730	T555 502	T064 502	T373 5X2	T335 541	T345 431	
Douche	T008 501	T038 501	T028 501	T212 730	T555 501	T064 501	T373 5X1	T332 541	T342 431	
Robinet	T008 500	T038 500	T028 500	T211 730	T555 500	T064 500	T373 5X0	T331 541	T341 431	

GARNITURES pour robinets de contrôle de température

Garnitures pour corps de robinetterie brute R110, R110SS, R115, R115SS, R117, R117SS. Pomme de douche avec débit maximum de 2,15 gpm/9,5 lpm.

GARNITURES SEULEMENT. ROBINET VENDU SÉPARÉMENT.

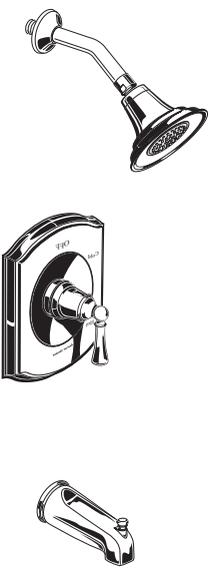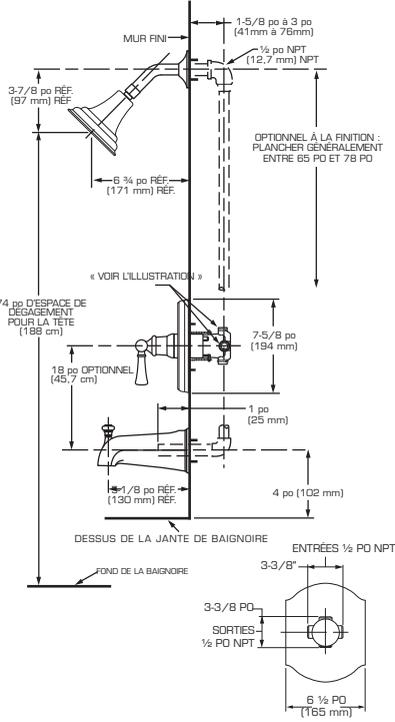Garniture	No de modèle Description	Finis*	Dimensions de la robinetterie brute
<p>VENETIAN</p> 	<p>Garniture de BAIGNOIRE/ DOUCHE T008 502</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poignée en métal • Écusson mural en laiton • Pomme de douche, bras et bride • Bec de baignoire avec inverseur coulissant <p>Garniture pour DOUCHE SEULEMENT T008 501</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poignée en métal • Écusson mural en laiton • Pomme de douche, bras et bride <p>Garniture pour ROBINET SEULEMENT T008 500</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poignée en métal • Écusson mural en laiton 	<p>.002 Chrome poli .295 Satiné (PVD)</p>	 <p>ENTRÉES FILETÉES</p>