

**Caractéristiques**

- Entrée d'eau G 1/2 femelle
- Diamètre de 117mm (4 5/8")
- Système antitartre avec jets de pulvérisation flexibles
- Orientation ajustable avec joint à rotule
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

**Débit maximal**

- 7.6 L/min (2 gpm) à 80 psi

**Couleurs (Finis)**

- Chrome : 102848-110
- Nickel brossé PVS : 102848-120

**Certifications**

*Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :*




**Notes d'installation**

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

**GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

*Dimensions du produit :*

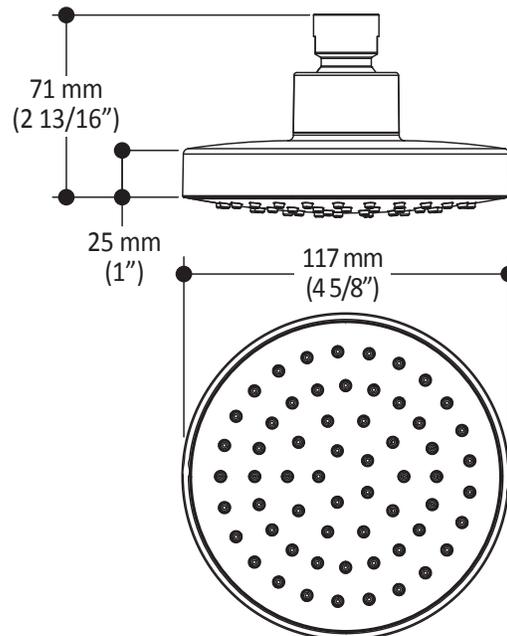

**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.