


Collection MR1786


Effect


Miroir rectangulaire à éclairage DEL avec bande givrée, miroir grossissant illuminé (3X) et interrupteur tactile pour contrôle de température de couleur

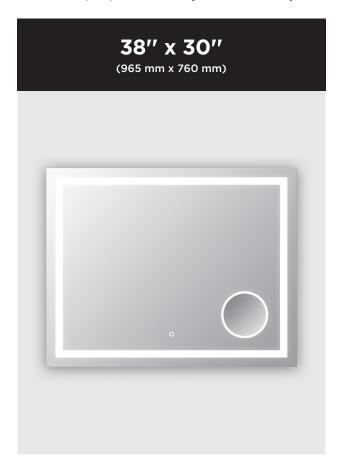

CARACTÉRISTIQUES	
Code	MR1786-570-001
Emballage mm (po)	1085 x 870 x 90 (42.7 x 34.3 x 3.5)
Épaisseur du miroir	4 mm
Poids de l'emballage kg (lb)	14 (30.9)
Certification	c us Intertek
Système anti-buée	Inclus
Miroir grossissant (3X)	Disponible
Réversible 🗓	Oui
Épaisseur totale du miroir	45 mm (1 3/4")
Ouverture automatique par l'interrupteur mural	Oui
Cadrage	Sans cadre (structure arrière en aluminium anodisé)

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES	
Puissance (watt)	53.5 W
Tension d'entrée (volt)	120 V
Lumens	2178 lm
Contrôle de température de couleur par le maintien de l'interrupteur tactile	de 2700k à 6000k
Fréquence	60 Hz
Indice de rendu de couleur (IRC)	90+





O Interrupteur tactile

Bande givrée

Antibuée