
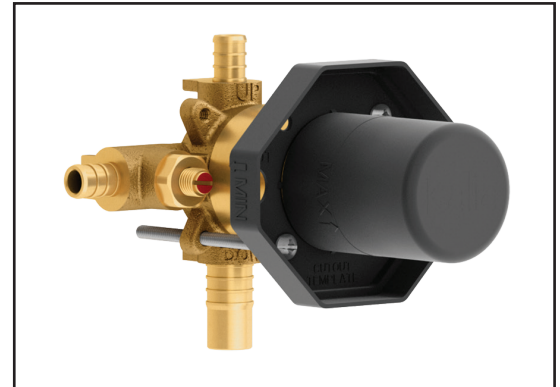


**Caractéristiques**

- Adaptée pour les résidences pour aînés 
- Valve sécuritaire ayant une limite de température à 43°C
- Construction en laiton massif
- Deux entrées d'eau mâle 1/2 PEX
- Sortie d'eau mâle 1/2 PEX
- Sorties d'eau mâle 3/4 PEX ou 1/2 soudée
- Ajustement total de 25 mm (1")
- Valve de service avec anti-retour intégré
- Appuis inclus pour une meilleure stabilité lors de l'installation
- Équipé d'un bouchon d'essai



**Certifications**

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;




**Notes d'installation**

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

**GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

*Dimensions du produit :*

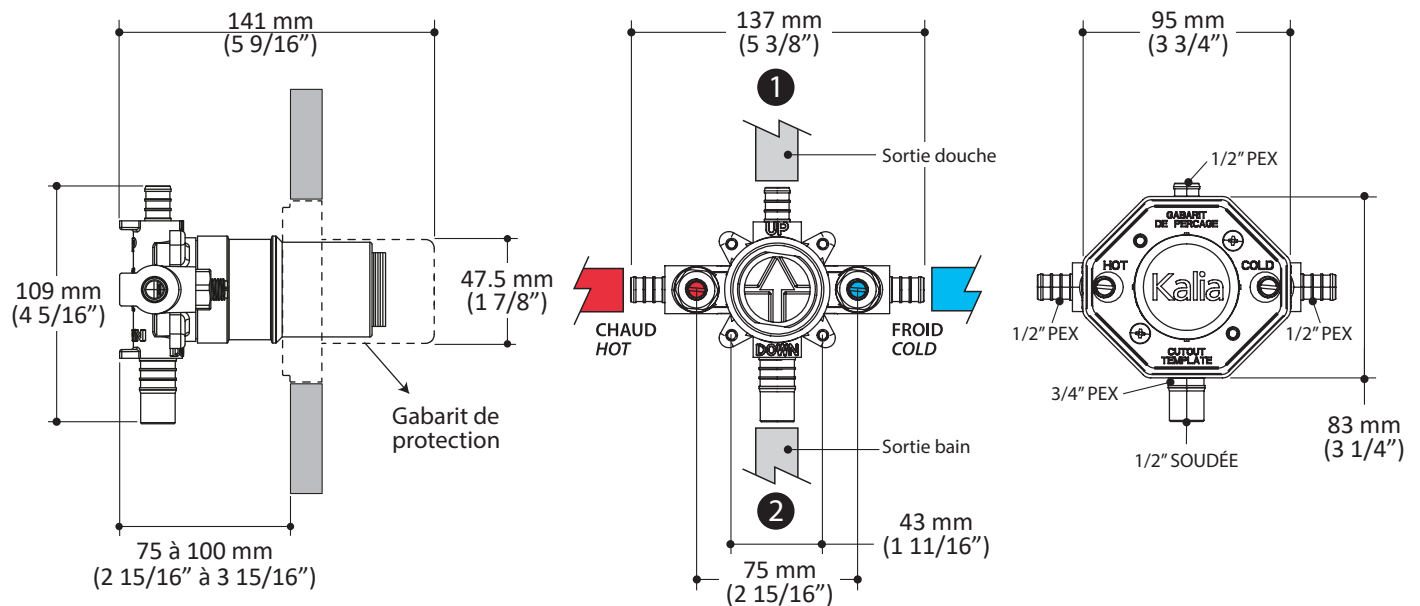

**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.