

LAVABO SOUS COMPTOIR BOULEVARD

- Porcelaine vitrifiée
 - Lavabo rectangulaire sous le comptoir avec intérieur de la cuvette effilé
 - Cadre non vernissé
 - Trop-plein à l'avant
 - Livré avec trousse de montage (047194-0070A) et gabarit de découpage
- (robinet montré non inclus)

0610 000 Cadre non vernissé
 514 x 406 mm (20 1/4 po x 16 po)

Dimensions de la cuvette:
 432 mm (17 po) de large,
 330 mm (13 po) avant-arrière,
 152 mm (6 po) de profond




CONFORMITÉS AUX NORMES – Rencontre ou surpasse les spécifications suivantes:

- ASME A112.19.2M pour les appareils en porcelaine vitrifiée
- CAN/CSA série B45

À être spécifié

- Couleur:
- Robinet*:
- Fini du robinet:
- Robinetterie d'alimentation:
- Siphon à garde d'eau de 1 1/4 po (32 mm):

* Voir la section des robinets pour le choix des modèles offerts

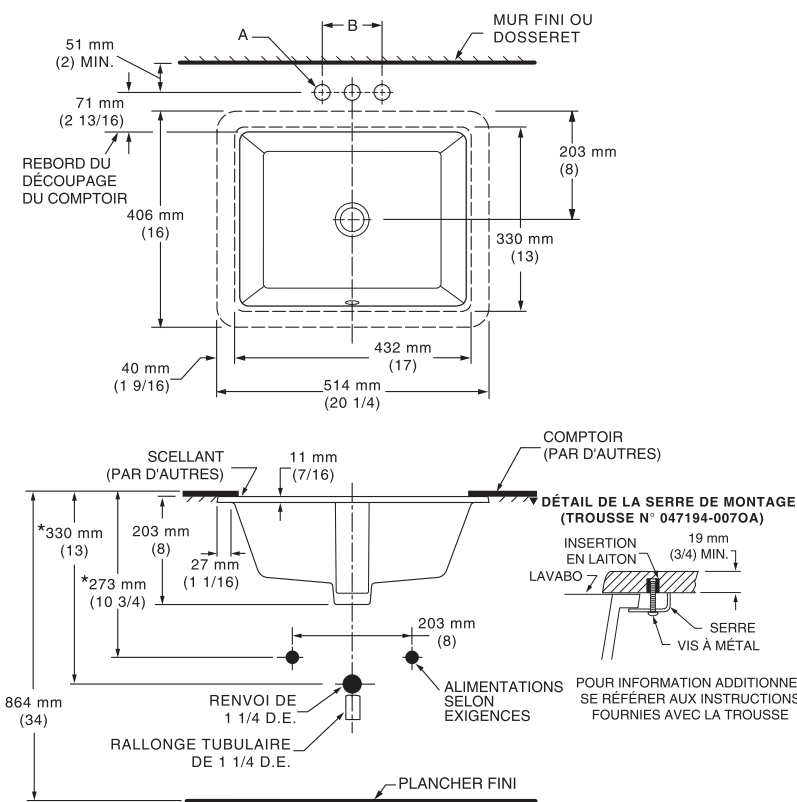

REMARQUES:

NOUS RECOMMANDONS L'UTILISATION DU LAVABO COMME GABARIT AFIN DE DÉTERMINER CORRECTEMENT LE CONTOUR. COUPER LE DESSUS DU COMPTOIR À 38 mm (1 1/2) À L'INTÉRIEUR DU CONTOUR DU LAVABO. ROBINETTERIE ET RACCORD NON INCLUS ET DOIVENT ÊTRE COMMANDÉS SÉPARÉMENT.

* DIMENSIONS SUGGÉRÉES POUR L'EMPLACEMENT DE LA ROBINETTERIE D'ALIMENTATION ET DU SIPHON À GARDE D'EAU.

▼ LAVABO LIVRÉ AVEC TROUSSE DE MONTAGE POUR INSTALLATION SOUS LE COMPTOIR.

IMPORTANT: Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier à l'intérieur des limites de tolérance établies par la norme ANSI A112.19.2. Ces dimensions sont sujettes à être changées ou discontinuées. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de pages périmées ou annulées.

ROBINET	A	B
MONOPIÈCE	29 mm (1 1/8)	102 mm (4)
ESPACÉ	35 mm (1 3/8)	203 mm (8)